



Das unsichtbare Gleitschienen-Türschließersystem ITS 96 ist für die verschiedensten Türkonstruktionen und unterschiedlichsten Falzraummaße geeignet. Erreicht wird dies durch die Kombination von unterschiedlichen Achslängen des Schließers und der universellen K8/K12 Gleitschiene.



Mit stark abfallendem Öffnungsmoment (gemäß den ÖNORMen B 1600, B 1601 und B 1602 für leicht begehbare Türen).
Ansteigendes Schließmoment, für sicheres Schließen der Türe.
Für Feuer- bzw. Rauchschutztüren (gemäß ÖNORM B 3850) nur im Zuge eines Zulassungsverfahrens erlaubt.

Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag im eingebautem Zustand stufenlos einstellbar. Hydraulisch vollkontrollierter Schließvorgang (vom Einbauzustand abhängig) von 120 ° - 0 °.



G 96 ...





ITS 96 2-4
ITS 96 3-6
ITS 96 FL 3-6

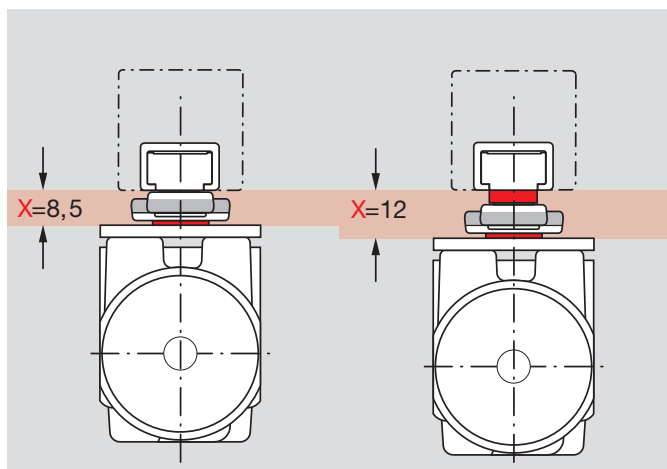


ITS 96 2-4
ITS 96 3-6
ITS 96 FL 3-6
mit 4 mm
verlängerter Achse

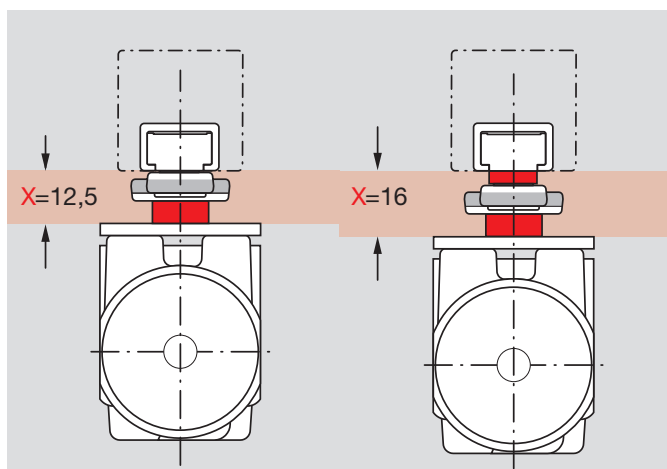

ITS 96 2-4
ITS 96 3-6
ITS 96 FL 3-6
mit 8 mm
verlängerter Achse

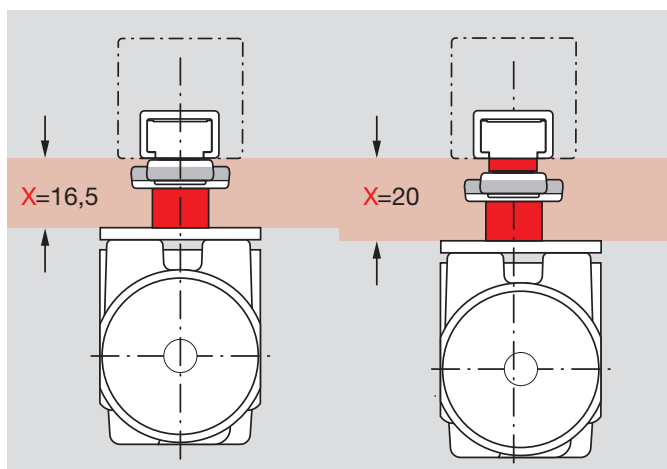


Holztür, stumpf anschlagend,
Falzraum 8,5 mm, mit
ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 und
Gleitschiene G 96 N20 K8.

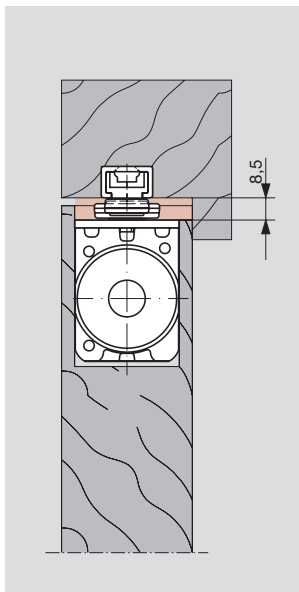


Holztür mit Stahlzarge, stumpf
anschlagend, Falzraum 12,5 mm,
mit ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6
mit 4 mm verlängerter Achse
und Gleitschiene G 96 N20 K8.


⚠ Baurichtmaß beachten.

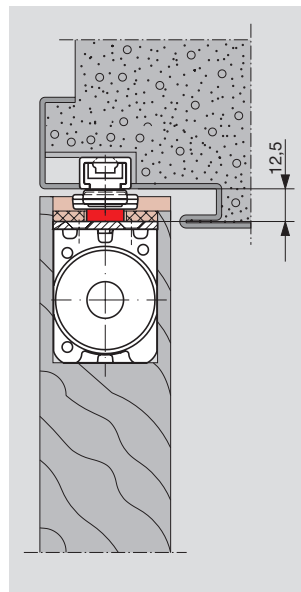


Stahl-Rohrrahmentür,
flächenbündig anschlagend,
Falzraum 12 mm, mit
ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 und
Gleitschiene G 96 N20 K12.

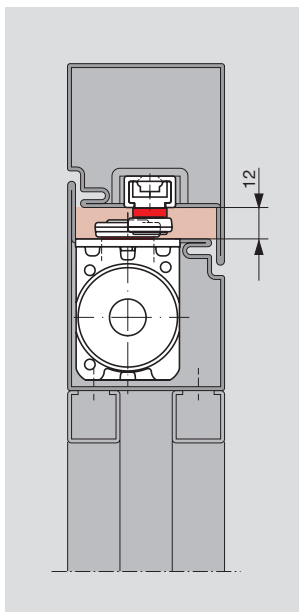

Aluminium-Rohrrahmentür,
flächenbündig anschlagend,
Falzraum 16 mm, mit
ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 mit
4 mm verlängerter Achse und
Gleitschiene G 96 N20 K12.

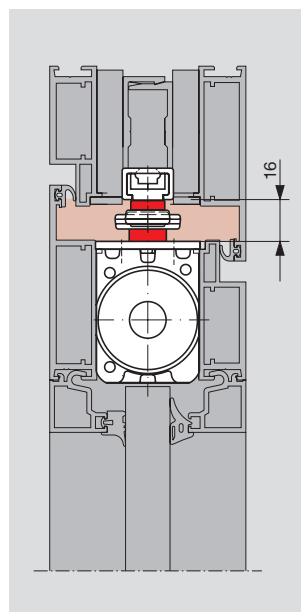

Holztür mit Blockzarge, doppelt
überfälzt, Falzraum 20 mm,
mit ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6
mit 8 mm verlängerter Achse
und Gleitschiene G 96 N20 K12.

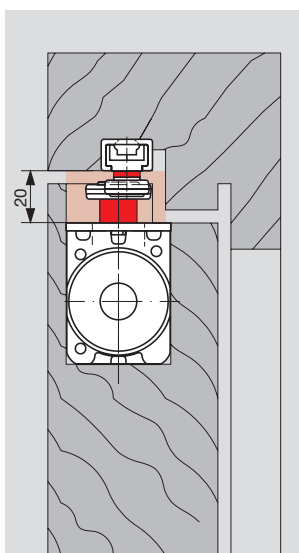

Stahlblechtür mit Stahlzarge,
überfälzt, Falzraum 12 mm,
mit ITS 96 EN 3–6 mit 4 mm
verlängerter Achse und Gleit-
schiene G 96 EMF K8.

⚠ Baurichtmaß beachten.

