

Übersicht Führungsschienen




System "Mit Blende"

- für 68 mm Flügelstärke
- 27 mm Abstand zwischen Flügel und Rahmen



System "Universal Nieder"

- für 56 bis 110 mm Flügelstärke
- 12 mm Abstand zwischen Flügel und Rahmen

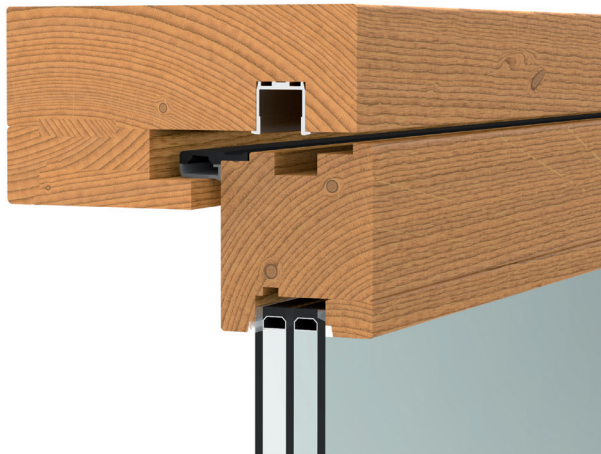

System "flächenbündig"

- für 56 bis 110 mm Flügelstärke
- 15 mm Abstand zwischen Flügel und Rahmen
- verdeckt liegend




Hebeschiebebeschlag MACO HS

Übersicht Laufwagen





200-kg-MACO-Hebeschiebe-Laufwagen

Hebeschiebe-Laufwagen
bis 200 kg Flügelgewicht



300-kg-MACO-Hebeschiebe-Laufwagen


Hebeschiebe-Laufwagen
bis 300 kg Flügelgewicht

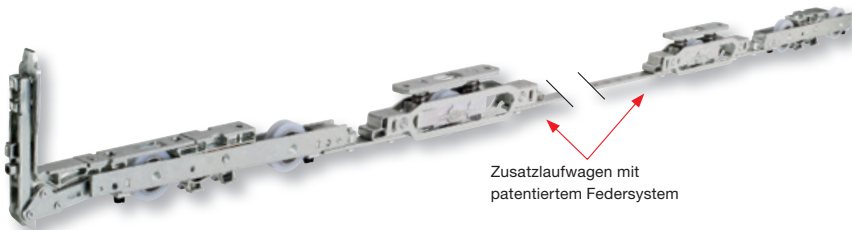


400-kg-MACO-Hebeschiebe-Laufwagen

Zusatzlaufwagen mit
patentiertem Federsystem

Hebeschiebe-Laufwagen
bis 400 kg Flügelgewicht



MACO HS Laufwagen mit Bürstentechnik

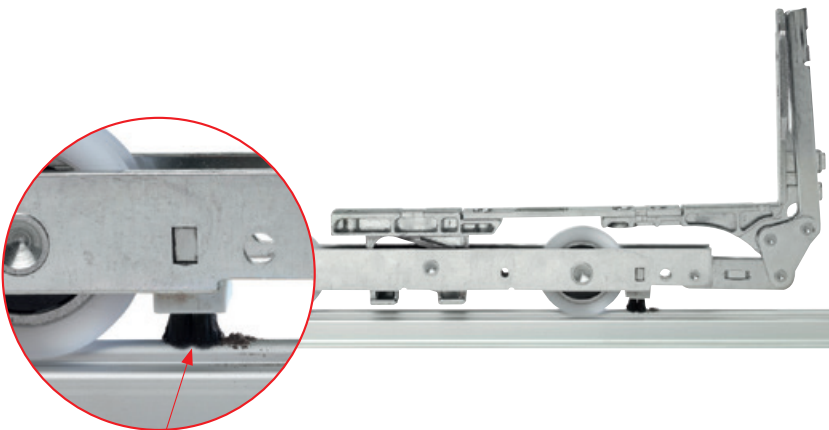

An jeder Laufwagenrolle ist
eine Bürste positioniert.
Die Bürsten fegen den Schmutz
mit jeder Schiebebewegung von
der Laufschiene ab.
Das garantiert auf Dauer
eine laufruhige Bewegung.

Die Bürstenhaare sind in
leichter Schrägstellung angeordnet,
um die Rundung der Laufschiene
optimal abzubürsten.

Die Bürstentechnik am MACO Hebeschiebe-Laufwagen

Pro Flügelement kommt eine zweiteilige, insgesamt vierrädrige Laufwagengarnitur zum Einsatz. Die Bürsten wirken
immer in Fahrtrichtung vor der Laufrolle: vier Laufwagenrollen, vier Bürsten, immer sauber in Bewegung.