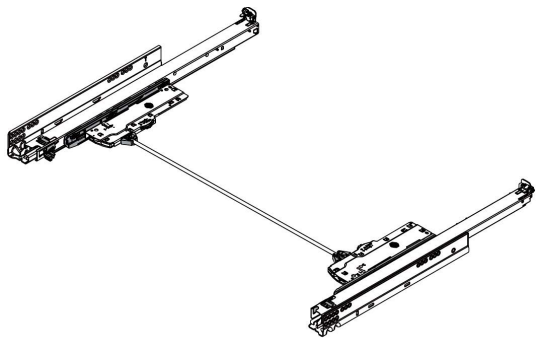

TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO wird mit den Standard Planungsmaßen von MOVENTO realisiert! Entnehmen Sie diese Informationen bitte den jeweiligen Produktbroschüren oder dem Katalog
Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten dargestellt.

MOVENTO mit TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

Planung

Platzbedarf im Korpus

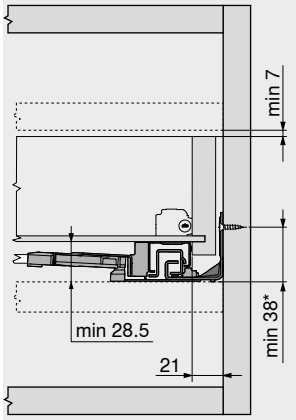

* +1 mm bei Montage der Führung vor dem Korpuszusammenbau

Schubkasten | Innenschubkasten

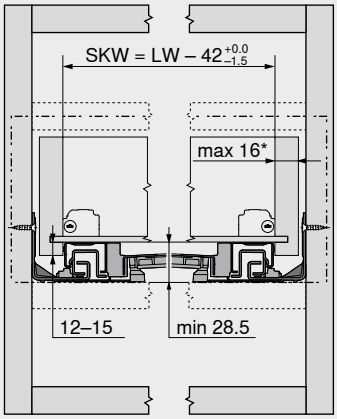

SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite
* Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Schubkastenweite SKW

Schubkasten

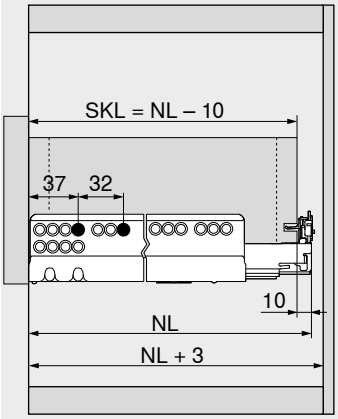

SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge

Innenschubkasten

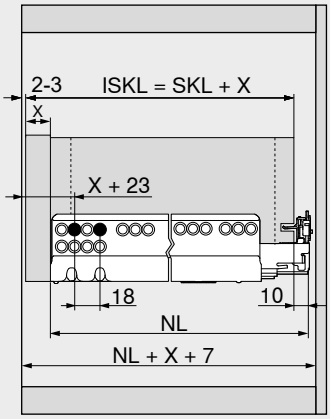

ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke

Lochabstand – Führungen

Führung 760H – 40 kg
Nennlänge NL (mm)

270
300 | 320 | 350
380 | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 | 520
550 | 600

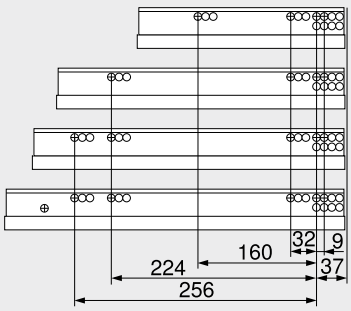

Führung 766H – 60 | 70 kg
Nennlänge NL (mm)

450
500 | 520 | 550 | 580 | 600
650 | 700 | 750

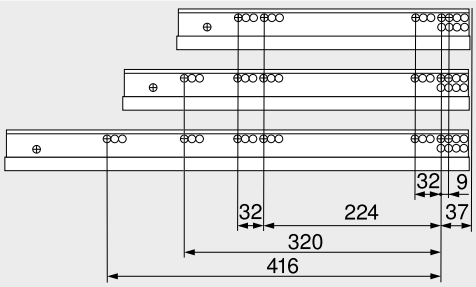

Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre 103 357 069 verwenden



Auslösebereich

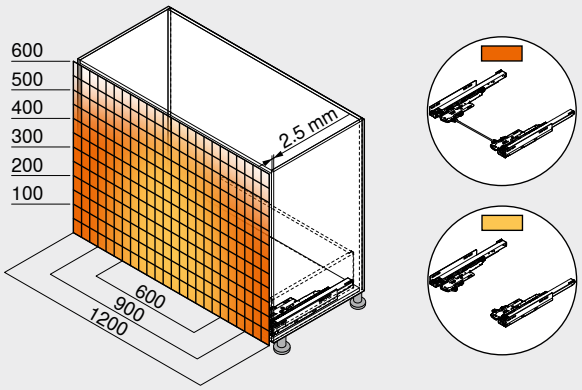

Beispiel für 760H – 40 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit und ohne Synchronisierung
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung