



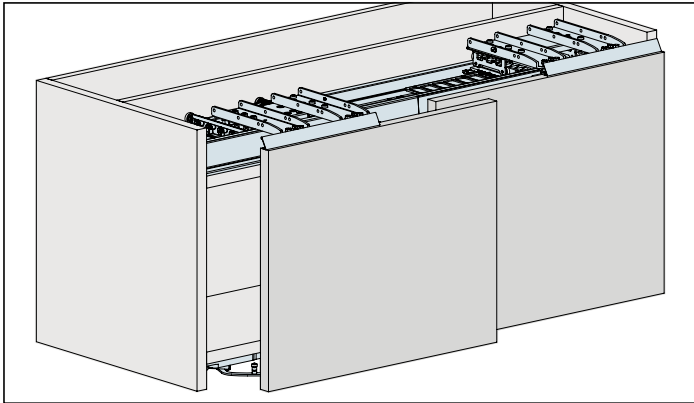

System: Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt,
obenlaufend, ohne Korpusbearbeitung, für zwei
Holztüren bis 20 kg.
Design Flächenbündig/Forslide




Abkürzungen	
TH	Türhöhe
TB	Türbreite
W	Position Führung
HF	Höhe Führung
X	Bohrung Frontbefestigung
KP	Position Steuerkurve

Einbaugrößen		E	D
		mm	mm
Typ S1	= KAM 1200 –1399 mm	231	97
Typ S2	= KAM 1400 –1599 mm	281	147
Typ S3	= KAM 1600 –1799 mm	331	197
Typ S4	= KAM 1800 –1999 mm	381	247
Typ S5	= KAM 2000 –2199 mm	431	297
Typ S6	= KAM 2200 –2400 mm	481	347

Übersicht

Einbaubeispiele

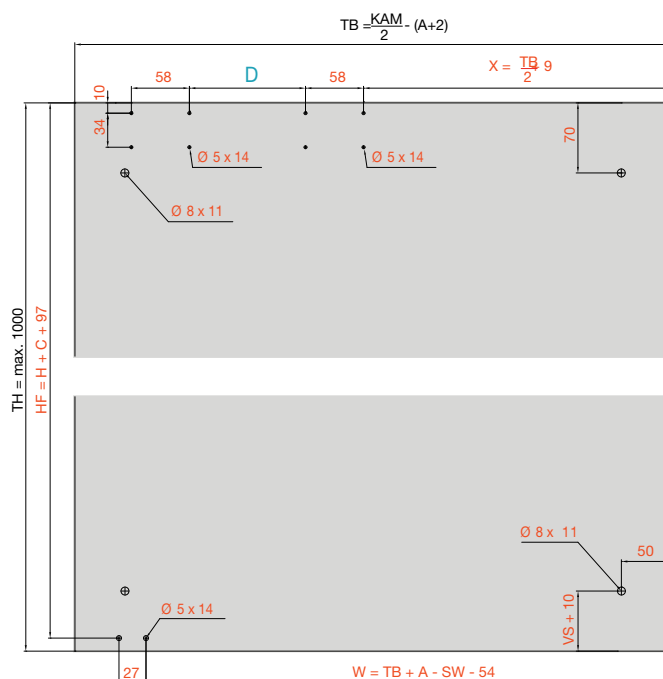

Bearbeitung = rote Zahlen

