



Belastungsangaben für Einbohrbänder

Die jeweils angegebenen Belastungswerte gelten für die Türgröße 2 x 1 m.
 Der Abstand zwischen den äußeren Bändern muss dabei mindestens 1440 mm betragen.
 In allen Fällen gilt die Maßbezugslinie lt. ÖNORM (siehe Grafik rechts unten).


Für schwere Türen und speziell bei Verwendung von automatischen Türschließern empfehlen wir, das 3. Band im Bereich 2/3 der Türhöhe anzubringen (siehe Grafik rechts).

Hinweis: Die jeweils angegebene Tragkraft gilt für 2 Türbänder. Bei Einsatz eines zusätzlichen 3. Bandes kann sich die angegebene Belastbarkeit um ca. 30% erhöhen, unabhängig vom verwendeten Tür- bzw. Zargenmaterial.


Die Verwendung von einwandfreiem Material, sowie ein maßgenauer und sachgemäßer Anschlag wird vorausgesetzt.

Bei 3 oder mehr Bändern muss eine Fluchtungsgenauigkeit von +/- 0,5 mm eingehalten werden.

Anordnung von 2 Bändern

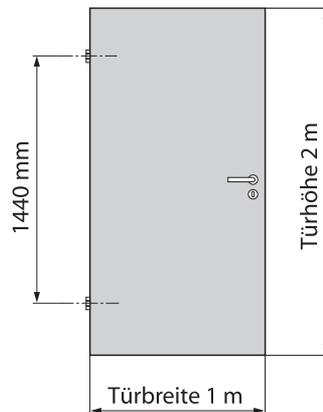

Anordnung von 3 Bändern

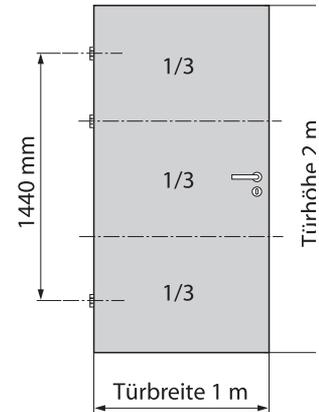

Maßbezugslinien lt. ÖNORM B5343 bzw. B5330

3-DIM Bänder 3-tlg. Bänder 2-tlg. Bänder

