


## SL-FLEX48-8W40-20MA

Flexline 4x8 mm mit 8 Watt LED Band 4000K



**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

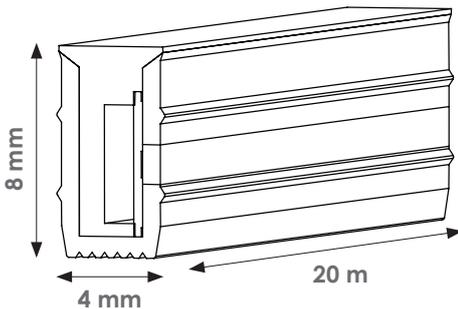

**Anschlusskabel**  
SL-FLEX48-DB500S-V5  
SL-FLEX48-DB2000S-V5

Die Kontaktstellen des Anschlusskabels müssen auf der Rückseite der Flexline auf das Led Band aufgesteckt werden.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Silikonprofil 4 x 8 mm mit SIRO MONO LED 8 Watt/m
- » Das Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse G
- » Produkt kann überall abgeschnitten werden (FreeCut)
- » Produkt ist steckerfertig und kann mit  
SL-FLEX48-DB500S (500 mm Anschlussleitung)  
SL-FLEX48-DB2000S (2000 mm Anschlussleitung)  
verbunden werden.
- » 20 Meter Rolle
- » geeignet zum Einbau im Möbelkorpus
- » Nutbreite: 4 mm\*
- » Nuttiefe: 9 - 10 mm\*
- » \*Vor der Verarbeitung wird eine Probefräsung empfohlen !


### TECHNISCHE DATEN LED

- » Spannung: ..... 24V AC
- » Leistung: ..... 8 Watt/m
- » Lichtfarbe: ..... 4000K (neutralweiß)
- » CRI: ..... 80

#### Abmessungen Silikonprofil

- » Länge: ..... 20.000 mm
- » Breite: ..... 4 mm
- » Höhe: ..... 8 mm

### FRÄSBILD

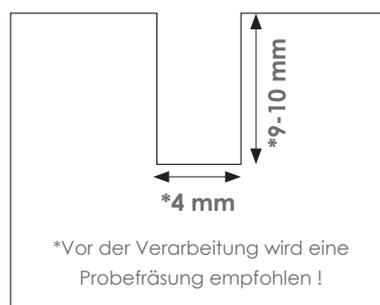

\*Vor der Verarbeitung wird eine Probefräsung empfohlen !

#### Produktinformationen

