FSB Baukasten und Designmodelle 2024|2025

schachermayer

FSB

Titelbild: FSB 1289 in Aluminium Pure
Abbildung innen: FSB 1035 in Aluminium schwarz eloxiert

Inhalt

1
3 **Einleitung**

4 FSB Baukasten
6 FSB Materialien und Oberflächen
8 FSB Lagerungstechnologien

2
11 **FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer**

12 FSB 1003
14 FSB 1005
16 FSB 1015
18 FSB 1016
20 FSB 1021
22 FSB 1023 | 1053
24 FSB 1035 rund
26 FSB 1035 quadratisch
28 Neu: FSB 1045
30 FSB 1070
32 FSB 1076 rund
34 Neu: FSB 1076 in Oberfläche 0510
36 FSB 1076 quadratisch
38 FSB 1108
40 FSB 1144
42 FSB 1267 | 1268
44 Neu: FSB 1267 in Oberfläche 0510
46 FSB 1289
48 Befestigungszubehör
52 Steckgriffe für Türen ÖNORM
60 Neu: Flächenbündige Garnituren ÖNORM

3
63 **FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung**

64 FSB ASL® Garnitur für den Wohnbau gem. FH ÖNORM B3859
66 FSB AGL® Garnitur für den Objektbau
68 FH FSB AGL® Garnitur gem. ÖNORM B3859
70 FH FSB AGL® Garnitur gem. DIN 18 273
72 FH FSB AGL® Garnitur gem. EN 179 für Fluchtwegtüren
74 Fenstergriffe | Steckgriffe gem. DIN EN 13 126-3
76 Türdrückerpaare für Glastürschlösser
77 Lochteile zur Kombination

4
79 **Beschläge für Rahmentüren: Lagerprogramm Schachermayer**

81 Eigenschaften und Merkmale
82 Produktzusammensetzung Rahmentürdrücker gerade
83 Rahmentürdrücker gerade
86 Rahmentürdrücker verkröpft
87 Rahmentürrosetten
88 Rahmentürknöpfe gerade
89 Rahmentürknöpfe verkröpft
90 Befestigungszubehör

5
93 **Artikel-Index: Übersicht Einzelteile**

94 Adapter Rosetten
97 Zubehör für Fenstergriffe
98 Lochteile zur Kombination
100 FSB ASL® Rosetten rund
101 FSB ASL® Rosetten quadratisch
102 FSB AGL® und FH FSB AGL® Rosetten rund
103 Sicherheitsrosetten rund
104 Rosetten für Rahmentüren
105 Rosetten für Steckgriff Tür | Flächenbündige Rosetten
106 Türknöpfe für Vollblatttüren
107 Türknöpfe für Rahmentüren
108 Befestigungszubehör
111 Zubehör für Paniktüren EN 179

6
115 **FSB Designs im Webshop Schachermayer**

116 FSB Designs im Überblick
117 FSB Material Bronze
118 FSB 1004
120 FSB 1106
122 FSB 1242
124 FSB 1267

7
127 **FSB Zubehör**

128 Barrierefreie Badrosette ÖNORM | Fenstergriff abschließbar
129 Türpuffer
130 Türgriffe
131 Befestigung für Türgriffe
132 Haustürhalbgarnitur: Lagerprogramm Schachermayer
133 Sicherheitsrosetten: Lagerprogramm Schachermayer
134 Hebe-/Schiebetürgriffe (HS-Griffe)
135 Griffmuscheln HS-Griffe | Befestigungszubehör
136 Griffmuscheln für Schiebetüren
138 Anschlaghilfen
140 Lochsäge | Demontagehebel

8
143 **Ansprechpartner**

144 Schachermayer-Niederlassungen
146 FSB Außendienst Österreich
147 Die DNA von FSB

Einleitung 1

4 FSB Baukasten
6 FSB Materialien und Oberflächen
8 FSB Lagerungstechnologien

FSB Baukasten
Auf einen Blick

Die FSB Adaptertechnik ermöglicht die Zusammenstellung der Beschlagkonfigurationen nach dem Baukastenprinzip. Es ist möglich, die gewünschten Produkte als Komplett-Garnitur zu bestellen oder die jeweiligen Einzelteile nach individuellen Anforderungen zusammenzustellen.

Folgende Garnituren stehen im Lagerprogramm Schachermayer zur Verfügung:

- FSB ASL® Garnituren (Türdrückergarnitur, Badgarnitur, Wechselgarnitur)
- FSB AGL® Garnituren (Türdrückergarnitur, Badgarnitur, Wechselgarnitur)
- Feuerschutz-Garnituren (Türdrückergarnitur, Wechselgarnitur, EN 179-Garnitur, Standflügel)
- Steckgriffe für Türen
- Flächenbündige Garnituren
- Fenstergriffe
- Fenstergriffe abschließbar
- Fenstergriffe mit Selbstverriegelung
- Steckgriffe für Fenster
- Rahmentürgarnituren (Drückergarnitur, Wechselgarnitur, Standflügel)

Ein Lochteil für alle Anwendungen

FSB Adapter Rosetten zur Kombination mit FSB Lochteilen

Für Vollblatttüren

Für Rahmentüren

Für Fenster

FSB Baukasten
Übersicht Lagermodelle Schachermayer

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

1003
Seite 12 f.

1005
Seite 14 f.

1015
Seite 16 f.

1016
Seite 18 f.

1021
Seite 20 f.

1023 | 1053
Seite 22 f.

1035
Seite 24 f.

1035
Seite 26 f.

1045
Seite 28 f.

1070
Seite 30 f.

1076
Seite 32 ff.

1076
Seite 36 f.

1108
Seite 38 f.

1144
Seite 40 f.

1267 | 1268
Seite 42 ff.

1289
Seite 46 f.

FSB Materialien und Oberflächen
im Lagerprogramm Schachermayer

Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige, langlebige und bewährte Metalle. Die verschiedenen Oberflächenveredelungen in typischer FSB Qualität bringen die Eigenschaften der Designs zusätzlich zur Geltung: Gestrahlte Oberflächen bieten ein besonderes Greiferlebnis und der perfekte Bürstenstrich unterstreicht die akkuraten Radien.

Im Lagerprogramm von Schachermayer sind die folgenden Oberflächen verfügbar.

Aluminium naturfarbig
Eloxierte glänzende Oberfläche

– korrosionsfreies Leichtmetall mit hoher Haltbarkeit
– reine Hüttenlegierungen nach DIN 1725
– diverse Farbgebungen und Oberflächen

AlMg3: Werkst.-Nr. 3.3541.02
AlMg1: Werkst.-Nr. 3.3315
AlMgSi0,5: Werkst.-Nr. 3.3206

Aluminium
Eloxierte samtig-matte Oberfläche

– Vor dem Eloxieren werden die Produkte mit feinen Stahlkugeln bestrahlt. In technisch funktionaler Hinsicht führt das Strahlen zu einer dem Schmieden ähnlichen Verdichtung der Oberfläche.
– Gestrahlte eloxierte Oberflächen sind widerstandsfähiger gegen Stroß- und Kratzspuren als herkömmlich eloxiertes Aluminium.
– Abgestimmt auf die Fassadenprofilfarben C33 und C35.

Edelstahl naturfarbig
fein gebürstet, matt

– korrosionsbeständig und pflegeleicht
– hochwertiger Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoffnr. 1.4301 nach DIN 17 440 (V2A)
– fein matte Ausführung mit unverwechselbar gradlinigem Bürstenstrich
– unempfindlich für Stoß-/Kratzspuren

Pflegehinweis für Aluminium-Oberflächen

Beim täglichen Gebrauch können Aluminiumoberflächen durch härtere Materialien abgeschliffen oder verletzt werden. Typisch sind z. B. Kratzer durch Fingerringe. Diese „Verletzungen“ der Aluminiumoberfläche beeinträchtigen eventuell den ästhetischen Anblick, haben aber keinen Einfluss auf die Funktion.

Grundsätzlich braucht der Werkstoff Aluminium nicht gepflegt zu werden. Diese künstlich erzeugte Eloxalschicht schützt das Aluminium. Schmutzflecken können mit Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden.

0510
Mittelbronzefarbig (C33) eloxiert, samtig-matt

Pflegehinweis für Edelstahl-Oberflächen

Im Prinzip bedürfen Baubeschläge aus Edelstahl rostfrei keiner Pflege. Schmutzspuren können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Sollten sich an Außenbeschlägen oder an Beschlägen in gechlorten Schwimmbädern nach einiger Zeit Rostspuren zeigen, so handelt es sich um sogenannten Flugrost, der nicht aus dem Material selbst kommt, sondern von außen an den Beschlag herangetragen wird. Er lässt sich durch kräftiges Reiben entfernen.

0105
Naturfarbig eloxiert, glänzend

0810
Schwarz eloxiert (C35), samtig-matt

6204
Naturfarbig fein gebürstet, matt

FSB Materialien und Oberflächen
im Überblick



FSB Colour Code
Name

Für die Produktfamilie FSB 1267 steht die Farbpalette Les Couleurs® Le Corbusier zur Verfügung. Mit dem nebenstehenden QR-Code können Sie die Broschüre downloaden.

Aluminium

Eloxierte glänzende Oberfläche

0105*
Naturfarbig eloxiert, glänzend

Naturfarbige Oberfläche

0013
Pure

Eloxierte samtig-matte Oberflächen

0510*
Mittelbronzefarbig (C33) eloxiert, samtig-matt

0710
Dunkelbronzefarbig (C34) eloxiert, samtig-matt

0810*
Schwarz (C35) eloxiert, samtig-matt

Pulverbeschichtete Oberflächen (RAL)

8220
Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, glänzend

8120
Tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, matt

8876
Leichtbronzefarbig, ähnlich C31, samtig-matt

8877
Hellbronzefarbig, ähnlich C32, samtig-matt

Edelstahl

6204*
Naturfarbig fein gebürstet, matt

6205
Naturfarbig poliert, hochglänzend

Bronze

7615
Hell patiniert, matt

7625
Dunkel patiniert, matt

* Im Lagerprogramm Schachermayer.

96600

FSB Lagerungstechnologien
Gegenüberstellung FSB ASL®/AGL®

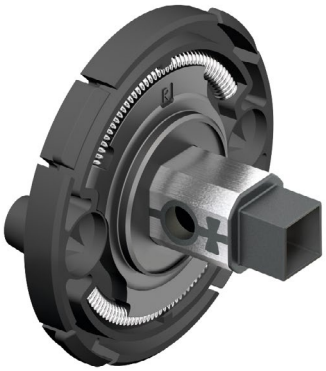

Merkmale	**FSB ASL®**	**FSB AGL®**
Einsatz	Wohnungsbau leichte bis mittlere Objekttüren	Objektbau viel begangene, schwere Türen sowie Notausgangsverschlüsse
Lagerungstechnik	Gleitlagerung: reibungsarm und wartungsfrei aus thermoplastischem Konstruktionswerkstoff Grivory	Ausgleichslagerung: reibungsarm, wartungsfrei und teflonbeschichtet Die Gummi-Metallverbindung kompensiert Toleranzen im Bereich Türbohrung und Schloss/Schlosstasche.
Hochhaltemechanismus/ Betätigungswinkel	Ausführungsart A federunterstützend, wirkt in beide Richtungen Drehwinkel bis zu 45°	Ausführungsart B Federvorspannung, verhindert dauerhaft das Absenken des Türdrückers Der integrierte 0°-Anschlagpunkt sorgt für exakt waagerechte Positionierung des Türdrückers. Drehwinkel bis zu 35°
Klassifizierungsschlüssel nach EN 1906	4 | 7 | – | 0 | 1 | 5 | 0 | A	4 | 7 | – | 0 | 1 | 5 | 0 | B
Ausführung	Lochteil/Lochteil beidseitig mit Hochhaltefedern	Stiftteil/Lochteil* einseitig mit Hochhaltefedern
Richtung	richtungsneutral	richtungsabhängig
Benutzerkategorie	Benutzerklasse 4 nach EN 1906	Benutzerklasse 4 nach EN 1906
Vollstift	8 mm und abgesetzt 8/8,5/8 mm	8 mm und abgesetzt 8/8,5/8 mm 9 mm
Türstärken	39 – 58 mm	39 – 48 mm
Befestigung	durchgehend M5 Schrauben aus Edelstahl	durchgehend M5 Schrauben aus Edelstahl
Feuerbeständigkeit	FH ÖNORM B3859	FH ÖNORM B3859 DIN 18 273, EN 179
Design	Rosettenabdeckung verdeckt den sichtbaren Führungsring	Rosettenabdeckung verdeckt den sichtbaren Führungsring
Montage	schnell und einfach, ohne am Türdrücker „vorbeizuschrauben“	schnell und einfach, ohne am Türdrücker „vorbeizuschrauben“
Materialvielfalt	Aluminium, Edelstahl, Bronze	Aluminium, Edelstahl, Bronze

*** Nur im SCH-Baukasten eine Lochteil/Lochteil-Verbindung.**

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

12 FSB 1003
14 FSB 1005
16 FSB 1015
18 FSB 1016
20 FSB 1021
22 FSB 1023 | 1053
24 FSB 1035 rund
26 FSB 1035 quadratisch
28 Neu: FSB 1045
30 FSB 1070
32 FSB 1076 rund
34 Neu: FSB 1076 in Oberfläche 0510
36 FSB 1076 quadratisch
38 FSB 1108
40 FSB 1144
42 FSB 1267 | 1268
44 Neu: FSB 1267 in Oberfläche 0510
46 FSB 1289
48 Befestigungszubehör
52 Steckgriffe für Türen ÖNORM
60 Neu: Flächenbündige Garnituren ÖNORM

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1003

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– quadratische Rosette 55 × 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
FSB ASL® mit Türknopf 0811

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	
FSB ASL® 12 1003 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102239915	102239916	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239917	102239918	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239919	102239920	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102239921	102239922	
Wechsel	PZ	Knopf 0811, fix*	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239923	102239924	

*** Nicht in drehbar lieferbar.**

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

34 1003

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	
① Standard	eckig	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102207700	102207701	
② Abschließbar	eckig	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207708	102207709	

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer
FSB 1005

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0829
– FSB AGL® mit Türknopf 0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr. Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
FSB ASL® 12 1005 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102281402	102281400	102281401
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281405	102281403	102281404
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281408	102281406	102281407
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102281411	102281409	102281410
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281414	102281412	102281413

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

FSB AGL® 76 1005 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102281417	102281415	102281416
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	ÖNORM B3859	102281420	102281418	102281419
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	ÖNORM B3859	102281424	102281422	102281423

FSB AGL® 76 1005 – FH Objektgarnituren gem. DIN Norm, nicht EN 179 konform, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	DIN 18 273		102281425	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	DIN 18 273		102281428	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	DIN 18 273		102281431	

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz / Metall

④ ⑤ Fenstergriff mit Selbstverriegelung, Bedienelement abnehmbar

34 1005

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102281436	102281434	102281435
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102281443	102281440	102281442
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz / Metall	102281439	102281437	102281438
④ Automatische Verriegelung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102240797	102240798	102240799
⑤ Sperrbare Kippstellung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	einsetzbar für Standard-Getriebe	102240823	102240824	102240825

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1015

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
FSB ASL® mit Türknopf 0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl * fein matt	
FSB ASL® 12 1015 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280276	102280282	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280277	102280283	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280278	102280284	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102280279	102280285	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280280	102280286	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280281	102280287	

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

*** Passendes EN 179-Modell: FSB 1045, siehe Seite 28.**

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz / Metall

34 1015

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102280347	102280348	
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207716	102207717	
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz / Metall	102281137	102281139	

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1016

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

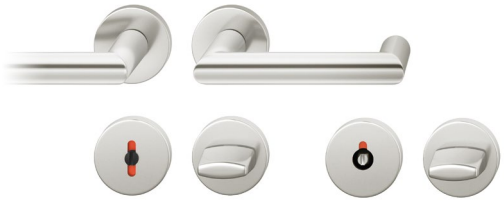

Badgarnitur
– FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz
– FSB AGL® mit Notentriegelung

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0829
– FSB AGL® mit Türknopf 0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz ■
FSB ASL® 12 1016 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280890	102280924	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280893	102280925	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280894	102280926	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102280909	102280927	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280921	102280928	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280923	102280929	
Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.								
FSB AGL® 72 1016 – Garnituren für den Objektbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280931	102280939	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	Nein	102280933	102280940	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Notentriegelung	universell	Seite 48	Nein	102280935	102280941	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Notentriegelung	universell	Seite 48	Nein	102280936	102280942	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 48	Nein	102280937	102280943	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 48	Nein	102280938	102280944	
FSB AGL® 79 1016 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102280945	102280946	102281270
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	ÖNORM B3859	102280947	102280949	102281271
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	ÖNORM B3859	102280948	102280950	102281272
FSB AGL® 79 1016 – FH Objektgarnituren gem. EN 179 für Fluchtwegtüren, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ	Panik B	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280965	102280966	102281278
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix, Panik E	rechts	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280953	102280955	102281274
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix, Panik E	links	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280954	102280956	102281275
Standflügel	Ohne PZ	Gegenrosette blind	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280967	102280968	102281279

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz / Metall

34 1016

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102280957	102280958	
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102231630	102231631	
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz / Metall	102281147	102281148	

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1021

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
FSB ASL® mit Türknopf 0802

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	
FSB ASL® 12 1021 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102281062	102281071	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281063	102281072	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281064	102281073	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102281066	102281074	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	rechts	Seite 48	ÖNORM B3859	102281067	102281075	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	links	Seite 48	ÖNORM B3859	102281068	102281076	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, drehbar	rechts	Seite 48	ÖNORM B3859	102281069	102281077	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, drehbar	links	Seite 48	ÖNORM B3859	102281070	102281078	

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz/Metall

34 1021

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

Abbildungen rechts

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Richtung	Prüfung	SCH Artikel-Nr.	
							Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	rechts		102281081	102281083
	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	links		102281082	102281084
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	rechts	RC 1 – RC 6	102207719	102207720
	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	links	RC 1 – RC 6	102207722	102207723
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	rechts	Holz/Metall	102281156	102281158
	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	links	Holz/Metall	102281157	102281159

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1023 | 1053

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
– FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz
– FSB AGL® mit Notentriegelung

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0802
– FSB AGL® mit Türknopf 0802

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	
FSB ASL® 12 1023 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280357	102280368	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280358	102280386	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280359	102280387	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102280360	102280388	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280366	102280389	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280367	102280390	
Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.								
FSB AGL® 72 1023 – Garnituren für den Objektbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280391	102280400	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	Nein	102280395	102280401	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Notentriegelung	universell	Seite 48	Nein	102280396	102280402	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Notentriegelung	universell	Seite 48	Nein	102280397	102280430	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	rechts	Seite 48	Nein	102280398	102280431	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	links	Seite 48	Nein	102280399	102280432	
FSB AGL® 76 1023 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102280433	102280434	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	rechts	Seite 49	ÖNORM B3859	102280442	102280444	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	links	Seite 49	ÖNORM B3859	102280443	102280445	
FSB AGL® 76 1023 – FH Objektgarnituren gem. DIN Norm, Nicht EN 179 konform, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	DIN 18 273	102280446	102280447	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	rechts	Seite 49	DIN 18 273	102280448	102280450	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	links	Seite 49	DIN 18 273	102280449	102280451	
Standflügel	Ohne PZ	Gegenrosette blind	universell	Seite 49	DIN 18 273	102280452	102280453	
FSB AGL® 79 1053 – FH Objektgarnituren gem. EN 179 für Fluchtwegtüren, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ	Panik B	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280462	102280463	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix, Panik E	rechts	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280466	102280468	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix, Panik E	links	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280467	102280471	
Standflügel	Ohne PZ	Gegenrosette blind	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280464	102280465	

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz/Metall

34 1023

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102280454	102280455	
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207724	102207725	
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz/Metall	102281141	102281142	

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1035 rund

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0802
– FSB AGL® mit Türknopf 0829

Türknopf
0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
FSB ASL® 12 1035 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102281097	102281103	102281109
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281098	102281104	102281110
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281099	102281105	102281111
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102281100	102281106	102281112
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281101	102281107	102281113
Wechsel	PZ	Knopf 0802, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281102	102281108	102281114

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

FSB AGL® 76 1035 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102281124	102281125	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	ÖNORM B3859	102281126	102281128	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	ÖNORM B3859	102281127	102281129	

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz / Metall

④ ⑤ Fenstergriff mit Selbstverriegelung, Bedienelement abnehmbar

34 1035

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102281115	102281116	102281117
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207726	102207727	102207728
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz / Metall	102281161	102281162	102281163
④ Automatische Verriegelung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102240778	102240779	102240796
⑤ Sperrbare Kippstellung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	einsetzbar für Standard-Getriebe	102240818	102240821	102240822

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1035 quadratisch

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– quadratische Rosette 55 × 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

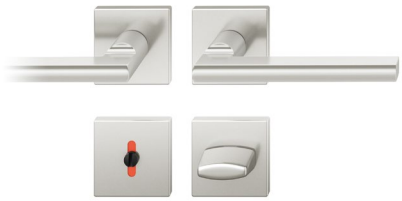

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
FSB ASL® mit Türknopf 0811

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
FSB ASL® 12 1035 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102239900	102239902	102239901
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239903	102239905	102239904
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239906	102239908	102239907
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102239909	102239911	102239910
Wechsel	PZ	Knopf 0811, fix*	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239912	102239914	102239913

*** Nicht in drehbar lieferbar.**

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

34 1035

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
① Standard	eckig	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102207702	102207703	102207704
② Abschließbar	eckig	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207710	102207711	102207712

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Neu: FSB 1045

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
– FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr. Edelstahl fein matt		
FSB ASL® 12 1045 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102288770		
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102288771		
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102288772		
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102288773		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102288774		
FSB AGL® 79 1045 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102288775		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	ÖNORM B3859	102288776		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	ÖNORM B3859	102288777		
FSB AGL® 79 1045 – FH Objektgarnituren gem. EN 179 für Fluchtwegtüren, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	DIN 18 273	102288791		
Drücker	PZ	Panik B	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102288778		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix, Panik E	rechts	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102288779		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix, Panik E	links	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102288780		
Standflügel	Ohne PZ	Gegenrosette blind	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102288781		

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③④ Fenstergriff mit Selbstverriegelung, Bedienelement abnehmbar

34 1045

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Edelstahl fein matt ■		
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102288782		
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102288783		
③ Automatische Verriegelung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102288784		
④ Sperrbare Kippstellung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	einsetzbar für Standard-Getriebe	102288785		

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1070

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
– FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz
– FSB AGL® mit Notentriegelung

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0802
– FSB AGL® mit Türknopf 0802

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
FSB ASL® 12 1070 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280472	102280482	102281280
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280474	102280483	102281281
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280478	102280484	102281282
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102280479	102280485	102281283
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280480	102280486	102281284
Wechsel	PZ	Knopf 0802, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280481	102280487	102281285
Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.								
FSB AGL® 72 1070 – Garnituren für den Objektbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280488	102280498	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	Nein	102280489	102280500	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Notentriegelung	universell	Seite 48	Nein	102280493	102280501	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Notentriegelung	universell	Seite 48	Nein	102280494	102280503	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	rechts	Seite 48	Nein	102280496	102280513	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	links	Seite 48	Nein	102280497	102280514	
FSB AGL® 79 1070 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102280516	102280517	102281286
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	rechts	Seite 49	ÖNORM B3859	102280518	102280520	102281287
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	links	Seite 49	ÖNORM B3859	102280519	102280521	102281288
FSB AGL® 79 1070 – FH Objektgarnituren gem. EN 179 für Fluchtwegtüren, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	DIN 18 273	102280522	102280528	102281289
Drücker	PZ	Panik B	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280578	102280579	102281297
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix, Panik E	rechts	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280529	102280538	102281290
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix, Panik E	links	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280534	102280539	102281291
Standflügel	Ohne PZ	Gegenrosette blind	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102280581	102280582	102281298

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz / Metall

④ ⑤ Fenstergriff mit Selbstverriegelung, Bedienelement abnehmbar

34 1070

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102280541	102280565	102281292
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207729	102207730	102207731
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz / Metall	102281143	102281144	102281294
④ Automatische Verriegelung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102240773	102240774	102240775
⑤ Sperrbare Kippstellung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	einsetzbar für Standard-Getriebe	102240803	102240804	102240805

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1076 rund

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

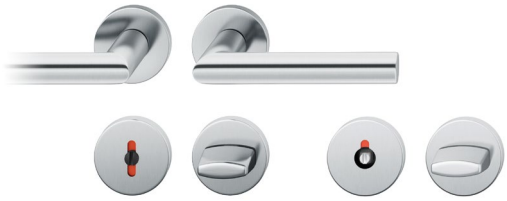

Badgarnitur
– FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz
– FSB AGL® mit Notentriegelung

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0802
– FSB AGL® mit Türknopf 0829

Türknopf 0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr. Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
FSB ASL® 12 1076 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280583	102280829	102281164
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280820	102280830	102281165
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280821	102280831	102281166
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102280822	102280832	102281167
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280827	102280833	102281168
Wechsel	PZ	Knopf 0802, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102280828	102280834	102281169
FSB AGL® 72 1076 – Garnituren für den Objektbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102280835	102280845	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	Nein	102280836	102280846	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Notentriegelung	universell	Seite 48	Nein	102280837	102280847	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Notentriegelung	universell	Seite 48	Nein	102280838	102280849	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 48	Nein	102280839	102280850	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 48	Nein	102280844	102280852	
FSB AGL® 76 1076 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102280853	102280854	102281299
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	ÖNORM B3859	102280855	102280857	102281300
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	ÖNORM B3859	102280856	102280858	102281301
FSB AGL® 76 1076 – FH Objektgarnituren gem. DIN Norm, nicht EN 179 konform, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	DIN 18 273	102280859	102280860	102281302
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	DIN 18 273	102280861	102280863	102281303
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	DIN 18 273	102280862	102280864	102281304
Standflügel	Ohne PZ	Gegenrosette blind	universell	Seite 49	DIN 18 273	102280865	102280866	

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Passendes EN 179-Modell: FSB 1016, siehe Seite 18.

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Fenstergriffe

34 1076

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

③
– Schließzylinder im Griff
– passende Zubehörbeutel für abweichende Stiftüberstände, siehe Seite 75

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Fenstergriff abschließbar von vorne, gleichschließend

④ Steckgriff Holz/Metall

⑤⑥ Fenstergriff mit Selbstverriegelung, Bedienelement abnehmbar

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüberstand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102280867	102280868	102281170
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207732	102207733	102207734
③ Abschließbar	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	35 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102269960	102269962	102269961
④ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz/Metall	102281145	102281146	102241172
⑤ Automatische Verriegelung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102240770	102240771	102240772
⑥ Sperrbare Kippstellung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	einsetzbar für Standard-Getriebe	102240800	102240801	102240802

Haustürdrückergarnitur mit Sicherheitsrosette Zertifiziert ES 1 – DIN 18 257*

– Drückerrosette: Ø 55 × 7 mm
– Sicherheitsrosette:
außen: Ø 61,5 × 12,5 mm
innen: Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen

Türdrücker

Türknopf 0802

Sicherheitsrosette ohne KZS

Sicherheitsrosette mit KZS

Garnitur	Lagerung	Ausführung	Zylinderüberstand	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
							Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Drücker	FSB ASL®	OHNE KZS		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102280880	102280882	102281176
Drücker	FSB ASL®	MIT KZS	fix: 6,5 mm	universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102280879	102280881	102281175
Wechsel	FSB ASL®	OHNE KZS		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102280887	102280889	102281178
Wechsel	FSB ASL®	MIT KZS	fix: 6,5 mm	universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102280883	102280888	102281177

*** Hinweis: Sofern Sie einen Nachweis für eine einbruchhemmende Tür nach ÖNORM EN 1627 benötigen, ist das gesamte Element inklusive der Beschläge zu prüfen.**

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Neu: FSB 1076 in Oberfläche 0510

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.



Türdrückergarnitur

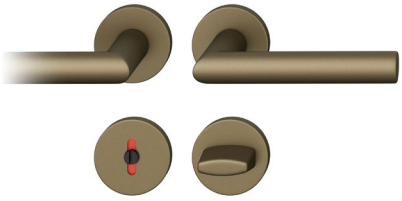

Badgarnitur
– FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu mittelbronze-farbig ■		
FSB ASL® 12 1076 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102250761		
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102250762		
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102250763		

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

34 1076

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

① Fenstergriff Standard

② Steckgriff Holz/Metall

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu mittelbronze-farbig ■		
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102250764		
② Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz/Metall	102250765		

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1076 quadratisch

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– quadratische Rosette 55 × 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

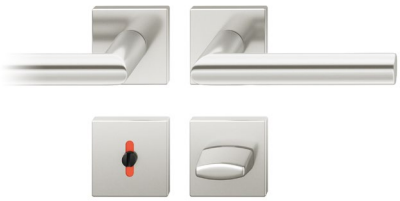

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
FSB ASL® mit Türknopf 0811

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
FSB ASL® 12 1076 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102239925	102239927	102239926
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239928	102239930	102239929
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239931	102239933	102239932
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102239934	102239936	102239935
Wechsel	PZ	Knopf 0811, fix*	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102239937	102239939	102239938

*** Nicht in drehbar lieferbar.**

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Fenstergriffe

34 1076

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
① Standard	eckig	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102207705	102207706	102207707
② Abschließbar	eckig	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207713	102207714	102207715

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer
FSB 1108

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
FSB ASL® mit Türknopf 0802

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	
FSB ASL® 12 1108 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102281330	102281325	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281331	102281326	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281332	102281327	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102281333	102281328	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281191	102281192	
Wechsel	PZ	Knopf 0802, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281334	102281329	

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Fenstergriff abschließbar von vorne, gleichschließend

④ Steckgriff Holz / Metall

34 1108

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

③
– Schließzylinder im Griff
– passende Zubehörbeutel für abweichende Stiftüberstände, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102281194	102281195	
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207738	102207739	
③ Abschließbar	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	35 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102269966	102269967	
④ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz / Metall	102281200	102281201	

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1144

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
FSB ASL® mit Türknopf 0802

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
FSB ASL® 12 1144 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102281023	102281030	102281036
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281024	102281031	102281037
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281026	102281032	102281038
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102281027	102281033	102281039
Wechsel	PZ	Knopf 0802, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281028	102281034	102281040
Wechsel	PZ	Knopf 0802, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281029	102281035	102281041

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz/Metal

34 1144

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102281042	102281043	102281044
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207740	102207741	102207742
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz/Metall	102281151	102281152	102281153

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1267 | 1268

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
– FSB ASL® mit Türknopf 0829
– FSB AGL® mit Türknopf 0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr. Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	
FSB ASL® 12 1267 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102204590	102204591	
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102204592	102204593	
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102204594	102204595	
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102204596	102204597	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102204598	102204599	
FSB AGL® 76 1267 – FH Objektgarnituren gem. ÖNORM, Vierkant 8,5 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	ÖNORM B3859	102204600	102204601	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	ÖNORM B3859	102204602	102204603	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	ÖNORM B3859	102204604	102204605	
FSB AGL® 76 1267 – FH Objektgarnituren gem. DIN Norm, nicht EN 179 konform, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ		universell	Seite 49	DIN 18 273	102267240	102267241	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	rechts	Seite 49	DIN 18 273	102267242	102267243	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	links	Seite 49	DIN 18 273	102267244	102267245	
FSB AGL® 79 1268 – FH Objektgarnituren gem. EN 179 für Fluchtwegtüren, Vierkant 9 mm								
Drücker	PZ	Panik B	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102204606	102204607	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix, Panik E	rechts	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102204608	102204609	
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix, Panik E	links	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102204610	102204611	
Standflügel	Ohne PZ	Gegenrosette blind	universell	Seite 49	DIN 18 273/EN 179	102204612	102204613	

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Steckgriff Holz / Metall

④ ⑤ Fenstergriff mit Selbstverriegelung, Bedienelement abnehmbar

34 1267

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102204614	102204615	
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207735	102207736	
③ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz / Metall	102204616	102204617	
④ Automatische Verriegelung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102240776	102240777	
⑤ Sperrbare Kippstellung	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	36 – 40 mm	einsetzbar für Standard-Getriebe	102240806	102240814	

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Neu: FSB 1267 in Oberfläche 0510

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

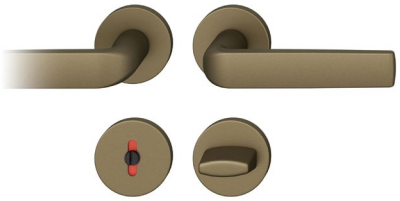

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu mittelbronze-farbig ■		
FSB ASL® 12 1267 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102250756		
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102250757		
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102250758		

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

34 1267

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

① Fenstergriff Standard

② Steckgriff Holz/Metall

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu mittelbronze-farbig ■		
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102250759		
② Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz/Metall	102250760		

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

FSB 1289

Türdrückergarnituren ohne Zubehör

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– EN 1906, Klasse 4

Befestigung separat zu bestellen.

Türdrückergarnitur

Badgarnitur
FSB ASL® mit Kunststoffschlitz schwarz

Wechselgarnitur
FSB ASL® mit Türknopf 0829

Garnitur	Lochung	Ausführung	Richtung	Zubehör siehe Seite	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu schwarz ■		
FSB ASL® 12 1289 – Garnituren für den Wohnbau								
Drücker	BB		universell	Seite 48	Nein	102281240		
Drücker	PZ		universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281241		
Bad ÖNORM	WC-R/7 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281242		
Bad DIN	WC-R/8 mm	Kunststoffschlitz	universell	Seite 48	Nein	102281245		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, fix	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281247		
Wechsel	PZ	Knopf 0829, drehbar	universell	Seite 48	ÖNORM B3859	102281246		

Hinweis: FSB ASL® Garnituren nur mit Vierkantstift 8 mm (DIN) oder ÖNORM mit Stift 8/8,5/8 mm, nicht mit Vierkantaufnahme 9 mm.

Fenstergriffe

① Fenstergriff Standard

② Fenstergriff abschließbar gleichschließend mit Schlüssel

③ Fenstergriff abschließbar von vorne, gleichschließend

④ Steckgriff Holz / Metall

34 1289

– mit 90°-Rastung
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

②
– Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar
– 1 Stück Schlüssel im Lieferumfang enthalten, Ersatzschlüssel bestellbar unter 102292709, siehe Seite 75

③
– Schließzylinder im Griff
– passende Zubehörbeutel für abweichende Stiftüberstände, siehe Seite 75

Ausführung	Rosette	Abmessung	Vierkant	Stiftüber-stand	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
						Alu schwarz ■		
① Standard	oval	70 × 32,5 × 10 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm		102281248		
② Abschließbar	oval	84,5 × 32,5 × 21 mm	7 mm, fix	34 – 37 mm	RC 1 – RC 6	102207743		
③ Abschließbar	oval	70 × 32,5 × 14 mm	7 mm, lose	35 – 40 mm	RC 1 – RC 6	102269968		
④ Steckgriff	rund	Ø 30 × 6 mm	7 mm, lose	24 – 38 mm	Holz / Metall	102231635		

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Befestigungszubehör Objektgarnituren FSB ASL®/AGL®

	Zubehörbeutel	Türstärke	Vierkant	SCH Artikel-Nr.
ÖNORM				
	Drücker/Drücker Stift abgesetzt 8/8,5/8 mm	25 – 38 mm	8,5 mm	102236721
		39 – 58 mm	8,5 mm	102239193
		59 – 78 mm	8,5 mm	102239194
		79 – 98 mm	8,5 mm	102239195
		99 – 118 mm	8,5 mm	102239196
	Drücker/Knopf Stift abgesetzt 8/8,5 mm	39 – 58 mm	8,5 mm	102239203
		59 – 78 mm	8,5 mm	102239204
		79 – 98 mm	8,5 mm	102239205
		99 – 118 mm	8,5 mm	102239206
	Badgarnitur, **FSB ASL®,** mit Kunststoffschlitz schwarz, Stift abgesetzt 8/8,5/8 mm, 7 mm Riegelstift mit Schauscheibe	25 – 38 mm	8,5 mm	102236723
		39 – 58 mm	8,5 mm	102239756
		59 – 78 mm	8,5 mm	102239760
		79 – 98 mm	8,5 mm	102239766
	Badgarnitur, **FSB AGL®,** mit Notentriegelung, Stift abgesetzt 8/8,5/8 mm, 7 mm Riegelstift mit Schauscheibe	39 – 58 mm	8,5 mm	102248418
		59 – 78 mm	8,5 mm	102248419
DIN Norm				
	Drücker/Drücker	25 – 38 mm	8 mm	102236722
		39 – 58 mm	8 mm	102239190
		59 – 78 mm	8 mm	102239191
		79 – 98 mm	8 mm	102239192
	Drücker/Knopf	39 – 58 mm	8 mm	102239200
		59 – 78 mm	8 mm	102239201
		79 – 98 mm	8 mm	102239202
	Badgarnitur, **FSB ASL®,** mit Kunststoffschlitz schwarz, Stift 8 mm, 8 mm Riegelstift mit Schauscheibe	25 – 38 mm	8 mm	102236724
		39 – 58 mm	8 mm	102239210
		59 – 78 mm	8 mm	102239211
	Badgarnitur, **FSB AGL®,** mit Notentriegelung, Stift 8 mm, 8 mm Riegelstift mit Schauscheibe	39 – 58 mm	8 mm	102248421
		59 – 78 mm	8 mm	102248422

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Befestigungszubehör Feuerschutz gem. ÖNORM B3859 | DIN 18 273

	Zubehörbeutel	Türstärke	Vierkant	SCH Artikel-Nr.
FH FSB AGL® ÖNORM B3859				
	Drücker/Drücker	39 – 58 mm	8,5 mm	102244860
	Stift abgesetzt 8/8,5/8 mm	59 – 78 mm	8,5 mm	102244861
		79 – 98 mm	8,5 mm	102244862
		99 – 118 mm	8,5 mm	102244863
	Drücker/Knopf	39 – 58 mm	8,5 mm	102239778
	Stift abgesetzt 8/8,5 mm	59 – 78 mm	8,5 mm	102239779
		79 – 98 mm	8,5 mm	102239780
		99 – 118 mm	8,5 mm	102239782
FH FSB AGL® DIN 18 273				
	Drücker/Drücker	39 – 58 mm	9 mm	102239769
		59 – 78 mm	9 mm	102239770
		79 – 98 mm	9 mm	102239772
		99 – 118 mm	9 mm	102239777
	Drücker/Knopf, auch für EN 179	39 – 58 mm	9 mm	102239787
		59 – 78 mm	9 mm	102239788
		79 – 98 mm	9 mm	102239789
		99 – 118 mm	9 mm	102239790
FH FSB AGL® EN 179				
	Drücker/Drücker, EN 179, geteilter Panikstift,	39 – 48 mm	9 mm	102239807
	ausgelegt für **Schloss-Sitz mittig**	49 – 58 mm	9 mm	102239808
		59 – 68 mm	9 mm	102239809
		69 – 78 mm	9 mm	102239810
		79 – 88 mm	9 mm	102239811
	Hinweis: Der FSB Panikstift ist nicht kürzbar	89 – 98 mm	9 mm	102239812
	Drücker/Drücker, EN 179, geteilter Panikstift,	39 – 48 mm	LA 60,5/LI 45 mm	102284790
	ausgelegt für **Schloss-Sitz außer mittig**	Teilung 15/25	Stiftlänge 104 mm	
		69 – 78 mm	LA 57 / LI 45 mm	102239828
		Teilung 29/40	Stiftlänge 135,5 mm	
		69 – 78 mm	LA 71 / LI 62,5 mm	102239829
		Teilung 33/36	Stiftlänge 132 mm	
		39 – 48 mm	LA 67,5 / LI 62,5 mm	102239830
	Hinweis: Der FSB Panikstift ist nicht kürzbar	Teilung 14/28	Stiftlänge 107,5 mm	
	Standflügel	39 – 48 mm	9 mm	102239792
	auch für Türen ohne EN 179 Anforderung einsetzbar	49 – 58 mm	9 mm	102239797
		59 – 68 mm	9 mm	102239798
		69 – 78 mm	9 mm	102239799
		79 – 88 mm	9 mm	102239800
		89 – 98 mm	9 mm	102239802

Hinweise: Für Feuerschutzgarnituren nach DIN 18 273 sowie ÖNORM B3859 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Befestigungszubehör FSB ASL®/AGL®/FH AGL®

Vollstift abgesetzt

05 0183

– Vollstift abgesetzt 8/9/8 mm
– Zur Verstiftung von FSB ASL®-Lochteilen

Nicht Feuerschutz zertifiziert.

Stiftlänge	Türstärke	SCH Artikel-Nr.
Vollstift abgesetzt 8/9/8 mm		
100 mm	40 – 50 mm	102239483
120 mm	60 – 70 mm	102239514

Panikstift geteilt

05 0125*

– Panikstift geteilt gem. DIN 18 273 für Schlösser mit geteilter Nuss, gelb verzinkt
– Zur Verstiftung von FH FSB AGL® Garnituren

Der FSB Panikstift ist nicht kürzbar.

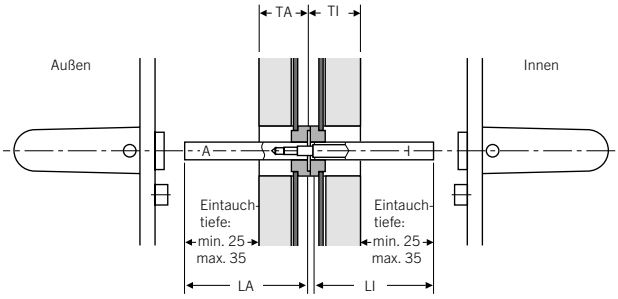

Stiftlänge	Maße		SCH Artikel-Nr.
	LA	LI	
Panikstift 9 mm / DIN 18 273			
104 mm	53,5 mm	48,5 mm	102249676
111 mm	57 mm	52 mm	102249677
118 mm	60,5 mm	55,5 mm	102249678
118 mm	67,5 mm	48,5 mm	102249721
125 mm	64 mm	59 mm	102249679
125 mm	71 mm	52 mm	102249724
128,5 mm	78 mm	48,5 mm	102249714
132 mm	67,5 mm	62,5 mm	102249680
135,5 mm	81,5 mm	52 mm	102249723
139 mm	71 mm	66 mm	102249681
153 mm	78 mm	73 mm	102249683
153 mm	81,5 mm	69,5 mm	102249727

*** Hinweise: Die bauaufsichtliche Zulassung des FSB Panikstiftes 05 0125 für Schlösser mit geteilter Nuss gilt nur in Verbindung mit zertifizierten FSB Beschlägen.**

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Befestigungszubehör FSB ASL®/AGL®/FH AGL®

Senkkopfschraube M5

05 0308

– Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz
– Gewinde: M5, DIN 965
– mit Schraubensicherung

Zur Befestigung von FSB Rosetten und Schildern

Länge	Türstärke*		SCH Artikel-Nr.
	FSB ASL®	FSB AGL®	
Senkkopfschraube M5			
45 mm	39 – 58 mm	39 – 48 mm	102239422
65 mm	59 – 78 mm	59 – 68 mm	102239439
85 mm	79 – 98 mm	79 – 88 mm	102239443
105 mm	99 – 118 mm	99 – 108 mm	102239478
120 mm	119 – 130 mm	114 – 123 mm	102239479

*** Nur in Verbindung mit den passenden M5 Hülsen, siehe unten.**

Stahlgewindehülse M5

03 0450 09167 (FSB AGL® + FH AGL®)
03 0450 09147 (FSB ASL®)

Zur Befestigung von FSB Rosetten und Schildern

Länge	Einsatz	SCH Artikel-Nr.
Stahlgewindehülse M5		
18 mm	FSB AGL® + FSB FH AGL®	102235971
26 mm	FSB ASL®	102235972

FSB

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer
Steckgriffe für Türen ÖNORM

Einzigartig minimalistisch: FSB Steckgriffe für Türen üben sich mit ihrem auf das Minimum reduzierten Rosettenmaß in vornehmer Zurückhaltung. Überall dort, wo „weniger mehr ist“ und großen Wert auf anspruchsvolles Design gelegt wird, spielen sie ihre formalen wie auch funktionalen Qualitäten aus.

Produkteigenschaften

– ausschließlich geeignet zur Montage an Holztüren
– Einbau bedingt Drückerlochausnehmung von Ø 27 mm
– für leichte bis mittelschwere Objekttüren
– Türstärken bis max. 68 mm
– am Markt einzigartiger Toleranzausgleich zwischen Türschloss und Beschlag

Nicht Feuerschutz zertifiziert.

Klassifizierungsschlüssel EN 1906
4 | 7* | – | **0 | 0 | 5 | 0 | U**

*Prüfung mit 500.000 Zyklen

Zusammensetzung FSB Steckgriff für Türen

1 Paar
Adapter Rosette
Steckgriff,
inkl. Zubehör

2 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

FSB Steckgriff
Türdrückerpaar

Einzelteile zur Zusammensetzung von FSB Steckgriff für Türen

	Abmessung	Zubehör ÖNORM	Türstärke	SCH Artikel-Nr		
				Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	
Adapter Rosetten Paar						
	rund Ø 30 mm, Bauhöhe 2 mm	inkl. 8/8,5/8 mm Vollstift lose und Spannschlüssel	39 – 48 mm	102239987	102239986	
	rund Ø 30 mm, Bauhöhe 2 mm	inkl. 8/8,5/8 mm Vollstift lose und Spannschlüssel	49 – 58 mm	102239988	102239989	

Passende Lochteile zur Kombination siehe Seite 77, passende Schlüsselrosetten siehe Seite 105.
Passendes Montagewerkzeug siehe Seite 140.

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Steckgriffe für Türen ÖNORM | FSB 1005

Türdrückerpaar

15 1005

– einschließlich Drückerrosettenpaar
– ohne Schlüsselrosette
– einschließlich Befestigungsmaterial
– vor Kopf verbohrt
– EN 1906, Klasse 4

Ausschließlich geeignet zur Montage an Holztüren

Rosette	Abmessung	Vierkant lose	Türstärke	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	39 – 48 mm	102231530	102231532	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	49 – 58 mm	102231531	102231533	

Einbau bedingt eine Drückerlochausnehmung von Ø 27 mm.
Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Schlüsselrosettenpaar

15 1721

Montage bedingt einen glatten und staubfreien Untergrund für eine optimale Haftung.



Kleberosette	Abmessung	Lochung	Türstärke	Norm	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
oval	46 × 30 × 2 mm	BB		ÖNORM	102239235	102239234	
oval	46 × 30 × 2 mm	PZ		ÖNORM	102239964	102239963	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	39 – 48 mm	ÖNORM	102239966	102239965	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	49 – 58 mm	ÖNORM	102239968	102239967	

Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Steckgriffe für Türen ÖNORM | FSB 1035

Türdrückerpaar

15 1035

– einschließlich Drückerrosettenpaar
– ohne Schlüsselrosette
– einschließlich Befestigungsmaterial
– vor Kopf verbohrt
– EN 1906, Klasse 4

Ausschließlich geeignet zur Montage an Holztüren

Rosette	Abmessung	Vierkant lose	Türstärke	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	39 – 48 mm	102217522	102217523	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	49 – 58 mm	102217524	102217525	

Einbau bedingt eine Drückerlochausnehmung von Ø 27 mm.
Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Schlüsselrosettenpaar

15 1721

Montage bedingt einen glatten und staubfreien Untergrund für eine optimale Haftung.

Kleberosette	Abmessung	Lochung	Türstärke	Norm	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
oval	46 × 30 × 2 mm	BB		ÖNORM	102239235	102239234	
oval	46 × 30 × 2 mm	PZ		ÖNORM	102239964	102239963	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	39 – 48 mm	ÖNORM	102239966	102239965	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	49 – 58 mm	ÖNORM	102239968	102239967	

Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Steckgriffe für Türen ÖNORM | FSB 1076

Türdrückerpaar

15 1076

– einschließlich Drückerrosettenpaar
– ohne Schlüsselrosette
– einschließlich Befestigungsmaterial
– vor Kopf verbohrt
– EN 1906, Klasse 4

Ausschließlich geeignet zur Montage an Holztüren

Rosette	Abmessung	Vierkant lose	Türstärke	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	39 – 48 mm	102217526	102217527	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	49 – 58 mm	102217528	102217529	

Einbau bedingt eine Drückerlochausnehmung von Ø 27 mm.
Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Schlüsselrosettenpaar

15 1721

Montage bedingt einen glatten und staubfreien Untergrund für eine optimale Haftung.



Kleberosette	Abmessung	Lochung	Türstärke	Norm	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
oval	46 × 30 × 2 mm	BB		ÖNORM	102239235	102239234	
oval	46 × 30 × 2 mm	PZ		ÖNORM	102239964	102239963	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	39 – 48 mm	ÖNORM	102239966	102239965	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	49 – 58 mm	ÖNORM	102239968	102239967	

Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Steckgriffe für Türen ÖNORM | FSB 1108

Türdrückerpaar

15 1108

– einschließlich Drückerrosettenpaar
– ohne Schlüsselrosette
– einschließlich Befestigungsmaterial
– vor Kopf verbohrt
– EN 1906, Klasse 4

Ausschließlich geeignet zur Montage an Holztüren

Rosette	Abmessung	Vierkant lose	Türstärke	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	39 – 48 mm	102217510	102217511	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	49 – 58 mm	102217512	102217513	

Einbau bedingt eine Drückerlochausnehmung von Ø 27 mm.
Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Schlüsselrosettenpaar

15 1721

Montage bedingt einen glatten und staubfreien Untergrund für eine optimale Haftung.

Kleberosette	Abmessung	Lochung	Türstärke	Norm	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
oval	46 × 30 × 2 mm	BB		ÖNORM	102239235	102239234	
oval	46 × 30 × 2 mm	PZ		ÖNORM	102239964	102239963	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	39 – 48 mm	ÖNORM	102239966	102239965	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	49 – 58 mm	ÖNORM	102239968	102239967	

Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Steckgriffe für Türen ÖNORM | FSB 1267

6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Türdrückerpaar

15 1267

– einschließlich Drückerrosettenpaar
– ohne Schlüsselrosette
– einschließlich Befestigungsmaterial
– vor Kopf verbohrt
– EN 1906, Klasse 4

Ausschließlich geeignet zur Montage an Holztüren

Rosette	Abmessung	Vierkant lose	Türstärke	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	39 – 48 mm	102217514	102217515	
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	49 – 58 mm	102217516	102217517	

Einbau bedingt eine Drückerlochausnehmung von Ø 27 mm.
Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Schlüsselrosettenpaar

15 1721

Montage bedingt einen glatten und staubfreien Untergrund für eine optimale Haftung.



Kleberosette	Abmessung	Lochung	Türstärke	Norm	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
oval	46 × 30 × 2 mm	BB		ÖNORM	102239235	102239234	
oval	46 × 30 × 2 mm	PZ		ÖNORM	102239964	102239963	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	39 – 48 mm	ÖNORM	102239966	102239965	
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	49 – 58 mm	ÖNORM	102239968	102239967	

Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

■ 0810 Aluminium schwarz eloxiert

Steckgriffe für Türen ÖNORM | FSB 1289

Türdrückerpaar

15 1289

– einschließlich Drückerrosettenpaar
– ohne Schlüsselrosette
– einschließlich Befestigungsmaterial
– vor Kopf verbohrt
– EN 1906, Klasse 4

Ausschließlich geeignet zur Montage an Holztüren

Rosette	Abmessung	Vierkant lose	Türstärke	SCH Artikel-Nr.		
				Alu schwarz ■		
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	39 – 48 mm	102217518		
rund	Ø 30 mm, 2 mm stark	8/8,5/8 mm	49 – 58 mm	102217519		

Einbau bedingt eine Drückerlochausnehmung von Ø 27 mm.
Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Schlüsselrosettenpaar

15 1721

Montage bedingt einen glatten und staubfreien Untergrund für eine optimale Haftung.

Kleberosette	Abmessung	Lochung	Türstärke	Norm	SCH Artikel-Nr.		
					Alu schwarz ■		
oval	46 × 30 × 2 mm	BB		ÖNORM	102239234		
oval	46 × 30 × 2 mm	PZ		ÖNORM	102239963		
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	39 – 48 mm	ÖNORM	102239965		
oval	46 × 30 × 2 mm	WC-R 7 mm	49 – 58 mm	ÖNORM	102239967		

Nicht für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Haus am Buddenturm, Copyright: Roland Borgmann Fotografie

FSB Türdrücker-Modelle: Lagerprogramm Schachermayer

Neu: Flächenbündige Garnituren ÖNORM

Produkteigenschaften

– Adaptertechnik ohne Hochhaltefedern
– Mit Metallführungsring auf der Drückerrosette
– Standardtürstärke 38 – 42 mm, max. lieferbar bis Türstärke 69 mm
– Ausführungen: BB / PZ / WC , Blind auf Anfrage
– Keine Ausführung als Wechselgarnitur

Technische Daten

Fräsdaten: Ø 55,6 mm, 3 mm tief
Die Restwandstärke zwischem dem Fräsgrund und der Schlossoberfläche muss so stabil sein, das eine sichere Verschraubung ohne Druck auf das Schloss ausgeführt werden kann.

Fräsdaten finden Sie unter nebenstehenden QR-Code

Nicht Feuerschutz zertifiziert.

Zusammensetzung FSB Flächenbündige Garnituren



2 Stück
FSB ASL® / AGL®
Lochteil

1 Paar
Adapterrosette,
inkl. Zubehör

1 Paar
Schlüsselrosette,
inkl. Schrauben

FSB Türdrückergarnitur
flächenbündig

Einzelteile zur Zusammensetzung von FSB Flächenbündige Garnituren

	Abmessung	Zubehör	Türstärke	SCH Artikel-Nr		
				Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	
Adapter Rosetten Paar						
	rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm	Vollstit mit Nut 8 x 100 mm + Hülse 8/8,5 mm Senkschrauben M4 x 20 mm, DIN 965	38 – 42 mm	102239972	102239971	
Schlüsselrosetten Paar BB						
	rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm	Senkschrauben M4 x 20 mm, DIN 965	38 – 42 mm	102239976	102239975	
Schlüsselrosetten Paar PZ						
	rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm	Senkschrauben M4 x 20 mm, DIN 965	38 – 42 mm	102239979	102239980	
Schlüsselrosetten Paar WC-R 7 mm, ÖNORM						
	rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm	Mit WC-Anzeige rot / grün Senkschrauben M4 x 20 mm, DIN 965	38 – 42 mm	102239984	102239983	

Passende Lochteile zur Kombination siehe Seite 77, passende Frässchablone siehe Seite 139.

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung

64 FSB ASL® Garnitur für den Wohnbau gem. FH ÖNORM B3859
66 FSB AGL® Garnitur für den Objektbau
68 FH FSB AGL® Garnitur gem. ÖNORM B3859
70 FH FSB AGL® Garnitur gem. DIN 18 273
72 FH FSB AGL® Garnitur gem. EN 179 für Fluchtwegtüren
74 Fenstergriffe | Steckgriffe gem. DIN EN 13 126-3
76 Türdrückerpaare für Glastürschlösser
77 Lochteile zur Kombination

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung

FSB ASL® Garnitur für den Wohnbau gem. FH ÖNORM B3859

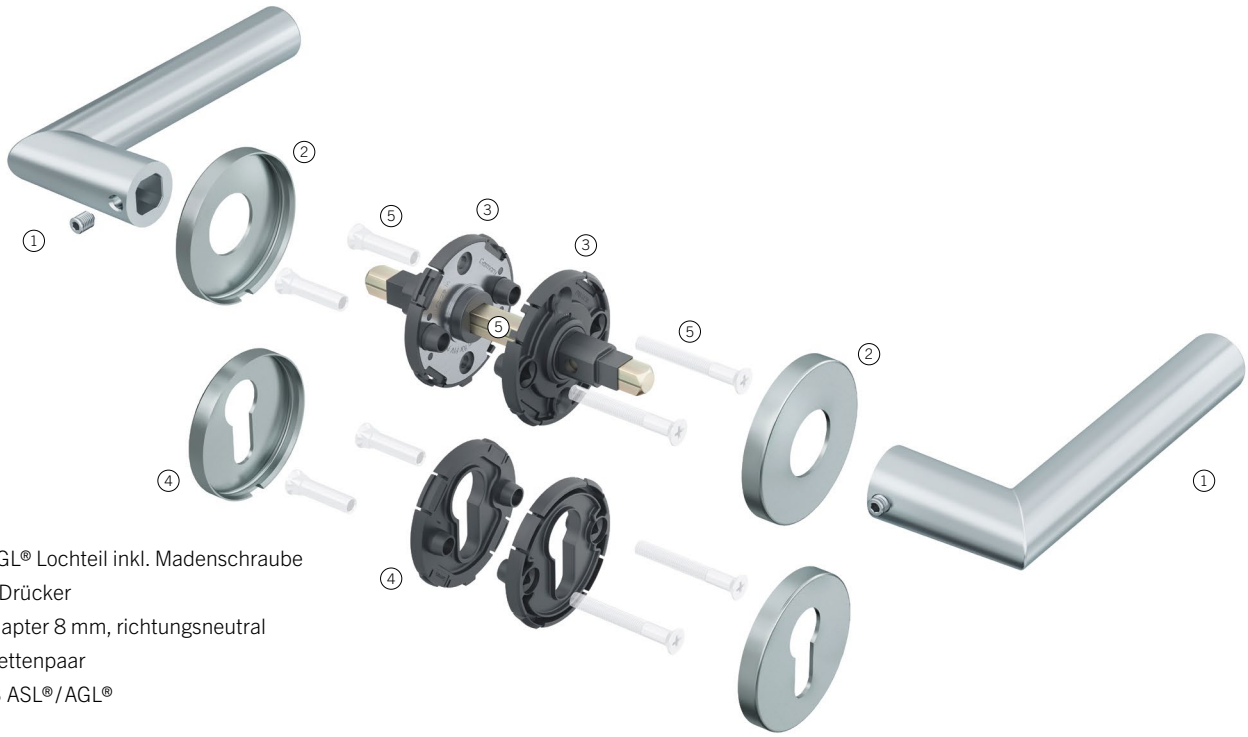

① FSB ASL®/AGL® Lochteil inkl. Madenschraube
② Deckrosette Drücker
③ FSB ASL® Adapter 8 mm, richtungsneutral
④ Schlüsselrosettenpaar
⑤ Zubehör FSB ASL®/AGL®

Klassifizierungsschlüssel EN 1906
4 | 7 | – | 0 | 1 | 5 | 0 | A

Einzelteile zur Zusammensetzung von FSB ASL® Garnituren

				SCH Artikel-Nr.		
				Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Bezeichnung	**Lagerung/Form**	**Ausführung**	**Richtung**			
Adapter Rosette	FSB ASL®	8 mm*	universell	102239657		
Deckrosette	rund	Drücker		102239679	102239680	102239681
Deckrosette	quadratisch	Drücker		102236700	102236702	102236701

Bezeichnung	**Form**	**Lochung**	**Norm**			
Schlüsselrosette	rund	BB		102239290	102239291	102239682
Schlüsselrosette	rund	PZ		102239280	102239281	102239683
Schlüsselrosette	rund	Blind		102239285	102239286	
Badgarnitur	rund	WC-R/7 mm, Kunststoffschlitz	ÖNORM	102239696	102239697	102239698
Badgarnitur	rund	WC-R/8 mm, Kunststoffschlitz	DIN	102239693	102239694	102239695
Schlüsselrosette	quadratisch	BB		102236709	102236711	102236710
Schlüsselrosette	quadratisch	PZ		102236706	102236708	102236707
Schlüsselrosette	quadratisch	Blind		102236703	102236705	102236704
Badgarnitur	quadratisch	WC-R/7 mm, Kunststoffschlitz	ÖNORM	102236712	102236714	102236713
Badgarnitur	quadratisch	WC-R/8 mm, Kunststoffschlitz	DIN	102236715	102236717	102236716

Knöpfe für Wechselgarnituren

Bezeichnung	**Form**	**Modell**	**Ausführung**			
Knopf, feststehend	rund	0802	M12 Innengewinde	102265760	102265761	102239712
Knopf, feststehend	rund	0829	M12 Innengewinde	102239721	102239729	102239742
Knopf, feststehend	quadratisch	0811**	M12 Innengewinde	102236718	102236720	102236719
Knopf, drehbar	ohne Rosette	0802	Vierkant 8 mm	102239160	102239162	102239754
Knopf, drehbar	ohne Rosette	0829	Vierkant 8 mm	102239115	102239116	102239755

Alle Einzelteile ohne Befestigungszubehör.
Passende FSB ASL® Lochteile und Befestigungszubehör siehe Seite 98 ff.

*** Nur 8 mm Vierkantaufnahme und mit Stift 8/8,5/8 mm.**
**** Nicht in drehbar lieferbar.**

Zusammensetzung FSB Türdrückergarnitur

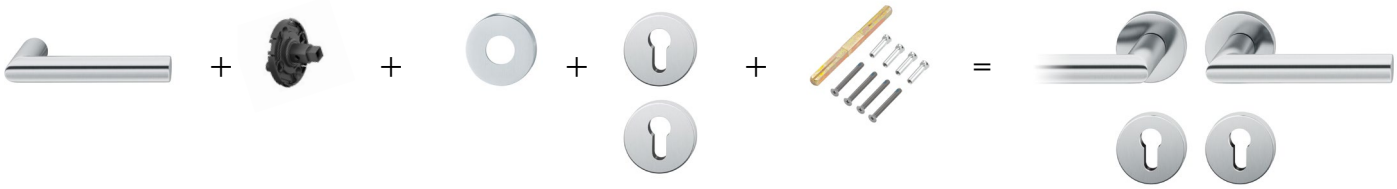

2 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

2 Stück
Adapter Rosette
FSB ASL® 8 mm*

2 Stück
Deckrosette
Drücker

1 Paar
Schlüssel-
rosette
BB/PZ/Blind

1 Set
Zubehör
Drücker

FSB Türdrückergarnitur

Zusammensetzung FSB Badgarnitur

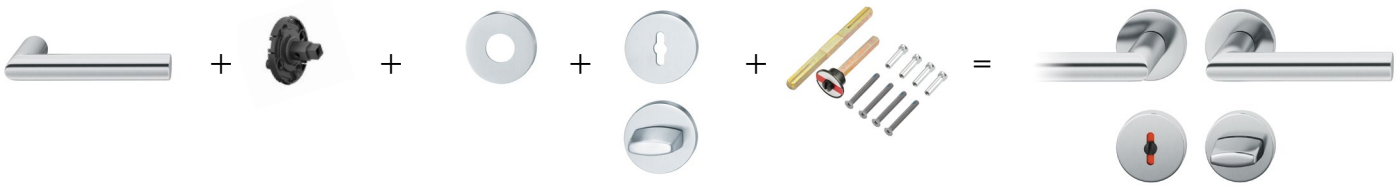

2 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

2 Stück
Adapter Rosette
FSB ASL® 8 mm*

2 Stück
Deckrosette
Drücker

1 Paar
Badrosette

1 Set
Zubehör
FSB ASL® Bad

FSB Badgarnitur
mit schwarzem
Kunststoffschlitz

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur – Knopf feststehend

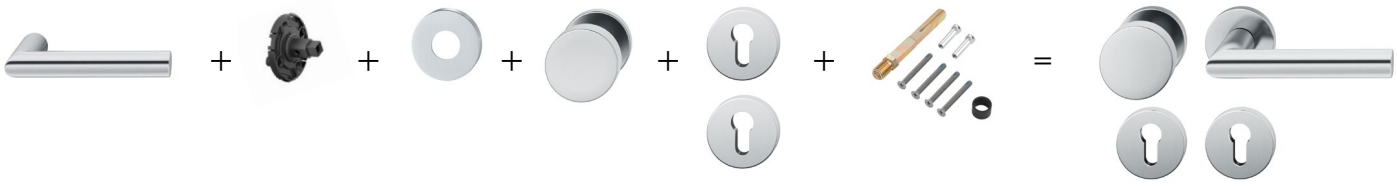

1 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

1 Stück
Adapter
Rosette
FSB ASL®
8 mm*

1 Stück
Deck-
rosette
Drücker

1 Stück
Knopf
fix auf
Rosette

1 Paar
Schlüssel-
rosette
PZ/Blind

1 Set
Zubehör
Wechsel

FSB Wechselgarnitur
rechts/links einsetzbar

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur – Knopf drehbar

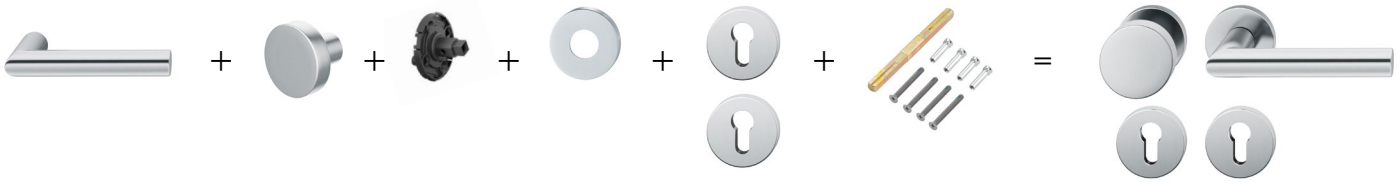

1 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

1 Stück
FSB
ASL®/AGL®
Knopf-
lochteil

2 Stück
Adapter
Rosette
FSB ASL®
8 mm*

2 Stück
Deck-
rosette
Drücker

1 Paar
Schlüssel-
rosette
PZ/Blind

1 Set
Zubehör
Drücker

FSB Wechselgarnitur
rechts/links einsetzbar

*** FSB ASL® nur mit Vierkantaufnahme 8 mm und Stift abgesetzt 8/8,5/8 mm.**

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung

FSB AGL® Garnitur für den Objektbau

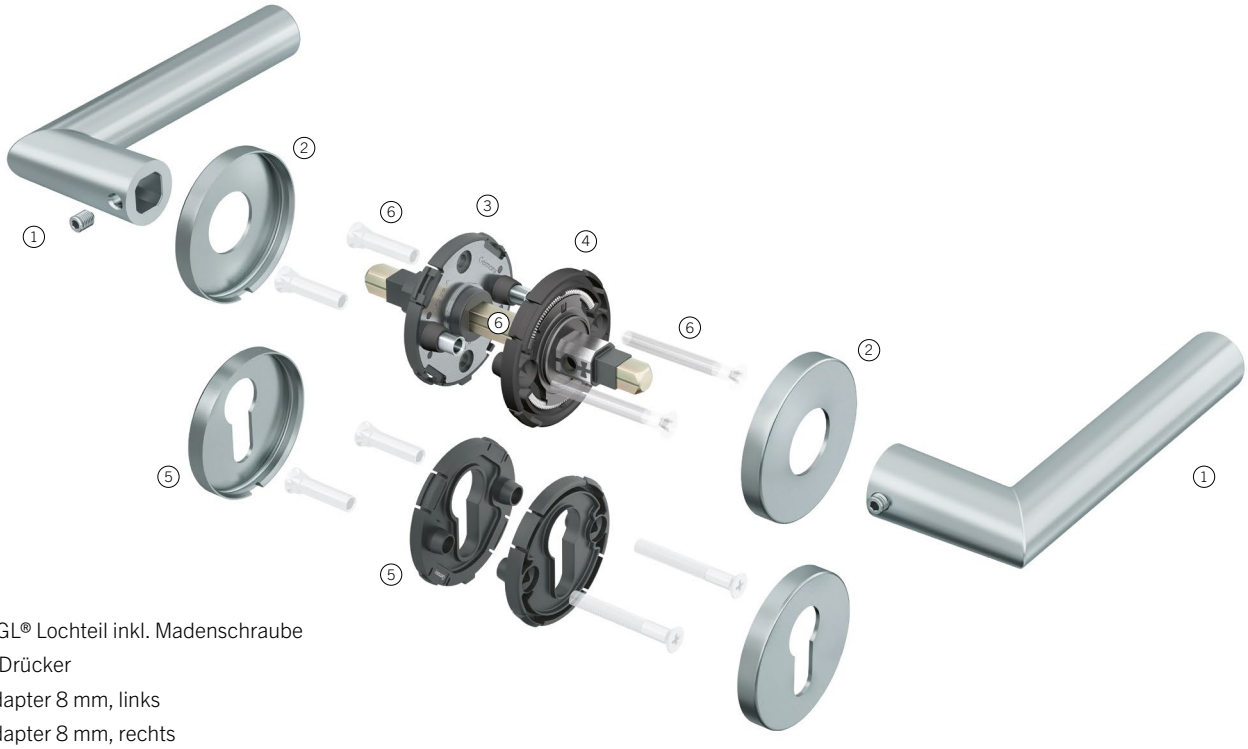

① FSB ASL®/AGL® Lochteil inkl. Madenschraube
② Deckrosette Drücker
③ FSB AGL® Adapter 8 mm, links
④ FSB AGL® Adapter 8 mm, rechts
⑤ Schlüsselrosettenpaar
⑥ Zubehör FSB ASL®/AGL®

Klassifizierungsschlüssel EN 1906
4 | 7 | – | 0 | 1 | 5 | 0 | B

Einzelteile zur Zusammensetzung von FSB AGL® Garnituren

				SCH Artikel-Nr.		
				Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Bezeichnung	**Lagerung/Form**	**Ausführung**	**Richtung**			
Adapter Rosette	FSB AGL®	8 mm*	rechts	102248171		
Adapter Rosette	FSB AGL®	8 mm*	links	102248172		
Deckrosette	rund	Drücker		102239679	102239680	102239681

Bezeichnung	**Form**	**Lochung**	**Norm**			
Schlüsselrosette	rund	BB		102239290	102239291	102239682
Schlüsselrosette	rund	PZ		102239280	102239281	102239683
Badgarnitur	rund	WC-R/7 mm, Notentriegelung	ÖNORM	102239702	102239707	
Badgarnitur	rund	WC-R/8 mm, Notentriegelung	DIN	102239699	102239700	

Knöpfe für Wechselgarnituren

Bezeichnung	**Form**	**Modell**	**Ausführung**			
Knopf, feststehend	rund	0802	M12 Innengewinde	102265760	102265761	102239712
Knopf, feststehend	rund	0829	M12 Innengewinde	102239721	102239729	102239742

Alle Einzelteile ohne Befestigungszubehör.

*** Nur 8 mm Vierkantaufnahme und mit Stift 8/8,5/8 mm lieferbar.**

Passende FSB AGL® Lochteile und Befestigungszubehör siehe Seite 98 ff.

Zusammensetzung FSB Türdrückergarnitur

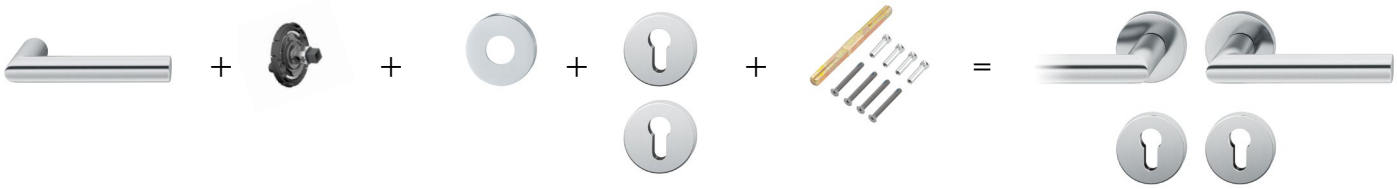

2 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

1 Stück rechts
1 Stück links
Adapter Rosette
FSB AGL® 8 mm*

2 Stück
Deckrosette
Drücker

1 Paar
Schlüssel-
rosette
BB/PZ

1 Set
Zubehör
Drücker

FSB Türdrückergarnitur

Zusammensetzung FSB Badgarnitur

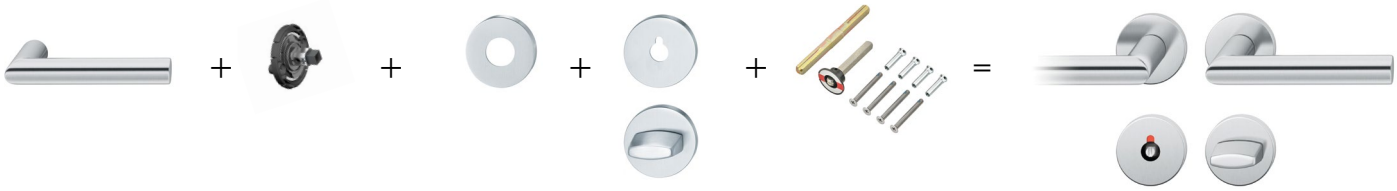

2 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

1 Stück rechts
1 Stück links
Adapter Rosette
FSB AGL® 8 mm*

2 Stück
Deckrosette
Drücker

1 Paar
Badrosette

1 Set
Zubehör
FSB AGL® Bad

FSB Badgarnitur
mit Notentriegelung

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur rechts – Lochteil innen rechts zeigend, Knopf feststehend

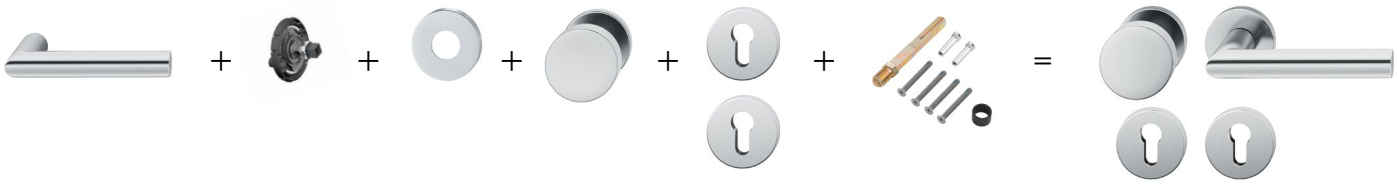

1 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

1 St. rechts
Adapter
Rosette
FSB AGL®
8 mm*

1 Stück
Deck-
rosette
Drücker

1 Stück
Knopf
fix auf
Rosette

1 Paar
Schlüssel-
rosette
PZ

1 Set
Zubehör
Wechsel

FSB Wechselgarnitur
Abb. rechts

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur links – Lochteil innen links zeigend, Knopf feststehend

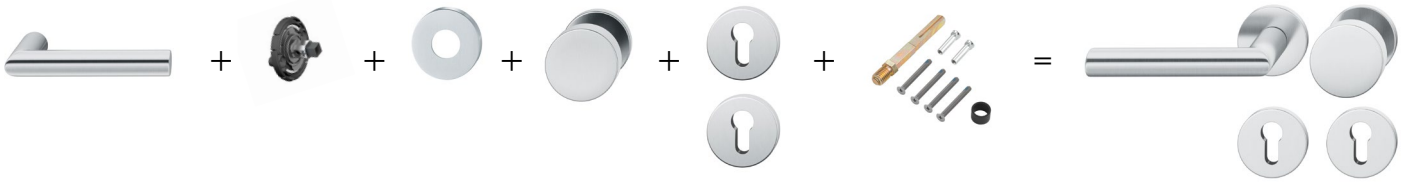

1 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

1 St. links
Adapter
Rosette
FSB AGL®
8 mm*

1 Stück
Deck-
rosette
Drücker

1 Stück
Knopf
fix auf
Rosette

1 Paar
Schlüssel-
rosette
PZ

1 Set
Zubehör
Wechsel

FSB Wechselgarnitur
Abb. links

*** FSB AGL® nur mit Vierkantaufnahme 8 mm und Stift abgesetzt 8/8,5/8 mm.**

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung

FH FSB AGL® Garnitur gem. ÖNORM B3859

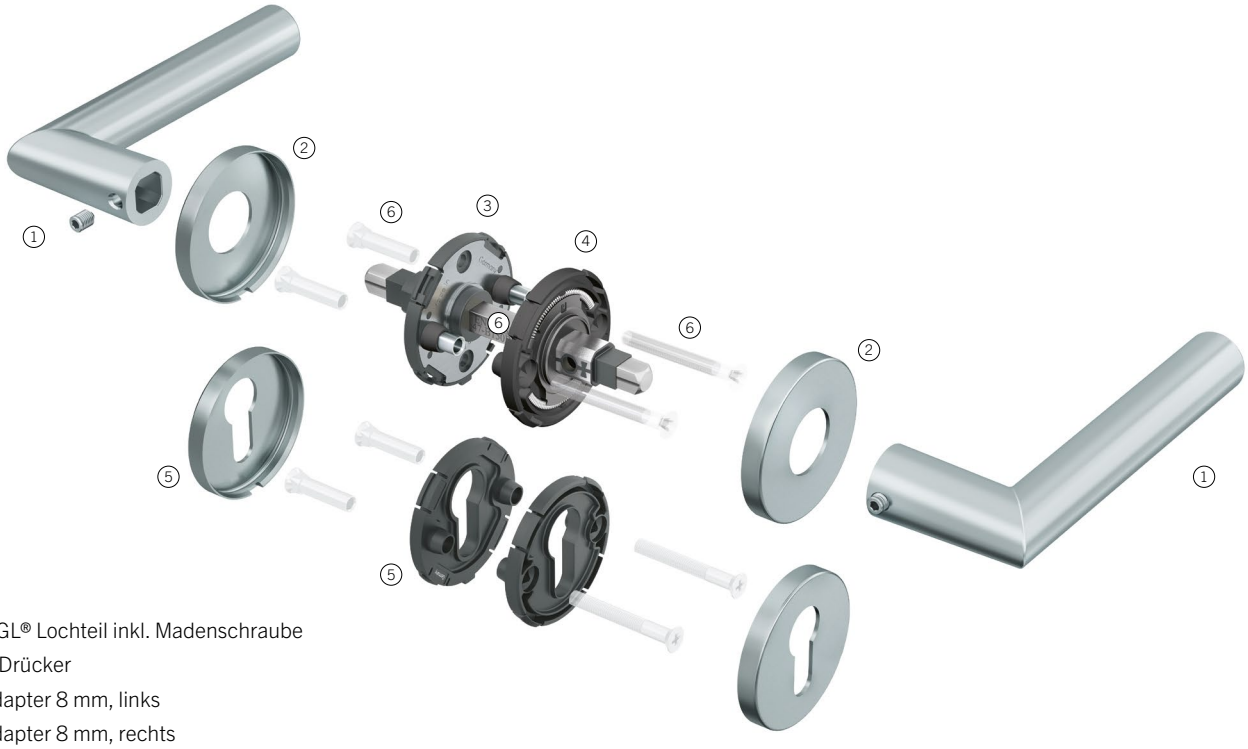

① FSB ASL®/AGL® Lochteil inkl. Madenschraube
② Deckrosette Drücker
③ FSB AGL® Adapter 8 mm, links
④ FSB AGL® Adapter 8 mm, rechts
⑤ FH Schlüsselrosettenpaar
⑥ Zubehör FH FSB AGL® ÖNORM

Klassifizierungsschlüssel EN 1906
4 | 7 | – | 0 | 1 | 5 | 0 | B

Einzelteile zur Zusammensetzung von FH FSB AGL® Garnituren gem. ÖNORM B3859
Feuerschutzbeständigkeit 30 Minuten

					SCH Artikel-Nr.		
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Bezeichnung	**Lagerung/Form**	**Ausführung**	**Richtung**	**Prüfung FH**			
Adapter Rosette	FSB AGL®	8 mm*	rechts	ÖNORM B3859	102248171		
Adapter Rosette	FSB AGL®	8 mm*	links	ÖNORM B3859	102248172		
Deckrosette	rund	Drücker			102239679	102239680	102239681

Bezeichnung	**Form**	**Lochung**		**Prüfung FH**			
FH Schlüsselrosette	rund	PZ		ÖNORM B3859	102239689	102239690	102239855
FH Schlüsselrosette	rund	Blind		ÖNORM B3859	102244651	102252338	102239856

Knöpfe für Wechselgarnituren

Bezeichnung	**Form**	**Modell**	**Ausführung**	**Prüfung FH**			
FH Knopf, feststehend	rund	0802	M12 Innengewinde	ÖNORM B3859	102265760	102265761	102239712
FH Knopf, feststehend	rund	0829	M12 Innengewinde	ÖNORM B3859	102239721	102239729	102239742

Alle Einzelteile ohne Befestigungszubehör.

*** Nur 8 mm Vierkantaufnahme für FH-Stift 8/8,5/8 mm lieferbar.**

Passende FSB AGL® Lochteile und Befestigungszubehör siehe Seite 98 ff.

Zusammensetzung FSB Türdrückergarnitur

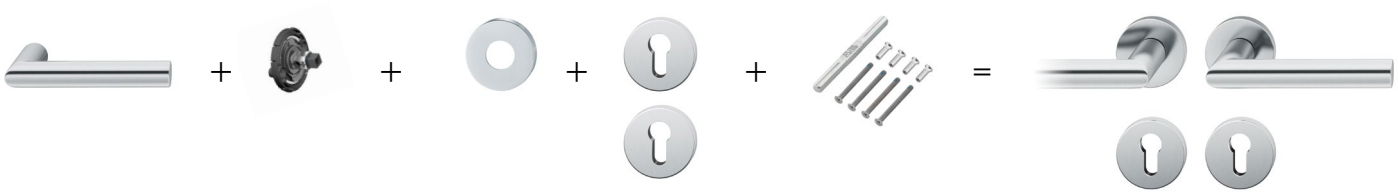

2 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 Stück rechts 1 Stück links Adapter Rosette FSB AGL® 8 mm*	2 Stück Deckrosette Drücker	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Drücker	FSB Türdrückergarnitur

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur rechts – Lochteil innen rechts zeigend, Knopf feststehend

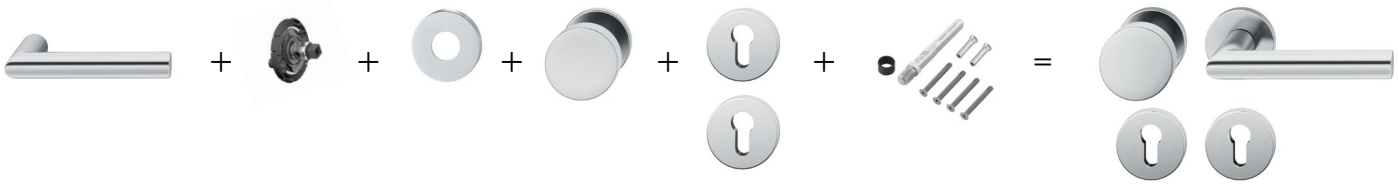

1 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 St. rechts Adapter Rosette FSB AGL® 8 mm*	1 Stück Deck- rosette Drücker	1 Stück Knopf fix auf Rosette	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Wechsel	FSB Wechselgarnitur Abb. rechts

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur links – Lochteil innen links zeigend, Knopf feststehend

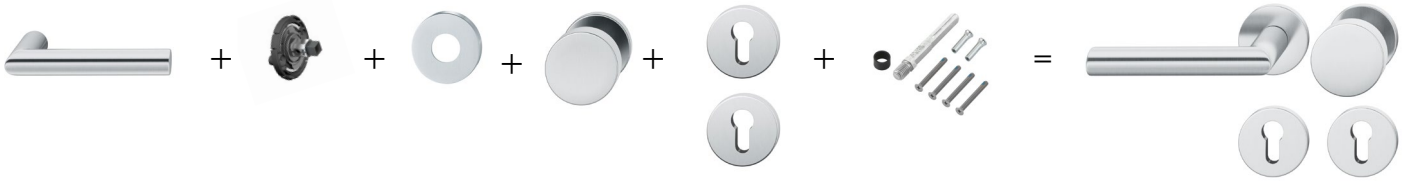

1 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 St. links Adapter Rosette FSB AGL® 8 mm*	1 Stück Deck- rosette Drücker	1 Stück Knopf fix auf Rosette	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Wechsel	FSB Wechselgarnitur Abb. links

*** Nur 8 mm Vierkantaufnahme für FH-Stift 8/8,5/8 mm lieferbar.**

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung

FH FSB AGL® Garnitur gem. DIN 18 273

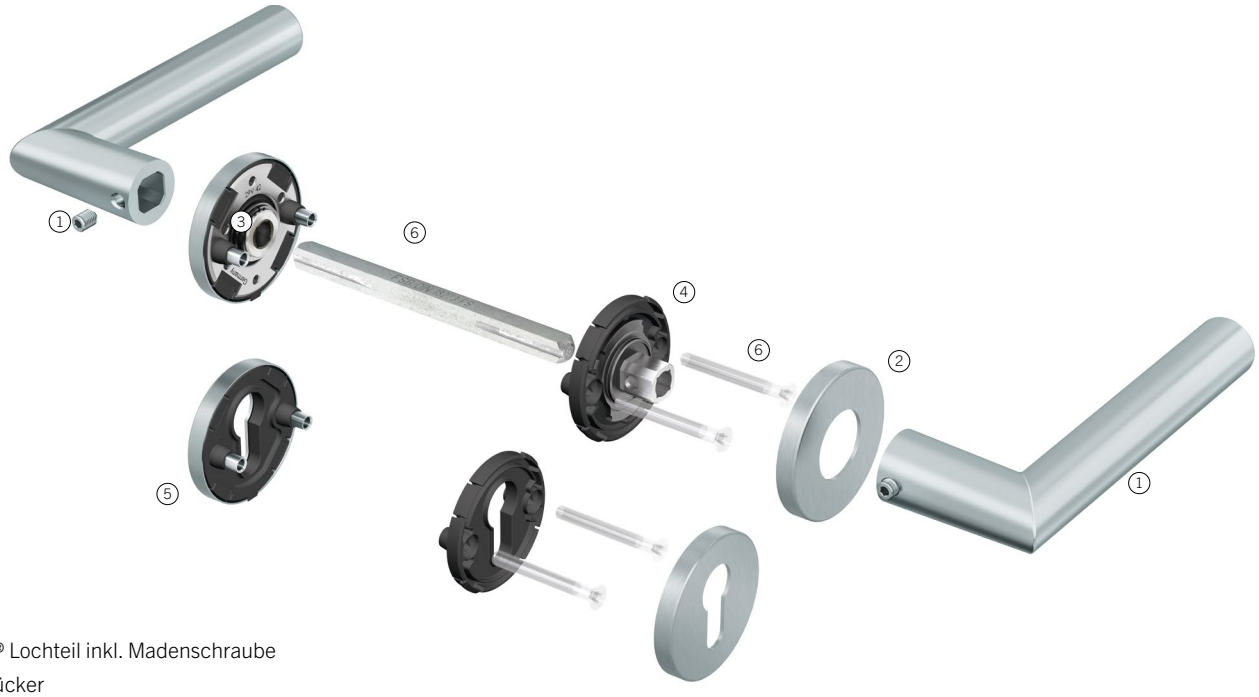

① FSB ASL®/AGL® Lochteil inkl. Madenschraube
② Deckrosette Drücker
③ FH FSB AGL® Adapter 9 mm, links
④ FH FSB AGL® Adapter 9 mm, rechts
⑤ FH Schlüsselrosettenpaar
⑥ Zubehör FH FSB AGL®

Klassifizierungsschlüssel EN 1906
4 | 7 | – | 0 | 1 | 5 | 0 | B

Einzelteile zur Zusammensetzung von FH FSB AGL® Garnituren gem. DIN 18 273
Feuerschutzbeständigkeit 90 Minuten

					SCH Artikel-Nr.		
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Bezeichnung	**Lagerung/Form**	**Ausführung**	**Richtung**	**Prüfung FH**			
Adapter Rosette	FSB AGL®	9 mm	rechts	DIN 18 273	102239658		
Adapter Rosette	FSB AGL®	9 mm	links	DIN 18 273	102239659		
Deckrosette	rund	Drücker			102239679	102239680	102239681

Bezeichnung	**Form**	**Lochung**		**Prüfung FH**			
FH Schlüsselrosette	rund	PZ		DIN 18 273	102239689	102239690	102239855
FH Schlüsselrosette	rund	Blind		DIN 18 273	102244651	102252338	102239856

Knöpfe für Wechselgarnituren

Bezeichnung	**Form**	**Modell**	**Ausführung**	**Prüfung FH**			
FH Knopf, feststehend	rund	0802*	M12 Innengewinde	DIN 18 273	102239710	102265761	102239858
FH Knopf, feststehend	rund	0829*	M12 Innengewinde	DIN 18 273	102239728	102239729	102239153

Alle Einzelteile ohne Befestigungszubehör.
*** Ausführung mit Stahlkern bei Aluminium.**

Passende FH FSB AGL® Lochteile und Befestigungszubehör siehe Seite 98 ff.

Zusammensetzung FSB Türdrückergarnitur

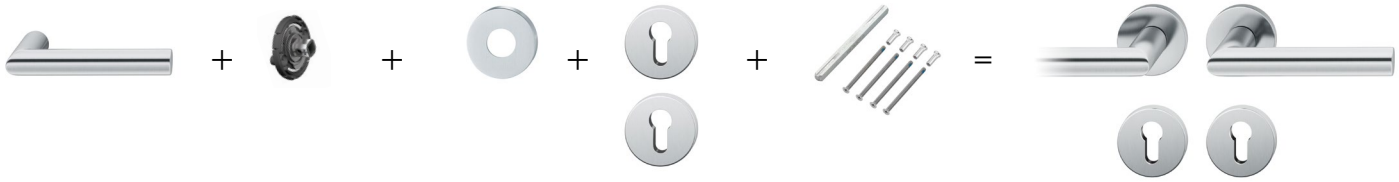

2 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 Stück rechts 1 Stück links Adapter Rosette FH FSB AGL® 9 mm	2 Stück Deckrosette Drücker	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Drücker	FSB Türdrückergarnitur

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur rechts – Lochteil innen rechts zeigend, Knopf feststehend

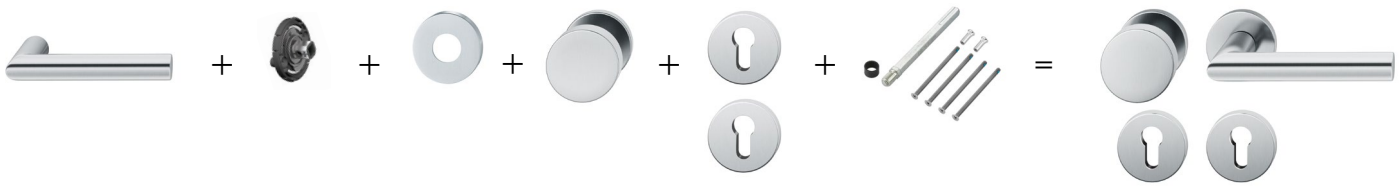

1 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 St. rechts Adapter Rosette FH FSB AGL® 9 mm	1 Stück Deck- rosette Drücker	1 Stück FH Knopf fix auf Rosette	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Wechsel	FSB Wechselgarnitur Abb. rechts

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur links – Lochteil innen links zeigend, Knopf feststehend

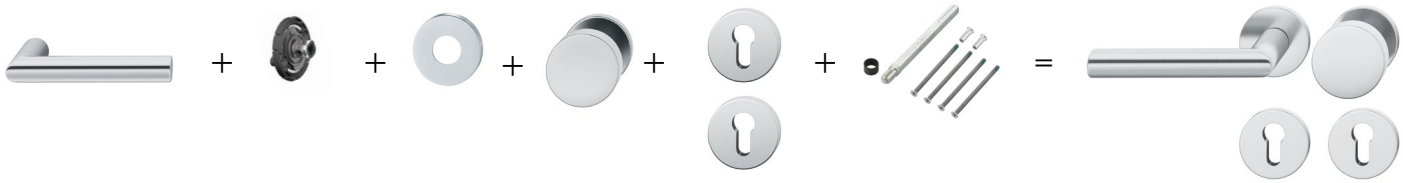

1 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 St. links Adapter Rosette FH FSB AGL® 9 mm	1 Stück Deck- rosette Drücker	1 Stück FH Knopf fix auf Rosette	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Wechsel	FSB Wechselgarnitur Abb. links

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung

FH FSB AGL® Garnitur gem. EN 179 für Fluchtwegtüren

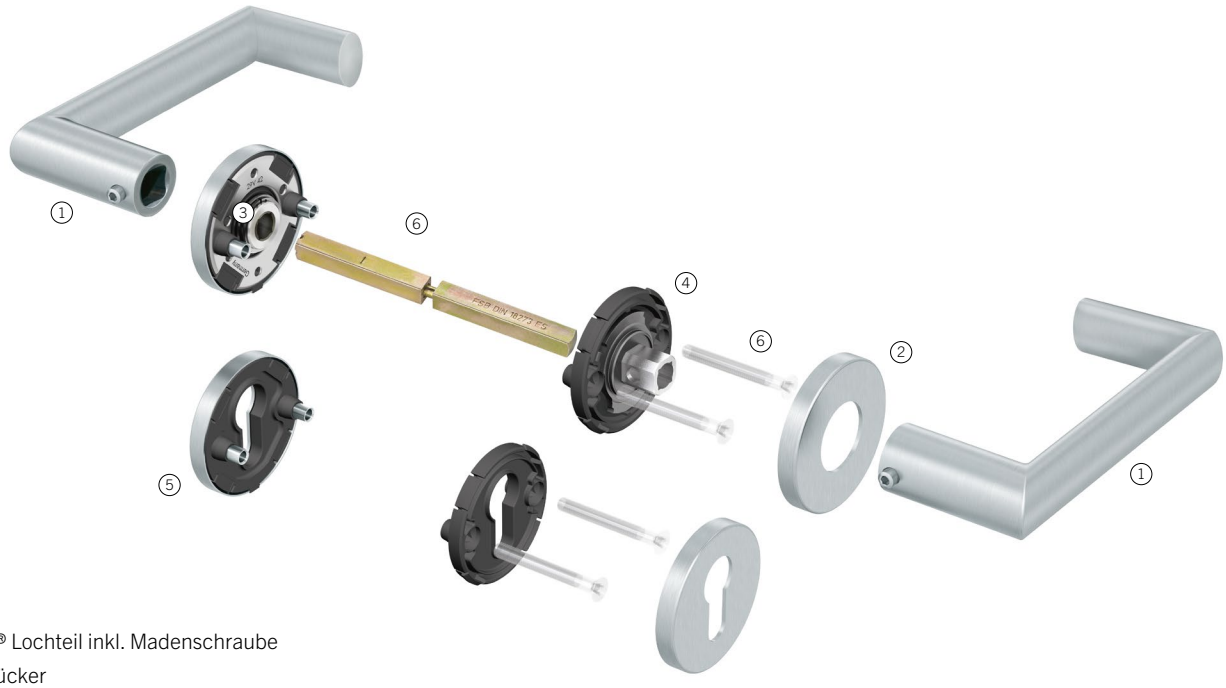

① FSB ASL®/AGL® Lochteil inkl. Madenschraube
② Deckrosette Drücker
③ FH FSB AGL® EN 179 Adapter 9 mm, links
④ FH FSB AGL® EN 179 Adapter 9 mm, rechts
⑤ FH Schlüsselrosettenpaar
⑥ Zubehör FH FSB AGL® EN 179

Klassifizierungsschlüssel EN 1906
4 | 7 | – | 0 | 1 | 5 | 0 | B

Einzelteile zur Zusammensetzung von FH FSB AGL® Panikgarnituren gem. EN 179 **Feuerschutzbeständigkeit 90 Minuten**					SCH Artikel-Nr. Alu naturfarbig	 Edelstahl fein matt	 Alu schwarz
Bezeichnung	**Lagerung/Form**	**Ausführung**	**Richtung**	**Prüfung FH**			
Adapter Rosette	FSB AGL®	9 mm	rechts	EN 179	102239660		
Adapter Rosette	FSB AGL®	9 mm	links	EN 179	102239662		
Adapter Rosette	FSB AGL®	9 mm	universell Standflügel	EN 179	102239678		
Deckrosette	rund	Drücker			102239679	102239680	102239681

Bezeichnung	**Form**	**Lochung**	**Ausführung**	**Prüfung FH**			
FH Schlüsselrosette	rund	PZ		DIN 18 273	102239689	102239690	102239855
FH Schlüsselrosette	rund	Blind		DIN 18 273	102244651	102252338	102239856
FH Standflügelrosette	rund	Blind	Gegenrosette	DIN 18 273	102239691	102239692	102239857

Knöpfe für Wechselgarnituren

Bezeichnung	**Form**	**Modell**	**Ausführung**	**Prüfung FH**			
FH Knopf, feststehend	rund	0802*	M12 Innengewinde	DIN 18 273	102239710	102265761	102239858
FH Knopf, feststehend	rund	0829*	M12 Innengewinde	DIN 18 273	102239728	102239729	102239153

Alle Einzelteile ohne Befestigungszubehör.
*** Ausführung mit Stahlkern bei Aluminium.**
Passende EN 179-Lochteile und Befestigungen siehe Seite 98 ff.
Nur Lochteile mit EN 179-Kennzeichnung dürfen eingesetzt werden.

Zusammensetzung FSB Türdrückergarnitur

2 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 Stück rechts 1 Stück links Adapter Rosette FH FSB AGL® 9 mm*	2 Stück Deckrosette Drücker	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Drücker	FSB Türdrückergarnitur

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur rechts – Lochteil innen rechts zeigend, Knopf feststehend

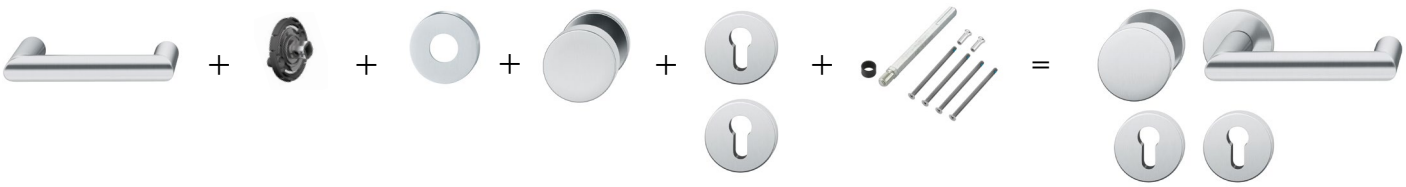

1 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 St. rechts Adapter Rosette FH FSB AGL® 9 mm*	1 Stück Deck- rosette Drücker	1 Stück FH Knopf fix auf Rosette	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Wechsel	FSB Wechselgarnitur Abb. rechts

Zusammensetzung FSB Wechselgarnitur links – Lochteil innen links zeigend, Knopf feststehend

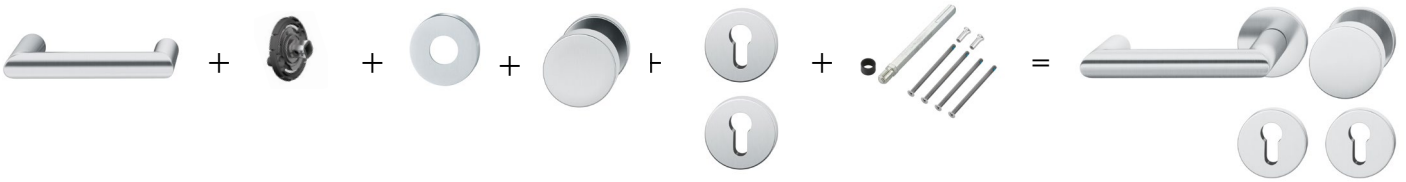

1 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 St. links Adapter Rosette FH FSB AGL® 9 mm*	1 Stück Deck- rosette Drücker	1 Stück FH Knopf fix auf Rosette	1 Paar FH Schlüssel- rosette PZ/Blind	1 Set Zubehör Wechsel	FSB Wechselgarnitur Abb. links

Zusammensetzung FSB Standflügelgarnitur – ohne Hochhaltefeder

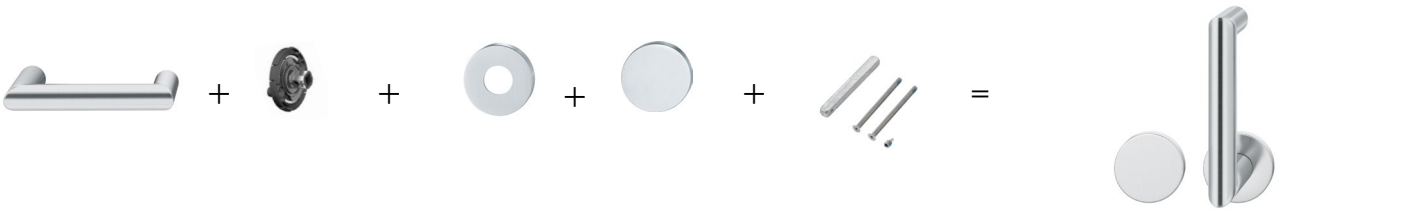

1 Stück FSB ASL®/AGL® Lochteil	1 Stück Adapter Rosette Standflügel 9 mm* ohne Feder	1 Stück Deckrosette Drücker	1 Stück Standflügel Gegenrosette Blind	1 Set Zubehör Standflügel	FSB Standflügelgarnitur

*** Mit EN 179 Kennzeichnung und nur kombinierbar mit EN 179 konformen Lochteilen.**

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung
Fenstergriffe | Steckgriffe gem. DIN EN 13 126-3

Produkteigenschaften

– ausgestattet mit FSB Kugelrastung 90°
– gem. DIN EN 13 126-3
– 25.000 geprüfte Drehkippzyklen

Klassifizierungsschlüssel EN 1906
2 | 5/180 | – | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 3/C1 | –

Standard-Fenstergriff

– Nocken Ø 10 mm, Länge 4,8 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– 7 mm Stift lose
– Stiftüberstand variabel 24 – 38 mm
– ohne Befestigungsschrauben M5

Steckgriffe für Holz- und Metallfenster

– 7 mm Stift lose
– Stiftüberstand variabel 24 – 38 mm
– ohne Befestigungsschrauben
– inklusive Befestigungsrosette zur Montage am Holzprofil

Fräsmaße abstimmen mit Holz- oder Metall-Profil

Abschließbare Fenstergriffe mit Schlüssel

– Nocken Ø 10 mm, Länge 2,7 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– 7 mm Stift fix eingepresst
– Stiftüberstand 34 – 37 mm
– inklusive Befestigungsschrauben M5
– gleichschließend
– Einbruchsicherung nach EN 1627-1630, für Widerstandsklassen RC 1 – RC 6
– mit 200 Nm gegen Abdrehen / Abreißen des Fenstergriffs

Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar

Verschieden schließend + KvD auf Anfrage

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

FSB Einzelteile zur Zusammensetzung von Fenstergriffen

	Abmessung	Ausführung	Zubehör (Schrauben)	Widerstands-klasse	SCH Artikel-Nr Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Adapter Rosetten Standard							
	oval 70 × 32,5 × 10 mm	inkl. 7 mm Stift, lose Stiftüberstand 24 – 38 mm	ohne		102239822	102239823	102239824
	eckig 70 × 32,5 × 10 mm	inkl. 7 mm Stift, lose Stiftüberstand 24 – 38 mm	ohne		102206939	102206941	102206940
Adapter Rosetten abschließbar							
	oval 84,5 × 32,5 × 21 mm	inkl. 7 mm Stift, fix Stiftüberstand 34 – 37 mm	inklusive M5 × 45 mm M5 × 55 mm	RC 1 – RC 6	102206942	102206944	102206943
	eckig 84,5 × 32,5 × 21 mm	inkl. 7 mm Stift, fix Stiftüberstand 34 – 37 mm	inklusive M5 × 45 mm M5 × 55 mm	RC 1 – RC 6	102206945	102206947	102206946
Zubehör Fenstergriffe							
	Ersatzschlüssel für abschließbare Fenstergriffe	Schließung 2W 001			102292709		
	Ausgleichshülse passend für Stütz-nocken	zum Ausgleich 10/12 mm	einsetzbar bei Standard- und abschließbarer Ausführung Nicht für Steckgriffe für Fenster geeignet		102292708		
Stiftverlängerung							
	für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift	Vierkantstiftverlängerung: + 12 mm				102235973	
Verdeckrosetten							
	oval 70 x 32,5 x 14 mm, Befestigungsabstand 43 mm	zum horizontalen Einbau	passende Bediengriffe: SCH 102202032 SCH 102202226		102239263	102239264	
Adapter Rosetten für Steckgriffe							
	rund Ø 30 × 6 mm	inkl. 7 mm Stift, lose Stiftüberstand 24 – 38 mm ohne Schrauben	inkl. Befesti-gungsrosette für Holzprofile	Holz/Metall	102239033	102240069	102240083

Frässchablone zu FSB Steckgriffen für die Montage an Holzfenstern bestellbar unter 102247794, siehe Seite 138.

Fräsmaße für Steckgriffe



Metallprofile mit Stärke 1,6 – 2,8 mm

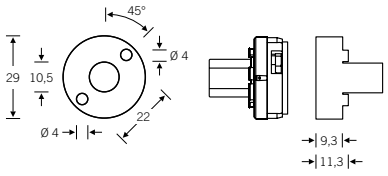

Holzprofile

Passende Lochteile zur Kombination siehe Seite 77.

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung
Türdrückerpaare für Glastürschlösser

Zusammensetzung Glastürdrückerpaar

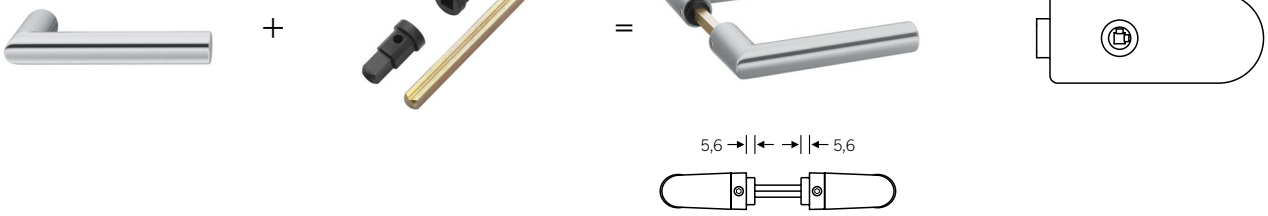

2 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil

1 Set
Zubehörbeutel
Glastürbeschlag

FSB Türdrückerpaar
für Glastüren:
8 – 12 mm

Kombinierbar mit
Glastürschlössern
Solido: Studio
Dormakaba: Studio und
Junior Office

Zubehörbeutel	Inhalt	Ausführung	Türstärke	SCH Artikel-Nr
	1 × Vollstift mit Nut 8 × 95 mm 2 × Kunststoffadapter 8 mm	Führungsansatz beidseitig 5,6 mm vorgerichtet für Montage ohne Drückerrosetten	38 – 45 mm	102204210

Nur kombinierbar mit FSB ASL®/AGL® Lochteilen.

Passende Lochteile siehe Seite 77.

FSB Adaptertechnologie: Produktzusammensetzung
Lochteile zur Kombination

- 0105 Aluminium naturfarbig
- 6204 Edelstahl fein matt
- 0810 Aluminium schwarz eloxiert
- 0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

Lochteile passend zur Kombination mit Adapter Rosetten

10 1003
Seite 98

10 1005
Seite 98

10 1015
Seite 98

10 1016
EN 179 konform
Seite 98

10 1021
Seite 98

10 1023
Seite 98

10 1035
Seite 98

10 1045
EN 179 konform
Seite 98

10 1053
EN 179 konform
Seite 98

10 1070
EN 179 konform
Seite 98

10 1076
Seite 98

10 1108
Seite 99

10 1144
Seite 99

10 1267
Seite 99

10 1268
EN 179 konform
Seite 99

10 1289
Seite 99

Beschläge für Rahmentüren: Lagerprogramm Schachermayer

81 Eigenschaften und Merkmale
82 Produktzusammensetzung Rahmentürdrücker gerade
83 Rahmentürdrücker gerade
86 Rahmentürdrücker verkröpft
87 Rahmentürrosetten
88 Rahmentürknöpfe gerade
89 Rahmentürknöpfe verkröpft
90 Befestigungszubehör

Beschläge für Rahmentüren: Lagerprogramm Schachermayer
Eigenschaften und Merkmale

Produktmerkmale

– objekt- und feuerschutztauglich
– festdrehbare Gleitlagerung
– für Fluchttüren EN 179
– integrierter Hochhaltemechanismus: Gangflügel Betätigungswinkel max. 45°, Standflügel ohne Hochhaltemechanismus
– wählbare Hochhaltefunktion B

Produkteigenschaften

– ovale oder eckige Rosette
– Abmessung 70 x 32,5 x 14 mm
– festdrehbar gelagert
– mit Hochhaltemechanik, Funktion B
– Befestigungsabstand 50 mm
– unsichtbare Befestigung
– inklusive Zubehör: Einnietmuttern und M5 × 25 Befestigungsschrauben
– EN 1906, Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel
4 | 7 | – | 0/D | 1 | 5 | 0 | A/B/U

Hochhaltefunktion B

Die Rahmentürdrücker sind mit einer Federvorspannung ausgestattet, sodass der Drücker immer wieder in die Ruheposition zurück geführt wird.

Für den Anschlag im Drücker sind zwei Einsätze in rechter und linker Ausführung im Lieferumfang enthalten. Wird dieser eingesetzt, entspricht dies der Hochhaltefunktion B, der bekannten und geschätzten 0°-Stellung.

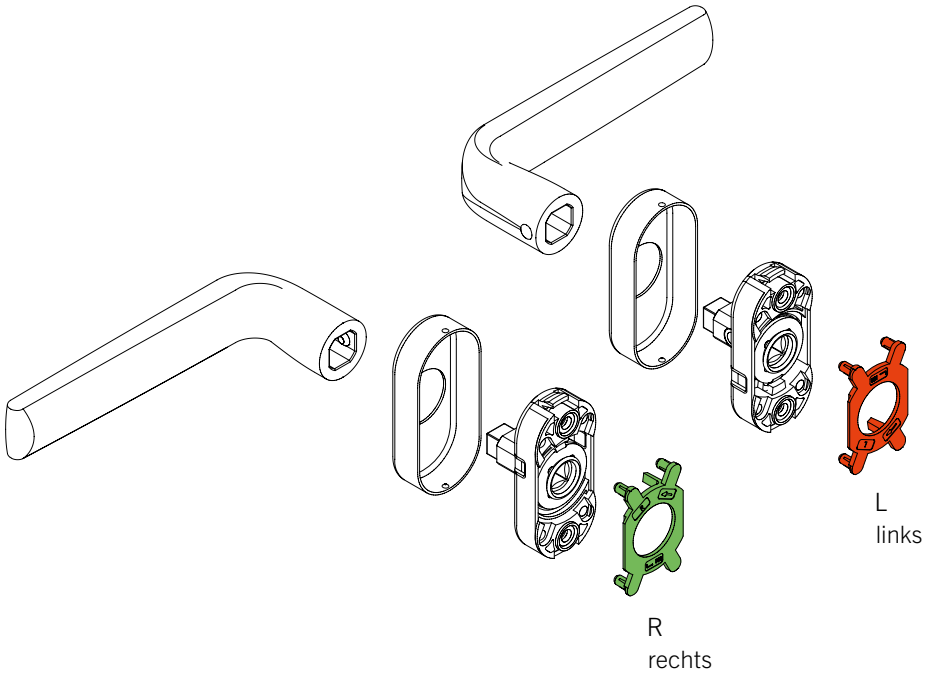

Beschläge für Rahmentüren:
Lagerprogramm Schachermayer
Produktzusammensetzung Rahmentürdrücker gerade

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Zusammensetzung Rahmentürdrücker

1 Stück
RT Adapter Rosette
inkl. Zubehör

1 Stück
FSB ASL®/AGL®
Lochteil inkl.
Madenschraube

FSB Rahmentürdrücker

FSB Einzelteile zur Zusammensetzung von Rahmentürdrückern

	Bezeichnung	Vierkant	Ausführung	SCH Artikel-Nr		
				Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Ovale Adapter Rosette						
	RT Adapter Rosette	8 mm	Rosettenabmessung: 70 × 32,5 × 14 mm mit Hochhaltemechanik, Funktion B inkl. Zubehör: Einnietmuttern und M5 × 25 Befestigungsschrauben	102206900	102206902	102206901
	RT Adapter Rosette für Gangflügel	9 mm FH		102206903	102206905	102206904
	RT Adapter Rosette **EN 179** für Gangflügel	9 mm FH		102206906	102206908	102206907
Ovale Adapter Rosette, Standflügel						
	RT Adapter Rosette **für Standflügel**	9 mm FH, Sfg	Rosettenabmessung: 70 × 32,5 × 14 mm ohne Hochhaltemechanik inkl. Zubehör: Einnietmuttern und M5 × 25 Befestigungsschrauben	102206909	102206911	102206910
	RT Adapter Rosette **EN 179 für Standflügel**	9 mm FH, Sfg		102206912	102206914	102206913
Eckige Adapter Rosette						
	RT Adapter Rosette	8 mm	Rosettenabmessung: 70 × 32,5 × 14 mm mit Hochhaltemechanik, Funktion B inkl. Zubehör: Einnietmuttern und M5 × 25 Befestigungsschrauben	102206915	102206917	102206916

Passende Lochteile zur Kombination siehe Seite 77.
Stifte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passendes Zubehör siehe Seite 90 f.

Beschläge für Rahmentüren:
Lagerprogramm Schachermayer
Rahmentürdrücker gerade

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

09 1003

09 1005

09 1015

09 1016
EN 179 konform

09 1023

09 1035

09 1035

09 1045
EN 179 konform

09 1053
EN 179 konform

09 1070
EN 179 konform

09 1076

09 1076

09 1108

09 1150

09 1267

09 1268
EN 179 konform

09 1289

Beschläge für Rahmentüren:
Lagerprogramm Schachermayer
Rahmentürdrücker gerade

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

FSB Modell	Vierkant	Ausführung	Rosette	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Rahmentürdrücker gerade							
09 1003	8 mm	Hochhaltemechanik B	eckig	keine	102204440	102204441	
09 1005	8 mm	Hochhaltemechanik B	oval	keine	102281446	102281444	102281445
09 1015	8 mm	Hochhaltemechanik B	oval	keine	102280353	102280354	
09 1016	8 mm 9 mm FH 9 mm FH, Sfg	Hochhaltemechanik B Hochhaltemechanik B Standflügel, ohne Hochhaltemechanik	oval oval oval	keine DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179	102280961 102280963 102251390	102280962 102280964 102251391	102281276 102281277 102251392
09 1023	8 mm 9 mm FH	Hochhaltemechanik B Hochhaltemechanik B	oval oval	keine DIN 18 273	102280458 102280460	102280459 102280461	
09 1035	8 mm	Hochhaltemechanik B	oval	keine	102281121	102281122	102281123
09 1035	8 mm	Hochhaltemechanik B	eckig	keine	102204442	102204443	102204444
09 1045	8 mm 9 mm FH 9 mm FH, Sfg	Hochhaltemechanik B Hochhaltemechanik B Standflügel, ohne Hochhaltemechanik	oval oval oval	keine DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179		102288786 102288789 102288790	
09 1053	9 mm FH 9 mm FH, Sfg	Hochhaltemechanik B Standflügel, ohne Hochhaltemechanik	oval oval	DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179	102280095 102251393	102280096 102251394	

Beschläge für Rahmentüren:
Lagerprogramm Schachermayer
Rahmentürdrücker gerade

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

FSB Modell	Vierkant	Ausführung	Rosette	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Rahmentürdrücker gerade							
09 1070	8 mm 9 mm FH 9 mm FH, Sfg	Hochhaltemechanik B Hochhaltemechanik B Standflügel, ohne Hochhaltemechanik	oval oval oval	keine DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179	102280568 102280573 102251395	102280569 102280574 102251396	102281295 102281296 102251397
09 1076	8 mm 9 mm FH	Hochhaltemechanik B Hochhaltemechanik B	oval oval	keine DIN 18 273	102280875 102280877	102280876 102280878	102281173 102281174
09 1076	8 mm	Hochhaltemechanik B	eckig	keine	102204445	102204446	102204447
09 1108	8 mm	Hochhaltemechanik B	oval	keine		102281203	102281204
09 1150	8 mm	mit Hochhaltefunktion* Lochteil fest vernietet auf Unterkonstruktion, Ausladung: 38,5 mm	oval	keine		102239236	
09 1267	8 mm	Hochhaltemechanik B	oval	keine		102231650	102231651
09 1268	9 mm FH 9 mm FH, Sfg	Hochhaltemechanik B Standflügel, ohne Hochhaltemechanik	oval oval	DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179		102231652 102231654	102231653 102231655
09 1289	8 mm	Hochhaltemechanik B	oval	keine			102284770

*** Ohne wählbare Hochhaltefunktion B, keine Konfiguration über Baukasten Einzelteile möglich.**

Beschläge für Rahmentüren: Lagerprogramm Schachermayer

Rahmentürdrücker verkröpft

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

06 1016
EN 179 konform

06 1045
EN 179 konform

06 1053
EN 179 konform

97 0625*
EN 179 konform

FSB Modell	Vierkant	Ausführung	Rosette	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Rahmentürdrücker verkröpft							
06 1016	9 mm FH 9 mm FH, Sfg	Hochhaltemechanik B Standflügel, ohne Hochhaltemechanik	oval oval	DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179	102206926 102206928	102206927 102206929	
06 1045	9 mm FH 9 mm FH, Sfg	Hochhaltemechanik B Standflügel, ohne Hochhaltemechanik	oval	DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179		102239891 102239892	
06 1053	9 mm FH 9 mm FH, Sfg	Hochhaltemechanik B Standflügel, ohne Hochhaltemechanik	oval oval	DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179	102206920 102206922	102206921 102206923	
97 0625*	9 mm FH 9 mm FH, Sfg	mit Hochhaltefunktion* Standflügel ohne Hochhaltemechanik Befestigungszubehör separat bestellbar unter 102248390	oval oval	DIN 18 273 / EN 179 DIN 18 273 / EN 179	102248380 102248382	102248383 102248384	

*** Ohne wählbare Hochhaltefunktion B, ohne Zubehör.**

Beschläge für Rahmentüren:
Lagerprogramm Schachermayer
Rahmentürrosetten

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Rahmentürrosetten

17 1757

17 1778

Kleberosette

17 1768

Sicherheitsrosette für Rahmentüren

73 3249

FSB Modell	Ausführung	Rosette	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
				Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Rahmentürrosetten						
17 1757	70 × 32,5 × 7 mm 70 × 32,5 × 7 mm	oval, PZ oval, blind	DIN 18 273 DIN 18 273	102248357 102248342	102252146 102248343	102235700 102235701
17 1778	70 × 32,5 × 7 mm 70 × 32,5 × 7 mm	eckig, PZ eckig, blind	DIN 18 273 DIN 18 273	102206933 102206930	102241121 102206932	102241120 102206931
Kleberosette						
17 1768	65 × 28 × 3 mm	eckig, PZ	keine	102266961		
Sicherheitsrosette für Rahmentüren						
07 3249	**mit KZS**, Befestigung einseitig Zylinderüberstand 10 – 17 mm Schraublochabstand 50 mm ohne Gegenrosette inkl. Blechschrauben 4,8 mm	oval 77,5 × 36,5 × 16 mm	keine	102249299	102249300	102284778

Nicht RC zertifiziert.

Beschläge für Rahmentüren: Lagerprogramm Schachermayer

Rahmentürknöpfe gerade

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

07 0802

07 0829

FSB Modell	Ausführung		Rosette	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Rahmentürknöpfe gerade, feststehend							
07 0802	feststehend feststehend, FH	M12 Gewinde M12 Gewinde	oval oval	keine DIN 18 273	102248223	 102248224*	
07 0829	feststehend, FH	M12 Gewinde	oval	DIN 18 273	102239111	102239021*	102239113
Rahmentürdrücker gerade, drehbar							
07 0802	drehbar drehbar, FH	8 mm 9 mm	oval oval	keine DIN 18 273	102265713	102265715 102265717	

*** Ebenso für den Einsatz an Türen ohne Feuerschutzanforderung anwwendbar.**

Beschläge für Rahmentüren:
Lagerprogramm Schachermayer
Rahmentürknöpfe verkröpft

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

07 0809

07 0846

07 0812

FSB Modell	Ausführung		Rosette	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Rahmentürknöpfe verkröpft, feststehend							
07 0809	feststehend		oval	keine	102239169		102239220
	feststehend, FH	M12 Gewinde	oval	DIN 18 273	102239224	102239216*	102239230
07 0846	feststehend		oval	keine	102248225		102235702
	feststehend, FH	M12 Gewinde	oval	DIN 18 273	102248385	102248226*	102235703
07 0812	feststehend, FH	M12 Gewinde	eckig	DIN 18 273	102206937	102206936*	102206938
Rahmentürdrücker verkröpft, drehbar							
07 0846	drehbar	8 mm	oval	keine	102248225		102235702

*** Ebenso für den Einsatz an Türen ohne Feuerschutzanforderung anwendbar.**

Vierkantstifte

05 0525

– zur Verstiftung von zwei Rahmentürlochteilen
– Befestigung mittels Gewindestiften mit Lochstempel

Lochteilseite

Stiftteilseite

Stiftlänge	Türstärke	SCH Artikel-Nr.
Vierkantstift 8 mm		
106 mm	45 – 54 mm	102241136
116 mm	55 – 64 mm	102241137
126 mm	65 – 74 mm	102241138
136 mm	75 – 84 mm	102241139
146 mm	85 – 94 mm	102241140
FH Vierkantstift 9 mm / DIN 18 273		
103 mm	45 – 54 mm	102241141
113 mm	55 – 64 mm	102241142
123 mm	65 – 74 mm	102241143
133 mm	75 – 84 mm	102241144
143 mm	85 – 94 mm	102241145

Wechselstift mit Nut

05 0117

– zur Verstiftung einseitig Knopf fix, Gegenseite Rahmentürlochteil
– mit Rolle für M12 Gewinde
– drehbare Lagerung im Knopfhals
– Schlüsselweite 13 mm

Stiftlänge	Türstärke		SCH Artikel-Nr.
	Knopf gerade	Knopf verkröpft	
Vierkantstift 8 mm			
90 mm	32 – 36 mm	40 – 44 mm	102292700
105 mm	47 – 51 mm	55 – 59 mm	102292701
120 mm	62 – 66 mm	70 – 74 mm	102292702
135 mm	77 – 81 mm	85 – 89 mm	102292703
FH Vierkantstift 9 mm / DIN 18 273			
90 mm	32 – 36 mm	40 – 44 mm	102292704
105 mm	47 – 51 mm	55 – 59 mm	102292705
120 mm	62 – 66 mm	70 – 74 mm	102292706
135 mm	77 – 81 mm	85 – 89 mm	102292707
Vierkantstift abgesetzt 8 / 10 mm			
115 mm	57 – 61 mm	65 – 69 mm	102204218
125 mm	67 – 71 mm	75 – 79 mm	102204219
135 mm	77 – 81 mm	85 – 89 mm	102204220
145 mm	82 – 86 mm	95 – 99 mm	102204221

Beschläge für Rahmentüren: Lagerprogramm Schachermayer
Befestigungszubehör

Panikstift

05 0125

– zur Verstiftung beidseitig Rahmentürlochteile gerade
– für Schlösser mit geteilter Nuss

Der FSB Panikstift ist nicht kürzbar.

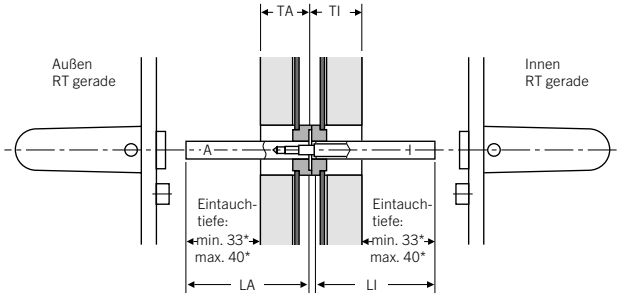

*** Rahmentürdrücker verkröpft**
Eintauchtiefe: min. 25 mm, max. 30 mm

Stiftlänge	Maße		SCH Artikel-Nr.
	LA	LI	
FH Vierkantstift 9 mm / DIN 18 273			
104 mm	53,5 mm	48,5 mm	102249676
111 mm	57 mm	52 mm	102249677
118 mm	60,5 mm	55,5 mm	102249678
125 mm	64 mm	59 mm	102249679
132 mm	67,5 mm	62,5 mm	102249680
139 mm	71 mm	66 mm	102249681
153 mm	78 mm	73 mm	102249683

Die bauaufsichtliche Zulassung des FSB Panikstiftes 05 0125 für Schlösser mit geteilter Nuss gilt nur in Verbindung mit zertifizierten FSB Beschlägen.

Wechselstift Befestigung einseitig

05 0115/05 0116

– zur Verstiftung von Rahmentürlochteilen
– für einseitig durchbohrte Türen
– nicht geeignet für Schlösser mit Klemmnuss

Nicht FH DIN 18 273 zertifiziert.



Maß X = Oberkante Türblatt
bis Mitte Schlossnuss

Stiftlänge	Maß X	SCH Artikel-Nr.
Vierkantstift 8 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm		
60 mm	20 – 24 mm	102249791
70 mm	30 – 34 mm	102249792
80 mm	40 – 44 mm	102249793
90 mm	50 – 54 mm	102249794
Vierkantstift 9 mm		
60 mm	20 – 24 mm	102249562
70 mm	30 – 34 mm	102249563
80 mm	40 – 44 mm	102249564
Vierkantstift abgesetzt 8 / 10 mm		
70 mm	30 – 34 mm	102204211
75 mm	35 – 39 mm	102204212
90 mm	50 – 54 mm	102204214

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile

94 Adapter Rosetten
97 Zubehör für Fenstergriffe
98 Lochteile zur Kombination
100 FSB ASL® Rosetten rund
101 FSB ASL® Rosetten quadratisch
102 FSB AGL® und
FH FSB AGL® Rosetten rund
103 Sicherheitsrosetten rund
104 Rosetten für Rahmentüren
105 Rosetten für Steckgriff Tür |
Flächenbündige Rosetten
106 Türknöpfe für Vollblatttüren
107 Türknöpfe für Rahmentüren
108 Befestigungszubehör
111 Zubehör für Paniktüren EN 179

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Adapter Rosetten für Vollblatttüren

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
FSB ASL® Adapter, ohne Deckrosette						
	0 03 0450 09268 6000	Adapter 8 mm, richtungsneutral	Ja	Nein	Nein	102239657
FSB AGL® Adapter, ohne Deckrosette						
	0 03 0450 09072 6000	Adapter 8 mm, rechts	Ja	Nein	Nein	102248171
	0 03 0450 09073 6000	Adapter 8 mm, links	Ja	Nein	Nein	102248172
FH FSB AGL® Adapter, ohne Deckrosette						
	0 03 0450 09103 6000	FH Adapter 9 mm, rechts	Nein	Ja	Nein	102239658
	0 03 0450 09104 6000	FH Adapter 9 mm, links	Nein	Ja	Nein	102239659
	0 03 0450 09105 6000	FH Adapter 9 mm, rechts, EN 179	Nein	Nein	Ja	102239660
	0 03 0450 09106 6000	FH Adapter 9 mm, links, EN 179	Nein	Nein	Ja	102239662
	0 03 0450 09208 6000	FH Adapter Standflügel 9 mm DIN 18 273, ohne Feder	Nein	Ja	Nein	102239677
	0 03 0450 09280 6000	FH Adapter Standflügel 9 mm EN 179, ohne Feder	Nein	Nein	Ja	102239678
FSB ASL®/AGL®/FH FSB AGL® Deckrosette						
	0 03 0450 09211 0105	Deckrosette Drücker, rund, Ø 55 × 7 mm	Ja	Ja	Ja	102239679
	0 03 0450 09211 6204	Deckrosette Drücker, rund, Ø 55 × 7 mm	Ja	Ja	Ja	102239680
	0 03 0450 09211 0810	Deckrosette Drücker, rund, Ø 55 × 7 mm	Ja	Ja	Ja	102239681
	0 03 0450 09211 0510	Deckrosette Drücker, rund, Ø 55 × 7 mm	Ja	Ja	Ja	102239558
	0 03 0450 09312 0105	Deckrosette Drücker, quadratisch, 55 × 55 × 7 mm	Ja	Ja	Ja	102236700
	0 03 0450 09312 6204	Deckrosette Drücker, quadratisch, 55 × 55 × 7 mm	Ja	Ja	Ja	102236702
	0 03 0450 09312 0810	Deckrosette Drücker, quadratisch, 55 × 55 × 7 mm	Ja	Ja	Ja	102236701

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Adapter Rosetten für Rahmentüren

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
RT Adapter oval, mit Deckrosette						
	0 09 0001 21143 0105	RT Adapter oval, 8 mm, gerade, Hochhalte-funktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Nein	Nein	102206900
	0 09 0001 21143 6204	RT Adapter oval, 8 mm, gerade, Hochhalte-funktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Nein	Nein	102206902
	0 09 0001 21143 0810	RT Adapter oval, 8 mm, gerade, Hochhalte-funktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Nein	Nein	102206901
FH RT Adapter oval, mit Deckrosette						
	0 09 0001 21263 0105	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, Hochhalte-funktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Nein	102206903
	0 09 0001 21263 6204	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, Hochhalte-funktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Nein	102206905
	0 09 0001 21263 0810	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, Hochhalte-funktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Nein	102206904
	0 09 0004 21263 0105	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, **EN 179,** Hochhaltefunktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Ja	102206906
	0 09 0004 21263 6204	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, **EN 179,** Hochhaltefunktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Ja	102206908
	0 09 0004 21263 0810	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, **EN 179,** Hochhaltefunktion B, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Ja	102206907
FH RT Adapter oval Standflügel, mit Deckrosette - ohne Hochhaltefunktion						
	0 09 0004 22363 0105	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, **EN 179,** Standflügel, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Ja	102206912
	0 09 0004 22363 6204	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, **EN 179,** Standflügel, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Ja	102206914
	0 09 0004 22363 0810	FH RT Adapter oval, 9 mm, gerade, **EN 179,** Standflügel, mit Befestigungszubehör, ohne Stift		Ja	Ja	102206913
RT Adapter eckig, mit Deckrosette						
	0 09 0001 27143 0105	RT Adapter eckig, 8 mm, gerade, mit Befestigungs-zubehör, Hochhaltefunktion B, ohne Stift		Nein	Nein	102206915
	0 09 0001 27143 6204	RT Adapter eckig, 8 mm, gerade, mit Befestigungs-zubehör, Hochhaltefunktion B, ohne Stift		Nein	Nein	102206917
	0 09 0001 27143 0810	RT Adapter eckig, 8 mm, gerade, mit Befestigungs-zubehör, Hochhaltefunktion B, ohne Stift		Nein	Nein	102206916

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Adapter Rosetten für Fenster

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	Prüfung			SCH Artikel-Nr.
Fensteradapter oval, mit Deckrosette						
	0 34 0000 09039 0105	Fensteradapter oval, 70 × 32,5 × 10 mm, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102239822
	0 34 0000 09039 6204	Fensteradapter oval, 70 × 32,5 × 10 mm, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102239823
	0 34 0000 09039 0810	Fensteradapter oval, 70 × 32,5 × 10 mm, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102239824
	0 34 0000 09039 0510	Fensteradapter oval, 70 × 32,5 × 10 mm, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102239567
Fensteradapter eckig, mit Deckrosette						
	0 34 0000 09040 0105	Fensteradapter eckig, 70 × 32,5 × 10 mm, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102206939
	0 34 0000 09040 6204	Fensteradapter eckig, 70 × 32,5 × 10 mm, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102206941
	0 34 0000 09040 0810	Fensteradapter eckig, 70 × 32,5 × 10 mm, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102206940
Fensteradapter oval, abschließbar*						
	0 34 0000 17051 0105	Fensteradapter oval, abschließbar, 7 mm Stift, fixer Stiftüberstand 34 – 37 mm	RC 1 – RC 6			102206942
	0 34 0000 17051 6204	Fensteradapter oval, abschließbar, 7 mm Stift, fixer Stiftüberstand 34 – 37 mm	RC 1 – RC 6			102206944
	0 34 0000 17051 0810	Fensteradapter oval, abschließbar, 7 mm Stift, fixer Stiftüberstand 34 – 37 mm	RC 1 – RC 6			102206943
Fensteradapter eckig, abschließbar*						
	0 34 0000 18051 0105	Fensteradapter eckig abschließbar, 7 mm Stift, fixer Stiftüberstand 34 – 37 mm	RC 1 – RC 6			102206945
	0 34 0000 18051 6204	Fensteradapter eckig abschließbar, 7 mm Stift, fixer Stiftüberstand 34 – 37 mm	RC 1 – RC 6			102206947
	0 34 0000 18051 0810	Fensteradapter eckig abschließbar, 7 mm Stift, fixer Stiftüberstand 34 – 37 mm	RC 1 – RC 6			102206946
Verdeckrosetten						
	0 17 1759 02609 0105	Verdeckrosette oval, 70 x 32,5 x 14 mm, zum horizontalen Einbau, passende Bediengriffe: SCH 102202032 oder 102202226				102239263
	0 17 1759 02609 6204	Verdeckrosette oval, 70 x 32,5 x 14 mm, zum horizontalen Einbau, passende Bediengriffe: SCH 102202032 oder 102202226				102239264

*** Schließzylinder nach oben oder unten zeigend einsetzbar. Abweichende Stiftüberstände auf Anfrage.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Zubehör für Fenstergriffe

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung				SCH Artikel-Nr.
FSB Zubehör Fensteradapter eckig und oval						
	0 05 0431 03400 8000	Ausgleichshülse für Stützknocken 10/12 mm, einsetzbar für Standard und abschließbare Ausführung, nicht für Steckgriffe für Fenster geeignet				102292708
	0 03 0450 05911 2001	Ersatzschlüssel für abschließbare Fenstergriffe passend zu Schließzylinder 2W 001				102292709
Stiftverlängerung						
	0 03 0450 09007 5700	Vierkantstiftverlängerung: + 12 mm, für Fenstergriffe mit 7 mm Vierkantstift				102235973
FSB Zubehör Fenstergriff abschließbar von vorne						
	0 03 0450 09339 5700	Vollstift 7 × 55 mm, variabler Stiftvorstand 25 – 30 mm, inkl. Senkschrauben M5 × 40 mm DIN 965				102269963
	0 03 0450 09340 5700	Vollstift 7 × 60 mm, variabler Stiftvorstand 30 – 35 mm, inkl. Senkschrauben M5 × 45 mm DIN 965				102269964
Fensteradapter Steckgriff, mit Deckrosette, für Holz- und Metallprofile*						
	0 34 0001 71101 0105	Fensteradapter rund, Ø 30 mm, 6 mm stark, mit Befestigungsrosette für Holz, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102239033
	0 34 0001 71101 6204	Fensteradapter rund, Ø 30 mm, 6 mm stark, mit Befestigungsrosette für Holz, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102240069
	0 34 0001 71101 0810	Fensteradapter rund, Ø 30 mm, 6 mm stark, mit Befestigungsrosette für Holz, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102240083
	0 34 0001 71101 0510	Fensteradapter rund, Ø 30 mm, 6 mm stark, mit Befestigungsrosette für Holz, mit Stift 7 mm, variabler Stiftüberstand 24 – 38 mm				102239568

*** Vor dem Einbau die Fräsmaße mit dem Profil abstimmen, siehe Seite 75.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Lochteile zur Kombination

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Lochteile für Türdrücker, Fenstergriffe und Rahmentürdrücker						
	0 10 1003 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239266
	0 10 1003 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102239267
	0 10 1005 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102204650
	0 10 1005 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102204652
	0 10 1005 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102204651
	0 10 1015 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239268
	0 10 1015 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102239269
	0 10 1016 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239611
	0 10 1016 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Ja	102239612
	0 10 1016 04601 0105	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Ja	102239613
	0 10 1016 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239853
	0 10 1016 04601 0810	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Ja	102239854
	0 10 1021 04642 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt, rechts	Ja	Nein	Nein	102239640
	0 10 1021 04652 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt, links	Ja	Nein	Nein	102239641
	0 10 1021 04642 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt, rechts	Ja	Nein	Nein	102239643
	0 10 1021 04652 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt, links	Ja	Nein	Nein	102239644
	0 10 1023 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239270
	0 10 1023 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102239271
	0 10 1023 04601 0105	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Nein	102239615
	0 10 1035 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239646
	0 10 1035 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102239647
	0 10 1035 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239652
	0 10 1045 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239890
	0 10 1053 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Ja	102239619
	0 10 1053 04601 0105	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Ja	102239621
	0 10 1070 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239272
	0 10 1070 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Ja	102239273
	0 10 1070 04601 0105	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Ja	102239622
	0 10 1070 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239850
	0 10 1070 04601 0810	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Ja	102239851
	0 10 1076 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239274
	0 10 1076 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102239275
	0 10 1076 04601 0105	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Nein	102239623
	0 10 1076 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239624
	0 10 1076 04601 0810	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Nein	102239852
	0 10 1076 04600 0510	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239588

*** Ausführung mit Stahlkern gem. DIN 18 273.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Lochteile zur Kombination

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Lochteile für Türdrücker, Fenstergriffe und Rahmentürdrücker						
	0 10 1108 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102235754
	0 10 1108 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102235753
	0 10 1144 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239630
	0 10 1144 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102239636
	0 10 1144 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239637
	0 10 1267 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Nein	102292711
	0 10 1267 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102292710
	0 10 1267 04601 0810	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Nein	102252772
	0 10 1267 04600 0510	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102239589
	0 10 1268 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Ja	Ja	102292713
	0 10 1268 04601 0810	FH FSB AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt*	Nein	Ja	Ja	102292712
	0 10 1289 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Lochteil, vor Kopf verbohrt	Ja	Nein	Nein	102206948

*** Ausführung mit Stahlkern gem. DIN 18 273.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
FSB ASL® Rosetten rund

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Rundrosetten FSB ASL®						
	0 12 1735 00002 0105	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, BB, ohne Befestigungsschrauben	Ja FH: NEIN	Nein	Nein	102239290
	0 12 1735 00002 6204	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, BB, ohne Befestigungsschrauben	Ja FH: NEIN	Nein	Nein	102239291
	0 12 1735 00002 0810	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, BB, ohne Befestigungsschrauben	Ja FH: NEIN	Nein	Nein	102239682
	0 12 1735 00002 0510	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, BB, ohne Befestigungsschrauben	Ja FH: NEIN	Nein	Nein	102239605
	0 12 1735 00010 0105	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239280
	0 12 1735 00010 6204	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239281
	0 12 1735 00010 0810	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239683
	0 12 1735 00010 0510	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239606
	0 12 1735 00000 0105	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239285
	0 12 1735 00000 6204	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239286
Rundrosetten FSB ASL® Bad, ÖNORM						
	0 12 1735 00088 0105	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239696
	0 12 1735 00088 6204	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239697
	0 12 1735 00088 0810	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239698
	0 12 1735 00088 0510	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239831
Rundrosetten FSB ASL® Bad, DIN						
	0 12 1735 00054 0105	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/8 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239693
	0 12 1735 00054 6204	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/8 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239694
	0 12 1735 00054 0810	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/8 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239695

*** Passendes Zubehör siehe Seite 108 f.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
FSB ASL® Rosetten quadratisch

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Quadratische Rosetten FSB ASL®						
	0 12 1704 00002 0105	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, BB, ohne Befestigungsschrauben	Ja FH: NEIN	Nein	Nein	102236709
	0 12 1704 00002 6204	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, BB, ohne Befestigungsschrauben	Ja FH: NEIN	Nein	Nein	102236711
	0 12 1704 00002 0810	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, BB, ohne Befestigungsschrauben	Ja FH: NEIN	Nein	Nein	102236710
	0 12 1704 00010 0105	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102236706
	0 12 1704 00010 6204	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102236708
	0 12 1704 00010 0810	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102236707
Quadratische Rosetten FSB ASL®						
	0 12 1704 00000 6204	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102236705
	0 12 1704 00000 0810	FSB ASL® Schlüsselrosetten-Paar, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102236704
Quadratische Rosetten FSB ASL® Bad, ÖNORM						
	0 12 1704 00088 0105	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102236712
	0 12 1704 00088 6204	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102236714
	0 12 1704 00088 0810	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102236713
Quadratische Rosetten FSB ASL® Bad, DIN						
	0 12 1704 00054 0105	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/8 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102236715
	0 12 1704 00054 6204	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/8 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102236717
	0 12 1704 00054 0810	FSB ASL® Badrosettenpaar, WC-R/8 mm, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102236716

*** Passendes Zubehör siehe Seite 108 f.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
FSB AGL® und FH FSB AGL® Rosetten rund

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Rundrosetten FSB AGL®						
	0 17 1735 01510 0105	FSB AGL® Zylinderrosette, Stück, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239684
	0 17 1735 01510 6204	FSB AGL® Zylinderrosette, Stück, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239685
	0 17 1735 01510 0810	FSB AGL® Zylinderrosette, Stück, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239686
	0 17 1735 01500 0105	FSB AGL® Zylinderrosette, Stück, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239687
	0 17 1735 01500 6204	FSB AGL® Zylinderrosette, Stück, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Ja	Nein	Nein	102239688
Rundrosetten FSB AGL® Bad, ÖNORM						
	0 12 1735 00033 0105	FSB AGL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, Notentriegelung, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239702
	0 12 1735 00033 6204	FSB AGL® Badrosettenpaar, WC-R/7 mm, Notentriegelung, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239707
Rundrosetten FSB AGL® Bad, DIN						
	0 12 1735 00031 0105	FSB AGL® Badrosettenpaar, WC-R/8 mm, Notentriegelung, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239699
	0 12 1735 00031 6204	FSB AGL® Badrosettenpaar, WC-R/8 mm, Notentriegelung, **ohne Schauscheibe und Befestigungsschrauben***	Ja	Nein	Nein	102239700
Rundrosetten FH FSB AGL®						
	0 17 1735 01110 0105	FH Zylinderrosette, Stück, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Nein	Ja	Ja	102239689
	0 17 1735 01110 6204	FH Zylinderrosette, Stück, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Nein	Ja	Ja	102239690
	0 17 1735 01110 0810	FH Zylinderrosette, Stück, PZ, ohne Befestigungsschrauben	Nein	Ja	Ja	102239855
	0 17 1735 01100 0105	FH Zylinderrosette, Stück, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Nein	Ja	Ja	102244651
	0 17 1735 01100 6204	FH Zylinderrosette, Stück, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Nein	Ja	Ja	102252338
	0 17 1735 01100 0810	FH Zylinderrosette, Stück, Blind, ohne Befestigungsschrauben	Nein	Ja	Ja	102239856
	0 17 1735 03400 0105	FH Blindrosette für Gegenseite Standflügel, mit M5-Gewindeansätzen, ohne Bef.-Schrauben	Nein	Ja	Ja	102239691
	0 17 1735 03400 6204	FH Blindrosette für Gegenseite Standflügel, mit M5-Gewindeansätzen, ohne Bef.-Schrauben	Nein	Ja	Ja	102239692
	0 17 1735 03400 0810	FH Blindrosette für Gegenseite Standflügel, mit M5-Gewindeansätzen, ohne Bef.-Schrauben	Nein	Ja	Ja	102239857

*** Passendes Zubehör siehe Seite 108 f.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Sicherheitsrosetten rund

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Sicherheitsrosette rund						
	0 73 7393 00010 0105	Sicherheitsrosette rund PZ, mit Kernziehschutz, variabler Zylinderüberstand 8 – 15 mm, einschließlich Gegenrosette, TS 67 – 71 mm	Ja FH: Nein	Nein	Nein	102249304
	0 73 7393 00010 6204	Sicherheitsrosette rund PZ, mit Kernziehschutz, variabler Zylinderüberstand 8 – 15 mm, einschließlich Gegenrosette, TS 67 – 71 mm	Ja FH: Nein	Nein	Nein	102249308
	0 73 7393 00010 0810	Sicherheitsrosette rund PZ, mit Kernziehschutz, variabler Zylinderüberstand 8 – 15 mm, einschließlich Gegenrosette, TS 67 – 71 mm	Ja FH: Nein	Nein	Nein	102253044
	0 73 7395 00010 0105	Sicherheitsrosette rund PZ, ohne Kernziehschutz, ES1 und FH, einschl. Gegenrosette, TS 65 – 69 mm	Ja	Ja	Ja	102228940
	0 73 7395 00010 6204	Sicherheitsrosette rund PZ, ohne Kernziehschutz, ES1 und FH, einschl. Gegenrosette, TS 65 – 69 mm	Ja	Ja	Ja	102228942
	0 73 7395 00010 0810	Sicherheitsrosette rund PZ, ohne Kernziehschutz, ES1 und FH, einschl. Gegenrosette, TS 65 – 69 mm	Ja	Ja	Ja	102239708
	0 73 7395 01010 0105	Sicherheitsrosette rund PZ, mit Kernziehschutz, ES1 und FH, fixer Zylinderüberstand 6,5 mm, einschließlich Gegenrosette, TS 65 – 69 mm	Ja	Ja	Ja	102228941
	0 73 7395 01010 6204	Sicherheitsrosette rund PZ, mit Kernziehschutz, ES1 und FH, fixer Zylinderüberstand 6,5 mm, einschließlich Gegenrosette, TS 65 – 69 mm	Ja	Ja	Ja	102228943
	0 73 7395 01010 0810	Sicherheitsrosette rund PZ, mit Kernziehschutz, ES1 und FH, fixer Zylinderüberstand 6,5 mm, einschließlich Gegenrosette, TS 65 – 69 mm	Ja	Ja	Ja	102239709
Befestigungsmaterial						
	0 05 0501 10017 0000	Schraubenpaar passend zu Modell 73 7395, 2 x M5 x 80 mm / DIN 7991, TS 70–74 mm				102239293
	0 05 0501 10019 0000	Schraubenpaar passend zu Modell 73 7395, 2 x M5 x 85 mm / DIN 7991, TS 75–79 mm				102239294
	0 05 0501 10021 0000	Schraubenpaar passend zu Modell 73 7395, 2 x M5 x 90 mm / DIN 7991, TS 80–84 mm				102239333
	0 05 0501 10023 0000	Schraubenpaar passend zu Modell 73 7395, 2 x M5 x 85 mm / DIN 7991, TS 85–89 mm				102239334
	0 05 0501 10025 0000	Schraubenpaar passend zu Modell 73 7395, 2 x M5 x 100 mm / DIN 7991, TS 90–94 mm				102239335
	0 05 0501 10027 0000	Schraubenpaar passend zu Modell 73 7395, 2 x M5 x 105 mm / DIN 7991, TS 95–99 mm				102239352
	0 05 0501 10029 0000	Schraubenpaar passend zu Modell 73 7395, 2 x M5 x 110 mm / DIN 7991, TS 100–104 mm				102239392

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Rosetten für Rahmentüren

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Rahmentürrosette oval						
	0 17 1757 00010 0105	Rahmentürrosette oval, unsichtbare Bef., PZ		Ja	Ja	102248357
	0 17 1757 00010 6204	Rahmentürrosette oval, unsichtbare Bef., PZ		Ja	Ja	102252146
	0 17 1757 00010 0810	Rahmentürrosette oval, unsichtbare Bef., PZ		Ja	Ja	102235700
	0 17 1757 00000 0105	Rahmentürrosette oval, unsichtbare Bef., Blind		Ja	Ja	102248342
	0 17 1757 00000 6204	Rahmentürrosette oval, unsichtbare Bef., Blind		Ja	Ja	102248343
	0 17 1757 00000 0810	Rahmentürrosette oval, unsichtbare Bef., Blind		Ja	Ja	102235701
Rahmentürrosette eckig						
	0 17 1778 00010 0105	Rahmentürrosette eckig, unsichtbare Bef., PZ		Ja	Ja	102206933
	0 17 1778 00010 6204	Rahmentürrosette eckig, unsichtbare Bef., PZ		Ja	Ja	102241121
	0 17 1778 00010 0810	Rahmentürrosette eckig, unsichtbare Bef., PZ		Ja	Ja	102241120
	0 17 1778 00000 0105	Rahmentürrosette eckig, unsichtbare Bef., Blind		Ja	Ja	102206930
	0 17 1778 00000 6204	Rahmentürrosette eckig, unsichtbare Bef., Blind		Ja	Ja	102206932
	0 17 1778 00000 0810	Rahmentürrosette eckig, unsichtbare Bef., Blind		Ja	Ja	102206931
Kleberosette für Rahmentüren eckig						
	0 17 1768 01010 0105	Kleberosette eckig, unsichtbare Bef., PZ, 3 mm stark		Nein	Nein	102266961
Sicherheitsrosette oval*						
	0 73 3249 00010 0105	Sicherheitsrosette oval, mit KZS, Zylinderüberstand variabel 10 – 17 mm, Befestigungsabstand 50 mm, ohne Gegenrosette		Nein	Nein	102249299
	0 73 3249 00010 6204	Sicherheitsrosette oval, mit KZS, Zylinderüberstand variabel 10 – 17 mm, Befestigungsabstand 50 mm, ohne Gegenrosette		Nein	Nein	102249300
	0 73 3249 00010 0810	Sicherheitsrosette oval, mit KZS, Zylinderüberstand variabel 10 – 17 mm, Befestigungsabstand 50 mm, ohne Gegenrosette		Nein	Nein	102284778

*** Nicht RC zertifiziert.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile

Rosetten für Steckgriff Tür | Flächenbündige Rosetten

■ 6204 Edelstahl fein matt
■ 0810 Aluminium schwarz eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung				SCH Artikel-Nr.
Adapter Rosetten Paar für Steckgriff Tür						
	0 15 1720 08501 6204 ■	Drückerrosette rund Ø 30 mm, 2 mm Bauhöhe, inkl. Vollstift 8/8,5/8 mm, TS 39 – 48 mm				102239987
	0 15 1720 08501 0810 ■	Drückerrosette rund Ø 30 mm, 2 mm Bauhöhe, inkl. Vollstift 8/8,5/8 mm, TS 39 – 48 mm				102239986
	0 15 1720 08502 6204 ■	Drückerrosette rund Ø 30 mm, 2 mm Bauhöhe, inkl. Vollstift 8/8,5/8 mm, TS 49 – 58 mm				102239989
	0 15 1720 08502 0810 ■	Drückerrosette rund Ø 30 mm, 2 mm Bauhöhe, inkl. Vollstift 8/8,5/8 mm, TS 49 – 58 mm				102239988
Kleberosettenpaar oval für Steckgriff Tür						
	0 15 1721 00004 6204 ■	Kleberosette 46 × 30 × 2 mm BB, ÖNORM				102239235
	0 15 1721 00004 0810 ■	Kleberosette 46 × 30 × 2 mm BB, ÖNORM				102239234
	0 15 1721 00010 6204 ■	Kleberosette 46 × 30 × 2 mm PZ, ÖNORM + DIN Norm				102239964
	0 15 1721 00010 0810 ■	Kleberosette 46 × 30 × 2 mm PZ, ÖNORM + DIN Norm				102239963
	0 15 1721 01088 6204 ■	Kleberosette 46 × 30 × 2 mm WC-R 7 mm, ÖNORM, TS 39 – 48 mm				102239966
	0 15 1721 01088 0810 ■	Kleberosette 46 × 30 × 2 mm WC-R 7 mm, ÖNORM, TS 39 – 48 mm				102239965
	0 15 1721 02088 6204 ■	Kleberosette 46 × 30 × 2 mm WC-R 7 mm, ÖNORM, TS 49 – 58 mm				102239968
	0 15 1721 02088 0810 ■	Kleberosette 46 × 30 × 2 mm WC-R 7 mm, ÖNORM, TS 49 – 58 mm				102239967
Adapter Rosetten Paar flächenbündig						
	0 17 1736 30001 6204 ■	Türdrückerrosette flächenbündig, rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm, TS 38 – 42 mm, inkl. Vollstift 8 mm + Hülse 8/8,5 mm				102239972
	0 17 1736 30001 0810 ■	Türdrückerrosette flächenbündig, rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm, TS 38 – 42 mm, inkl. Vollstift 8 mm + Hülse 8/8,5 mm				102239971
Schlüsselrosetten Paar flächenbündig						
	0 17 1737 00002 6204 ■	Schlüsselrosette BB, flächenbündig, rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm, TS 38 – 42 mm				102239976
	0 17 1737 00002 0810 ■	Schlüsselrosette BB, flächenbündig, rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm, TS 38 – 42 mm				102239975
	0 17 1737 00010 6204 ■	Schlüsselrosette PZ, flächenbündig, rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm, TS 38 – 42 mm				102239979
	0 17 1737 00010 0810 ■	Schlüsselrosette PZ, flächenbündig, rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm, TS 38 – 42 mm				102239980
	0 17 1737 00188 6204 ■	Schlüsselrosette WC-R 7 mm, flächenbündig, rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm, TS 38 – 42 mm				102239984
	0 17 1737 00188 0810 ■	Schlüsselrosette WC-R 7 mm, flächenbündig, rund Ø 55 mm, Bauhöhe 3 mm, TS 38 – 42 mm				102239983

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Türknöpfe für Vollblatttüren

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Türknopf gerade, fix auf Rundrosette						
	0 23 0802 03400 0105	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf Rundrosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Nein	Nein	102265760
	0 23 0802 03600 0105	FH FSB AGL® Türknopf fix auf Rundrosette*, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Nein	Ja	Ja	102239710
	0 23 0802 03400 6204	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf Rundrosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Ja	Ja	102265761
	0 23 0802 03400 0810	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf Rundrosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Nein	Nein	102239712
	0 23 0802 03600 0810	FH FSB AGL® Türknopf fix auf Rundrosette*, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Nein	Ja	Ja	102239858
	0 23 0829 03400 0105	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf Rundrosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Nein	Nein	102239721
	0 23 0829 03600 0105	FH FSB AGL® Türknopf fix auf Rundrosette*, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Nein	Ja	Ja	102239728
	0 23 0829 03400 6204	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf Rundrosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Ja	Ja	102239729
	0 23 0829 03400 0810	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf Rundrosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Nein	Nein	102239742
	0 23 0829 03600 0810	FH FSB AGL® Türknopf fix auf Rundrosette*, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Nein	Ja	Ja	102239153
Türknopf verkröpft, fix auf Rundrosette						
	0 23 0846 03400 0105	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf Rundrosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Nein	Nein	102239751
	0 23 0846 03600 0105	FH FSB AGL® Türknopf fix auf Rundrosette*, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Nein	Ja	Ja	102239752
	0 23 0846 03400 6204	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf Rundrosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Ja	Ja	102239753
Türknopf gerade, fix auf quadratischer Rosette						
	0 23 0811 03500 0105	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf quadratischer Rosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Nein	Nein	102236718
	0 23 0811 03500 6204	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf quadratischer Rosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Ja	Ja	102236720
	0 23 0811 03500 0810	FSB ASL®/AGL® Türknopf fix auf quadratischer Rosette, M12 Innengewinde, Befestigung von der Gegenseite	Ja	Nein	Nein	102236719
Türknopf drehbar**						
	0 08 0802 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Knopfdrückerlochteil, drehbar	Ja	Nein	Nein	102239160
	0 08 0802 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Knopfdrückerlochteil, drehbar	Ja	Ja	Nein	102239162
	0 08 0802 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Knopfdrückerlochteil, drehbar	Ja	Nein	Nein	102239754
Türknopf drehbar**						
	0 08 0829 04600 0105	FSB ASL®/AGL® Knopfdrückerlochteil, drehbar	Ja	Nein	Nein	102239115
	0 08 0829 04600 6204	FSB ASL®/AGL® Knopfdrückerlochteil, drehbar	Ja	Ja	Nein	102239116
	0 08 0829 04600 0810	FSB ASL®/AGL® Knopfdrückerlochteil, drehbar	Ja	Nein	Nein	102239755

*** Ausführung mit Stahlkern gem. DIN 18 273.**

**** Nur einsetzbar mit FSB Adapterrosetten, nicht FH zulässig gem. DIN 18 273.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Türknöpfe für Rahmentüren

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung		FSB FH DIN		SCH Artikel-Nr.
Rahmentürknopf verkröpft, fix auf ovaler Rosette						
	0 07 0846 22801 0105	Rahmentürknopf verkröpft		Nein		102248225
	0 07 0846 42801 0105	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102248385
	0 07 0846 22801 6204	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102248226*
	0 07 0846 22801 0810	Rahmentürknopf verkröpft		Nein		102235702
	0 07 0846 42801 0810	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102235703
	0 07 0809 22801 0105	Rahmentürknopf verkröpft		Nein		102239169
	0 07 0809 42801 0105	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102239224
	0 07 0809 22801 6204	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102239216*
	0 07 0809 22801 0810	Rahmentürknopf verkröpft		Nein		102239220
	0 07 0809 42801 0810	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102239230
Rahmentürknopf gerade, fix auf ovaler Rosette						
	0 07 0802 22801 0105	Rahmentürknopf gerade		Nein		102248223
	0 07 0802 22801 6204	FH Rahmentürknopf gerade, M12 Innengewinde		Ja		102248224*
	0 07 0829 42801 0105	FH Rahmentürknopf gerade, M12 Innengewinde		Ja		102239111
	0 07 0829 22801 6204	FH Rahmentürknopf gerade, M12 Innengewinde		Ja		102239021*
	0 07 0829 42801 0810	FH Rahmentürknopf gerade, M12 Innengewinde		Ja		102239113
FH Rahmentürknopf verkröpft, fix auf eckiger Rosette						
	0 07 0812 42901 0105	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102206937
	0 07 0812 22901 6204	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102206936*
	0 07 0812 42901 0810	FH Rahmentürknopf verkröpft, M12 Innengewinde		Ja		102206938
Rahmentürknopf gerade, drehbar auf ovaler Rosette						
	0 07 0802 12853 0105	Rahmentürknopf gerade, ovale Rosette, drehbar, Vierkant 8 mm		Nein		102265713
	0 07 0802 12853 6204	Rahmentürknopf gerade, ovale Rosette, drehbar, Vierkant 8 mm		Nein		102265715
	0 07 0802 32863 6204	FH Rahmentürknopf gerade, ovale Rosette, drehbar, Vierkant 9 mm		Ja		102265717
Rahmentürknopf verkröpft, drehbar auf ovaler Rosette						
	0 07 0846 12853 0105	Rahmentürknopf verkröpft, ovale Rosette, drehbar, Vierkant 8 mm		Nein		102248386
	0 07 0846 12853 6204	Rahmentürknopf verkröpft, ovale Rosette, drehbar, Vierkant 8 mm		Nein		102248387

*** Ebenso für den Einsatz an Türen ohne Feuerschutzanforderung anwendbar.**

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Befestigungszubehör

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL® / AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Zubehör FSB ASL® / AGL® Garnituren		**ÖNORM**				
	0 05 0565 08500 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 25 – 38 mm	Ja	Nein	Nein	102236721
	0 05 0565 08501 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker, ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102239193
	0 05 0565 08502 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker, ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102239194
	0 05 0565 08503 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker, ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 79 – 98 mm	Ja	Nein	Nein	102239195
	0 05 0565 08504 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker, ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 99 – 118 mm	Ja	Nein	Nein	102239196
	0 05 0566 08501 0000	FSB ASL® / AGL® Knopf / Drücker, ÖNORM 8/8,5 mm, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102239203
	0 05 0566 08502 0000	FSB ASL® / AGL® Knopf / Drücker, ÖNORM 8/8,5 mm, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102239204
	0 05 0566 08503 0000	FSB ASL® / AGL® Knopf / Drücker, ÖNORM 8/8,5 mm, TS 79 – 98 mm	Ja	Nein	Nein	102239205
	0 05 0566 08504 0000	FSB ASL® / AGL® Knopf / Drücker, ÖNORM 8/8,5 mm, TS 99 – 118 mm	Ja	Nein	Nein	102239206
	0 05 0567 08500 0000	**FSB ASL®** Badgarnitur, ÖNORM, Kunststoffschlitz schwarz, WC-R / 7 mm, TS 25 – 38 mm	Ja	Nein	Nein	102236723
	0 05 0567 08501 0000	**FSB ASL®** Badgarnitur, ÖNORM, Kunststoffschlitz schwarz, WC-R / 7 mm, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102239756
	0 05 0567 08502 0000	**FSB ASL®** Badgarnitur, ÖNORM, Kunststoffschlitz schwarz, WC-R / 7 mm, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102239760
	0 05 0567 08503 0000	**FSB ASL®** Badgarnitur, ÖNORM, Kunststoffschlitz schwarz, WC-R / 7 mm, TS 79 – 98 mm	Ja	Nein	Nein	102239766
	0 05 0577 08501 0000	**FSB AGL®** Badgarnitur, ÖNORM, WC-R / 7 mm, Schauscheibe mit Notentriegelung, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102248418
	0 05 0577 08502 0000	**FSB AGL®** Badgarnitur, ÖNORM, WC-R / 7 mm, Schauscheibe mit Notentriegelung, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102248419
Zubehör FSB ASL® / AGL® Garnituren		**DIN Norm**				
	0 05 0565 00800 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker, DIN 8 mm, TS 25 – 38 mm	Ja	Nein	Nein	102236722
	0 05 0565 00801 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker, DIN 8 mm, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102239190
	0 05 0565 00802 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker, DIN 8 mm, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102239191
	0 05 0565 00803 0000	FSB ASL® / AGL® Drücker / Drücker, DIN 8 mm, TS 79 – 98 mm	Ja	Nein	Nein	102239192
	0 05 0566 00801 0000	FSB ASL® / AGL® Knopf / Drücker, DIN 8 mm, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102239200
	0 05 0566 00802 0000	FSB ASL® / AGL® Knopf / Drücker, DIN 8 mm, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102239201
	0 05 0566 00803 0000	FSB ASL® / AGL® Knopf / Drücker, DIN 8 mm, TS 79 – 98 mm	Ja	Nein	Nein	102239202

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Befestigungszubehör

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Zubehör FSB ASL®/AGL® Garnituren		**DIN Norm**				
	0 05 0567 00800 0000	**FSB ASL®** Badgarnitur, DIN, Kunststoffschlitz schwarz, WC-R/8 mm, TS 25 – 38 mm	Ja	Nein	Nein	102236724
	0 05 0567 00801 0000	**FSB ASL®** Badgarnitur, DIN, Kunststoffschlitz schwarz, WC-R/8 mm, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102239210
	0 05 0567 00802 0000	**FSB ASL®** Badgarnitur, DIN, Kunststoffschlitz schwarz, WC-R/8 mm, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102239211
	0 05 0577 00801 0000	**FSB AGL®** Badgarnitur, DIN, WC-R/8 mm, Schauscheibe mit Notentriegelung, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102248421
	0 05 0577 00802 0000	**FSB AGL®** Badgarnitur, DIN, WC-R/8 mm, Schauscheibe mit Notentriegelung, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102248422
Zubehör FH FSB AGL® Garnituren		**ÖNORM B3859**				
	0 05 0575 08501 0000	FH FSB AGL® Drücker/Drücker, ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102244860
	0 05 0575 08502 0000	FH FSB AGL® Drücker/Drücker, ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102244861
	0 05 0575 08503 0000	FH FSB AGL® Drücker/Drücker, ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 79 – 98 mm	Ja	Nein	Nein	102244862
	0 05 0575 08504 0000	FH FSB AGL® Drücker/Drücker, ÖNORM 8/8,5/8 mm, TS 99 – 118 mm	Ja	Nein	Nein	102244863
	0 05 0576 08501 0000	FH FSB AGL® Knopf/Drücker, ÖNORM 8/8,5 mm, TS 39 – 58 mm	Ja	Nein	Nein	102239778
	0 05 0576 08502 0000	FH FSB AGL® Knopf/Drücker, ÖNORM 8/8,5 mm, TS 59 – 78 mm	Ja	Nein	Nein	102239779
	0 05 0576 08503 0000	FH FSB AGL® Knopf/Drücker, ÖNORM 8/8,5 mm, TS 79 – 98 mm	Ja	Nein	Nein	102239780
	0 05 0576 08504 0000	FH FSB AGL® Knopf/Drücker, ÖNORM 8/8,5 mm, TS 99 – 118 mm	Ja	Nein	Nein	102239782
Zubehör FH FSB AGL® Garnituren		**DIN 18 273**				
	0 05 0575 00901 0000	FH FSB AGL® Drücker/Drücker 9 mm, DIN 18 273, TS 39 – 58 mm	Nein	Ja	Nein	102239769
	0 05 0575 00902 0000	FH FSB AGL® Drücker/Drücker 9 mm, DIN 18 273, TS 59 – 78 mm	Nein	Ja	Nein	102239770
	0 05 0575 00903 0000	FH FSB AGL® Drücker/Drücker 9 mm, DIN 18 273, TS 79 – 98 mm	Nein	Ja	Nein	102239772
	0 05 0575 00904 0000	FH FSB AGL® Drücker/Drücker 9 mm, DIN 18 273, TS 99 – 118 mm	Nein	Ja	Nein	102239777

Hinweise: Für Feuerschutzgarnituren nach DIN 18 273 sowie ÖNORM B3859 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Befestigungszubehör

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL® FH ÖNORM	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Zubehör FH FSB AGL® Garnituren		**DIN 18 273**				
	0 05 0576 00901 0000	FH FSB AGL® Knopf/Drücker 9 mm, DIN 18 273, TS 39 – 58 mm	Nein	Ja	Ja	102239787
	0 05 0576 00902 0000	FH FSB AGL® Knopf/Drücker 9 mm, DIN 18 273, TS 59 – 78 mm	Nein	Ja	Ja	102239788
	0 05 0576 00903 0000	FH FSB AGL® Knopf/Drücker 9 mm, DIN 18 273, TS 79 – 98 mm	Nein	Ja	Ja	102239789
	0 05 0576 00904 0000	FH FSB AGL® Knopf/Drücker 9 mm, DIN 18 273, TS 99 – 118 mm	Nein	Ja	Ja	102239790
Zubehör FH FSB AGL® Garnituren		**Standflügel EN 179**				
	0 05 0562 00901 0000	FH FSB AGL® Standflügel 9 mm, TS 39 – 48 mm	Nein	Nein	Ja	102239792
	0 05 0562 00902 0000	FH FSB AGL® Standflügel 9 mm, TS 49 – 58 mm	Nein	Nein	Ja	102239797
	0 05 0562 00903 0000	FH FSB AGL® Standflügel 9 mm, TS 59 – 68 mm	Nein	Nein	Ja	102239798
	0 05 0562 00904 0000	FH FSB AGL® Standflügel 9 mm, TS 69 – 78 mm	Nein	Nein	Ja	102239799
	0 05 0562 00905 0000	FH FSB AGL® Standflügel 9 mm, TS 79 – 88 mm	Nein	Nein	Ja	102239800
	0 05 0562 00906 0000	FH FSB AGL® Standflügel 9 mm, TS 89 – 98 mm	Nein	Nein	Ja	102239802

Hinweise: Für Feuerschutzgarnituren nach DIN 18 273 sowie ÖNORM B3859 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Zubehör für Paniktüren EN 179

	FSB Artikel-Nr.	Stiftlänge gesamt	Türstärke	LA (außen)	LI (innen)	FSB FH DIN FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Zubehörbeutel EN 179, Schloss mittig							
	0 05 0563 09001 0000	98 mm	39 – 48 mm	50 mm	45 mm	Ja	102239807
	0 05 0563 09002 0000	112 mm	49 – 58 mm	57 mm	52 mm	Ja	102239808
	0 05 0563 09003 0000	119 mm	59 – 68 mm	60,5 mm	55,5 mm	Ja	102239809
	0 05 0563 09004 0000	126 mm	69 – 78 mm	64 mm	59 mm	Ja	102239810
	0 05 0563 09005 0000	133 mm	78 – 88 mm	67,5 mm	62,5 mm	Ja	102239811
	0 05 0563 09006 0000	147 mm	89 – 98 mm	74,5 mm	69,5 mm	Ja	102239812
Zubehörbeutel EN 179, Schloss außermittig							
	0 05 0563 59001 0000	104 mm, Türteilung 15/25 mm	39 – 48 mm	57 mm	45 mm	Ja	102239828
	0 05 0563 59002 0000	135,5 mm, Türteilung 29/40 mm	69 – 78 mm	71 mm	62,5 mm	Ja	102239829
	0 05 0563 59003 0000	132 mm, Türteilung 33/36 mm	69 – 78 mm	67,5 mm	62,5 mm	Ja	102239830
	0 05 0563 59004 0000	107,5 mm, Türteilung 14/28 mm	39 – 48 mm	60,5 mm	45 mm	Ja	102284790
Panikstift EN 179, ohne Schrauben und Hülsen*							
	0 05 0125 00303 5700	104 mm		53,5 mm	48,5 mm	Ja	102249676
	0 05 0125 00404 5700	111 mm		57 mm	52 mm	Ja	102249677
	0 05 0125 00505 5700	118 mm		60,5 mm	55,5 mm	Ja	102249678
	0 05 0125 00703 5700	118 mm		67,5 mm	48,5 mm	Ja	102249721
	0 05 0125 00606 5700	125 mm		64 mm	59 mm	Ja	102249679
	0 05 0125 00804 5700	125 mm		71 mm	52 mm	Ja	102249724
	0 05 0125 01003 5700	128,5 mm		78 mm	48,5 mm	Ja	102249714
	0 05 0125 00707 5700	132 mm		67,5 mm	62,5 mm	Ja	102249680
	0 05 0125 01204 5700	135,5 mm		81,5 mm	52 mm	Ja	102249723
	0 05 0125 00808 5700	139 mm		71 mm	66 mm	Ja	102249681
	0 05 0125 01010 5700	153 mm		78 mm	73 mm	Ja	102249683
	0 05 0125 01209 5700	153 mm		81,5 mm	69,5 mm	Ja	102249727

*** Passendes Zubehör siehe Seite 112.**

Zugehörige Maßzeichnung für Vollblatttüren siehe Seite 50, für Rahmentüren siehe Seite 91.

Hinweise: Für Feuerschutzgarnituren nach DIN 18 273 sowie ÖNORM B3859 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile

Stifte für Vollblatt- und Rahmentüren

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	Türstärke FSB ASL®/AGL®/ FH FSB AGL® rund/quad.	Türstärke RT-Drücker oval/eckig		SCH Artikel-Nr.
			Knopf gerade	Knopf gerade	Knopf verkröpft	
Wechselstift mit Nut und mit Rolle für M12 Innengewinde						
	0 05 0117 00822 5700	Wechselstift mit Nut 8 × 90 mm	34 – 43 mm	32 – 36 mm	40 – 44 mm	102292700
	0 05 0117 00828 5700	Wechselstift mit Nut 8 × 105 mm	49 – 58 mm	47 – 51 mm	55 – 59 mm	102292701
	0 05 0117 00834 5700	Wechselstift mit Nut 8 × 120 mm	64 – 73 mm	62 – 66 mm	70 – 74 mm	102292702
	0 05 0117 00840 5700	Wechselstift mit Nut 8 × 135 mm	79 – 88 mm	77 – 81 mm	85 – 89 mm	102292703
	0 05 0117 01922 5700	FH Wechselstift mit Nut 9 × 90 mm	34 – 43 mm	32 – 36 mm	40 – 44 mm	102292704
	0 05 0117 01928 5700	FH Wechselstift mit Nut 9 × 105 mm	49 – 58 mm	47 – 51 mm	55 – 59 mm	102292705
	0 05 0117 01934 5700	FH Wechselstift mit Nut 9 × 120 mm	64 – 73 mm	62 – 66 mm	70 – 74 mm	102292706
	0 05 0117 01940 5700	FH Wechselstift mit Nut 9 × 135 mm	79 – 88 mm	77 – 81 mm	85 – 89 mm	102292707
	0 05 0117 01032 5700	Wechselstift mit Nut abgesetzt 8/10 × 115 mm	59 – 68 mm	57 – 61 mm	65 – 69 mm	102204218
	0 05 0117 01036 5700	Wechselstift mit Nut abgesetzt 8/10 × 125 mm	69 – 78 mm	67 – 71 mm	75 – 79 mm	102204219
	0 05 0117 01040 5700	Wechselstift mit Nut abgesetzt 8/10 × 135 mm	79 – 88 mm	77 – 81 mm	85 – 89 mm	102204220
	0 05 0117 01044 5700	Wechselstift mit Nut abgesetzt 8/10 × 145 mm	89 – 98 mm	87 – 91 mm	95 – 99 mm	102204221
Vollstift abgesetzt 8/9/8 mm						
	0 05 0183 00926 5700	Abgesetzter Vollstift 8/9/8 × 100 mm	40 – 50 mm			102239483
	0 05 0183 00934 5700	Abgesetzter Vollstift 8/9/8 × 120 mm	60 – 70 mm			102239514
Vollstift mit Nut abgesetzt 8/10/8 mm						
	0 05 0122 01038 5700	Vollstift mit Nut abgesetzt 8/10/8 × 130 mm				102204215
	0 05 0122 01042 5700	Vollstift mit Nut abgesetzt 8/10/8 × 140 mm				102204216
	0 05 0122 01046 5700	Vollstift mit Nut abgesetzt 8/10/8 × 150 mm				102204217
FSB Befestigungsschrauben M5						
	0 05 0308 00545 6001	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz M5 × 45 mm	FSB ASL® 39 – 58 mm	FSB AGL® 39 – 48 mm		102239422
	0 05 0308 00565 6001	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz M5 × 65 mm	FSB ASL® 59 – 78 mm	FSB AGL® 59 – 68 mm		102239439
	0 05 0308 00585 6001	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz M5 × 85 mm	FSB ASL® 79 – 98 mm	FSB AGL® 79 – 88 mm		102239443
	0 05 0308 00501 6001	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz M5 × 105 mm	FSB ASL® 99 – 118 mm	FSB AGL® 99 – 108 mm		102239478
	0 05 0308 00503 6001	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz M5 × 120 mm	FSB ASL® 119 – 130 mm	FSB AGL® 114 – 123 mm		102239479
Stahlgewindehülse M5						
	03 0450 09167 5700	Stahlgewindehülse M5, Länge 18 mm	FSB ASL®			102235971
	03 0450 09147 5700	Stahlgewindehülse M5, Länge 26 mm	FSB AGL®/ FSB FH AGL®			102235972

Artikel-Index: Übersicht Einzelteile
Stifte für Vollblatt- und Rahmentüren

	FSB Artikel-Nr.	Artikelbezeichung	FSB ASL®/AGL®	FSB FH DIN	FSB FH EN 179	SCH Artikel-Nr.
Wechselstift für einseitig gebohrte Vollblatttüren						
	0 05 0115 00810 5700	Wechselstift 8 × 60 mm, mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 20 – 24 mm	Ja	Nein	Nein	102249791
	0 05 0115 00814 5700	Wechselstift 8 × 70 mm, mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 30 – 34 mm	Ja	Nein	Nein	102249792
	0 05 0115 00818 5700	Wechselstift 8 × 80 mm, mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 40 – 44 mm	Ja	Nein	Nein	102249793
	0 05 0115 00822 5700	Wechselstift 8 × 90 mm, mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 50 – 54 mm	Ja	Nein	Nein	102289794
	0 05 0115 00910 5700	Wechselstift 9 × 60 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 20 – 24 mm	Ja	Nein	Nein	102249562*
	0 05 0115 00914 5700	Wechselstift 9 × 70 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 30 – 34 mm	Ja	Nein	Nein	102249563*
	0 05 0115 00918 5700	Wechselstift 9 × 80 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 40 – 44 mm	Ja	Nein	Nein	102249564*
	0 05 0116 01014 5700	Wechselstift abgesetzt 8/10 × 70 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 30 – 34 mm	Ja	Nein	Nein	102204211
	0 05 0116 01016 5700	Wechselstift abgesetzt 8/10 × 75 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 35 – 39 mm	Ja	Nein	Nein	102204212
	0 05 0116 01022 5700	Wechselstift abgesetzt 8/10 × 90 mm, für einseitig gebohrte Türen, TI = 50 – 54 mm	Ja	Nein	Nein	102204214

*** Nicht FH DIN 18 273 zertifiziert.**
Nicht geeignet für Schlösser mit Klemmnuss.

Vollstift für Rahmentüren						
	0 05 0525 02805 5700	Rahmentürstift 8 × 106 mm, TS 45 – 54 mm	Ja	Nein	Nein	102241136
	0 05 0525 02806 5700	Rahmentürstift 8 × 116 mm, TS 55 – 64 mm	Ja	Nein	Nein	102241137
	0 05 0525 02807 5700	Rahmentürstift 8 × 126 mm, TS 65 – 74 mm	Ja	Nein	Nein	102241138
	0 05 0525 02808 5700	Rahmentürstift 8 × 136 mm, TS 75 – 84 mm	Ja	Nein	Nein	102241139
	0 05 0528 02809 5700	Rahmentürstift 8 × 146 mm, TS 85 – 94 mm	Ja	Nein	Nein	102241140
FH Vollstift für Rahmentüren gem. DIN 18 273						
	0 05 0525 02905 5700	FH Rahmentürstift 9 × 103 mm, TS 45 – 54 mm	Nein	Ja	Nein	102241141
	0 05 0525 02906 5700	FH Rahmentürstift 9 × 113 mm, TS 55 – 64 mm	Nein	Ja	Nein	102241142
	0 05 0525 02907 5700	FH Rahmentürstift 9 × 123 mm, TS 65 – 74 mm	Nein	Ja	Nein	102241143
	0 05 0525 02908 5700	FH Rahmentürstift 9 × 133 mm, TS 75 – 84 mm	Nein	Ja	Nein	102241144
	0 05 0528 02909 5700	FH Rahmentürstift 9 × 143 mm, TS 85 – 94 mm	Nein	Ja	Nein	102241145
Zubehör für Drückerpaare für Glastürschlösser						
	0 05 0572 00001 0000	Zubehörbeutel mit Vollstift 8 × 95 mm und 2 St. Adapteransätze 8 mm für Glastüren 8 – 12 mm Montage ohne Drückerrosetten	Ja FH: Nein	Nein	Nein	102204210

FSB Designs im Webshop Schachermayer

116 FSB Designs im Überblick
117 FSB Material Bronze
118 FSB 1004
120 FSB 1106
122 FSB 1242
124 FSB 1267

Produkte aus Kapitel 6 sind keine Lagerware. Artikel auf Bestellung.

0105 Aluminium naturfarbig:
circa 4 Wochen
6204 Edelstahl fein matt:
circa 4 Wochen
0810 Aluminium schwarz:
circa 6 Wochen
7625 Bronze dunkel patiniert:
circa 8 Wochen
Handmade Fertigung:
circa 10 Wochen

FSB Designs im Webshop Schachermayer

FSB Designs im Überblick

Das klare Design:
FSB 1004 | Design: David Chipperfield

FSB 1004 von David Chipperfield ist geprägt durch die Vorreiter der Moderne. Der Entwurf basiert auf einem klaren formalen Konzept, das allen funktionalen Anforderungen gerecht wird und seiner formalen Idee sowohl in öffentlichen Bereichen als auch im privaten Ambiente Ausdruck verleiht.

FSB 1004 ist zu finden auf Seite 118.

Das traditionelle Design:
FSB 1106 | Design: Christoph Mäckler

FSB 1106 von Christoph Mäckler geht zurück auf handgerechte unauffällige Griffe des frühen 20. Jahrhunderts. Diese tradierte Form von FSB entspricht den aktuellen Standards unserer Zeit und ist ein schlichtes Stilelement für jede Tür.

FSB 1106 ist zu finden auf Seite 120.

Das schlichte Design:
FSB 1242 | Design: John Pawson

Mit feinem Gespür variiert der Architekt John Pawson einen der bekanntesten Türdrücker der Moderne – den sogenannten Reichsform-Drücker von Hans Poelzig – und belebt ihn neu. Die über fast 100 Jahre wiederholt variierte Idee eines handschmeichelnden ovalen Griffquerschnitts interpretierte Pawson anhand eines wohlproportionierten Maßwerks.

FSB 1242 ist zu finden auf Seite 122.

Das inspirierende Design:
FSB 1267 | Design: Hartmut Weise, Hommage an Ludwig Mies van der Rohe

Mit einer Hommage erweist FSB Ludwig Mies van der Rohe seine Reverenz: FSB 1267 ist dabei nicht einfach ein Replikat eines originalen Türdrückers von Mies van der Rohe. Vielmehr folgt unsere Interpretation den formalen Intentionen seiner Urahnen und verknüpft sie mit den Anforderungen der zeitgenössischen Architektur und Normen.

FSB 1267 ist zu finden auf Seite 124.

FSB Designs im Webshop Schachermayer
FSB Material Bronze

Bronze
dunkel patiniert, matt

– Kupfer-Zinn-Legierung mit 92 % Kupfer und 8 % Zinn-Anteil, Bezeichnung CuSn8, Werkstoff-Nr. 2.1030
– Korrosionsbeständig mit hoher Zugfestigkeit und großer Härte
– Natürliche Resistenz gegen Keime, Bakterien werden nachweislich nach spätestens zwei Stunden zu 99,9 % abgetötet.

Patina

– Beschläge aus Bronze werden in einem Beizverfahren „vorgedunkelt“ und anschließend einvakuumiert ausgeliefert.
– Das Material wird sich im Laufe der Zeit farblich verändern und nachdunkeln: im täglichen Gebrauch werden die dunklen Stellen wieder poliert und heller.
– Die nicht berührten Teile nehmen sehr schnell eine braune bis braunschwarze Patina an.
– Diese Oberflächenveränderungen sind natürlich und ein ästhetischer Zugewinn.

Pflegehinweis

Die Reinigung ist mit milden, haushaltsüblichen Reinigungsmitteln möglich, wobei keine Reinigungsmittel und -medien mit abrasiver Wirkung verwendet werden dürfen.

FSB Designs im Webshop Schachermayer
FSB 1004

FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1004

– quadratische Rosette 55 × 55 × 7 mm
– mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
– einschließlich Befestigungsmaterial
– EN 1906, Klasse 4

Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
BB	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	Nein	102283072	102283077	102283067
PZ	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	ÖNORM B3859	102283073	102283078	102283068
WC-R/7 mm	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	ÖNORM B3859	102283074	102283079	102283069

FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1004

– quadratische Rosette 55 × 55 × 7 mm
– mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
– Knopf feststehend: M12 Innengewinde
– einschließlich Befestigungsmaterial
– EN 1906, Klasse 4

Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
PZ	39 – 58 mm	8/8,5 mm	23 0811	ÖNORM B3859	102283075	102283080	102283070

Rahmentürdrückerlochteil gerade
Rahmentürrosetten

– festdrehbar gelagert
– mit Hochhaltemechanik, Funktion B
– unsichtbare Befestigung
– Schraublochabstand 50 mm
– EN 1906, Klasse 4

ohne Return 09 1004 | mit Return 09 1134 | Rosette 17 1778 | ohne Return 09 1004 | mit Return 09 1134 | Rosette 17 1778 | ohne Return 09 1004 | mit Return 09 1134 | Rosette 17 1778

Rosette eckig	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB Modell	ME	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
70 × 32,5 × 14 mm	8 mm		09 1004	Stück	102204480	102204479	102204481
70 × 32,5 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273/EN 179	09 1134	Stück	102204502	102204501	102204503
70 × 32,5 × 14 mm	9 mm Standflügel	DIN 18 273/EN 179	09 1134	Stück	102204507	102204505	102204508
70 × 32,5 × 7 mm	PZ Rosette		17 1778	Stück	102241121	102241120	102241122

Passendes Befestigungsmaterial siehe Seite 90 f.

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

■ 6204 Edelstahl fein matt
■ 0810 Aluminium schwarz eloxiert
■ 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

Fenstergriffe

34 1004 09040

– mit Rastung 90°
– Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

Vierkant lose	Stiftüberstand variabel	SCH Artikel-Nr.		
		Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
7 mm	24 – 38 mm	102283298	102283299	102283279

Hebe-/Schiebetürgriffe

34 1004 02102

– mit Rastung 180°
– Rosette 155 × 35 × 14 mm
– Befestigung einseitig oder Gegenseite Muschelgriff FSB 42 4215

Lochung	Vierkant	Zubehör	SCH Artikel-Nr.		
			Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
ohne PZ	10 mm	ohne Zubehör, siehe Seite 135	102283329	102283330 Handmade Fertigung	102283328

Passende Muschelgriffe siehe Seite 135.

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

FSB Designs im Webshop Schachermayer
FSB 1106

FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1106

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
– einschließlich Befestigungsmaterial
– EN 1906, Klasse

Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Bronze dunkel patiniert
BB	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	Nein	102283108	102283113	102283103
PZ	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	ÖNORM B3859	102283109	102283114	102283104
WC-R/7 mm	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	ÖNORM B3859	102283110	102283115	102283105

FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1106

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
– Knopf feststehend: M12 Innengewinde
– einschließlich Befestigungsmaterial
– EN 1906, Klasse 4

Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Bronze dunkel patiniert
PZ	39 – 58 mm	8/8,5 mm	23 0802	ÖNORM B3859	102283111	102283116	102283106

Rahmentürdrückerlochteil gerade
Rahmentürrosetten

– festdrehbar gelagert
– mit Hochhaltemechanik, Funktion B
– unsichtbare Befestigung
– Schraublochabstand 50 mm
– EN 1906, Klasse 4

ohne Return 09 1106 | mit Return 09 1043 | Rosette 17 1757

ohne Return 09 1106 | mit Return 09 1043 | Rosette 17 1757

ohne Return 09 1106 | mit Return 09 1043 | Rosette 17 1757

Rosette oval	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB Modell	ME	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Bronze dunkel patiniert
70 × 32,5 × 14 mm	8 mm		09 1106	Stück	102204498	102204497	102204499
70 × 32,5 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273/EN 179	09 1043	Stück	102204489	102204488	102204490
70 × 32,5 × 14 mm	9 mm Standflügel	DIN 18 273/EN 179	09 1043	Stück	102204492	102204491	102204493
70 × 32,5 × 7 mm	PZ Rosette		17 1757	Stück	102252146	102235700	102241123

Passendes Befestigungsmaterial siehe Seite 90 f.

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

■ 6204 Edelstahl fein matt
■ 0810 Aluminium schwarz eloxiert
■ 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

Fenstergriffe

34 1106 09039

– mit Rastung 90°
– Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

Vierkant lose	Stiftüberstand variabel	SCH Artikel-Nr.		
		Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
7 mm	24 – 38 mm	102283304	102283305	102283303

Hebe-/Schiebetürgriffe

34 1106 01102

– mit Rastung 180°
– Rosette 155 × 35 × 14 mm
– Befestigung einseitig oder Gegenseite Muschelgriff FSB 42 4215

Lochung	Vierkant	Zubehör	SCH Artikel-Nr.		
			Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
ohne PZ	10 mm	ohne Zubehör, siehe Seite 135	102281312 Handmade Fertigung	102281311 Handmade Fertigung	102281313 Handmade Fertigung

Passende Muschelgriffe siehe Seite 135.

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

FSB Designs im Webshop Schachermayer
FSB 1242

FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1242

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
– einschließlich Befestigungsmaterial
– EN 1906, Klasse 4



Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
BB	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	Nein	102283255	102283265	102283199
PZ	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	ÖNORM B3859	102283258	102283266	102283209
WC-R/7 mm	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	ÖNORM B3859	102283259	102283267	102283252

FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1242

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
– Knopf feststehend: M12 Innengewinde
– einschließlich Befestigungsmaterial
– EN 1906, Klasse 4

Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
PZ	39 – 58 mm	8/8,5 mm	23 0802	ÖNORM B3859	102283260	102283268	102283253

Rahmentürdrückerlochteil gerade
Rahmentürrosetten

– festdrehbar gelagert
– mit Hochhaltemechanik, Funktion B
– unsichtbare Befestigung
– Schraublochabstand 50 mm
– EN 1906, Klasse 4

mit Return 09 1243

Rosette 17 1757

mit Return 09 1243

Rosette 17 1757

mit Return 09 1243

Rosette 17 1757

Rosette oval	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB Modell	ME	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
70 × 32,5 × 14 mm	8 mm		09 1243	Stück	102204512	102204510	102204513
70 × 32,5 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273/EN 179	09 1243	Stück	102204516	102204515	102204517
70 × 32,5 × 14 mm	9 mm Standflügel	DIN 18 273/EN 179	09 1243	Stück	102204519	102204518	102204520
70 × 32,5 × 7 mm	PZ Rosette		17 1757	Stück	102252146	102235700	102241123

Passendes Befestigungsmaterial siehe Seite 90 f.

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

■ 6204 Edelstahl fein matt
■ 0810 Aluminium schwarz eloxiert
■ 7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

Fenstergriffe

34 1242 09039

– mit Rastung 90°
– Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

Vierkant lose	Stiftüberstand variabel	SCH Artikel-Nr.		
		Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
7 mm	24 – 38 mm	102283314	102283315	102283313

Hebe-/Schiebetürgriffe

34 1242 01102

– mit Rastung 180°
– Rosette 155 × 35 × 14 mm
– Befestigung einseitig oder Gegenseite Muschelgriff FSB 42 4215

Lochung	Vierkant	Zubehör	SCH Artikel-Nr.		
			Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
ohne PZ	10 mm	ohne Zubehör, siehe Seite 135	102241129 Handmade Fertigung	102241128 Handmade Fertigung	102283336

Passende Muschelgriffe siehe Seite 135.

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

FSB Designs im Webshop Schachermayer
FSB 1267

FSB ASL® Türdrückergarnituren ÖNORM

12 1267

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
– einschließlich Befestigungsmaterial
– EN 1906, Klasse 4



Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Prüfung Feuerschutz	SCH Artikel-Nr.		
				Bronze dunkel patiniert ■		
BB	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	Nein	102283118		
PZ	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	ÖNORM B3859	102283119		
WC-R/7 mm	39 – 58 mm	8/8,5/8 mm	ÖNORM B3859	102283120		

FSB ASL® Wechselgarnituren ÖNORM

12 1267

– Rundrosette Ø 55 × 7 mm
– mit Hochhaltefeder, richtungsneutral
– Knopf feststehend: M12 Innengewinde
– einschließlich Befestigungsmaterial
– EN 1906, Klasse 4

Lochung	Türstärke	Vierkant lose	Knopfmodell	Prüfung Feuerschutz	SCH Artikel-Nr.		
					Bronze dunkel patiniert ■		
PZ	39 – 58 mm	8/8,5 mm	23 0829	ÖNORM B3859	102283121		

Rahmentürdrückerlochteil gerade Rahmentürrosetten

– festdrehbar gelagert
– mit Hochhaltemechanik, Funktion B
– unsichtbare Befestigung
– Schraublochabstand 50 mm
– EN 1906, Klasse 4

ohne Return
09 1267

mit Return
09 1268

Rosette
17 1757

Rosette oval	Vierkant/Lochung	Prüfung Feuerschutz	FSB Modell	ME	SCH Artikel-Nr.		
					Bronze dunkel patiniert ■		
70 × 32,5 × 14 mm	8 mm		09 1267	Stück	102204523		
70 × 32,5 × 14 mm	9 mm	DIN 18 273/EN 179	09 1268	Stück	102204526		
70 × 32,5 × 14 mm	9 mm Standflügel	DIN 18 273/EN 179	09 1268	Stück	102204529		
70 × 32,5 × 7 mm	PZ Rosette		17 1757	Stück	102241123		

Passendes Befestigungsmaterial siehe Seite 90 f.

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

Fenstergriffe

34 1267 09039

– mit Rastung 90°
– Rosette 70 × 32,5 × 10 mm
– Nocken Ø 10 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– gemäß DIN EN 13 126-3

Vierkant lose	Stiftüberstand variabel	SCH Artikel-Nr.		
		Bronze dunkel patiniert ■		
7 mm	24 – 38 mm	102283306		

Hebe-/Schiebetürgriffe

34 1267 01102

– mit Rastung 180°
– Rosette 155 × 35 × 14 mm
– Befestigung einseitig oder Gegenseite Muschelgriff FSB 42 4215

Lochung	Vierkant	Zubehör	SCH Artikel-Nr.		
			Bronze dunkel patiniert ■		
ohne PZ	10 mm	ohne Zubehör, siehe Seite 135	102283333 Handmade Fertigung		

Passende Muschelgriffe siehe Seite 135.

128 Barrierefreie Badrosette ÖNORM | Fenstergriff abschließbar
129 Türpuffer
130 Türgriffe
131 Befestigung für Türgriffe
132 Haustürhalbgarnitur: Lagerprogramm Schachermayer
133 Sicherheitsrosetten: Lagerprogramm Schachermayer
134 Hebe-/Schiebetürgriffe (HS-Griffe)
135 Griffmuscheln HS-Griffe | Befestigungszubehör
136 Griffmuscheln für Schiebetüren
138 Anschlaghilfen
140 Lochsäge | Demontagehebel

Produkte aus Kapitel 7 sind keine Lagerware. Artikel auf Bestellung.

0105 Aluminium naturfarbig: circa 4 Wochen
6204 Edelstahl fein matt: circa 4 Wochen
0810 Aluminium schwarz: circa 6 Wochen
7625 Bronze dunkel patiniert: circa 8 Wochen
0510 Aluminium mittelbronzefarbig: circa 8 Wochen
Handmade Fertigung: circa 10 Wochen

FSB Zubehör

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt

Barrierefreie Badrosette ÖNORM | Fenstergriff abschließbar

Barrierefreie Badrosette gem. B1600

geschlossener Zustand

geöffneter Zustand

12 1735 00488

– Rosette Ø 55 × 7 mm
– schwarzer Kunststoffschlitz
– Riegel-Länge 70 mm
– einschließlich Befestigungsmaterial

Lochung	Türstärke	Vierkant	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt		
WC-R	39 – 58 mm	7 mm Riegelstift fix eingepresst	B1600	102239020		

Ausführung mit Notentriegelung auf Anfrage.

Fenstergriff abschließbar

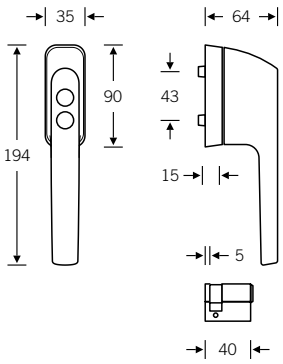

34 3491 09046

– Kugelrastung 90°
– Rosette 35 × 90 x 15 mm
– Stützknocken Ø 10 x 5 mm
– Befestigungsabstand 43 mm
– Grifflänge 194 mm, Höhe 64 mm

Mit Druckknopf zur Sicherung des Schließzylinders.

Bauhalbzylinder ist separat zu bestellen.

Ausführung	Stiftvorstand	Vierkant	Prüfung	SCH Artikel-Nr.		
				Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	
vorgerichtet für Bauhalbzylinder	40 mm	7 mm Stift fix eingepresst	EN 1627 – 1630, RC 1 – 6	102239551	102239552	

Hinweis: Maximale Zylinderlänge 40 mm (bis Mitte Sperrnase 30 mm) geeignet für alle handelsüblichen Bauhalbzylinder mit verstellbarer Schließnase.

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

FSB Zubehör
Türpuffer

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

Bodentürpuffer

38 3878

Höhe	Durchmesser Gummipuffer	Zubehör	Ausführung	SCH Artikel-Nr.			
				Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Bronze dunkel patiniert
24 mm	48 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz	102283046*	102283048*	102283047*	102283049

Bodentürpuffer

38 3881
38 3880

38 3881

38 3880

Höhe	Durchmesser Gummipuffer	Zubehör	Ausführung	SCH Artikel-Nr.		
				Alu naturfarbig		
34 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz	102283661*		
32 mm	45 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz	102283656*		

Wandtürpuffer

38 3880



Länge	Durchmesser Gummipuffer	Zubehör	Ausführung	SCH Artikel-Nr.		
				Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Bronze dunkel patiniert
120 mm	40 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz	102281306*	102281305*	102281307
90 mm	40 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz	102281309*	102281308*	102281310
60 mm	40 mm	inkl. Schrauben + Dübel	Gummipuffer schwarz	102283041*	102283040*	102283042

*** Lagerprogramm Schachermayer.**

6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

Türgriff gerade

66 6550

– Befestigung einseitig oder paarweise
– Befestigungsmaterial separat zu bestellen, siehe rechts

Modell	Länge LA	Querschnitt Ø	SCH Artikel-Nr.		
			Alu schwarz ■		
66 6550	600 mm	30 mm	102239515		

Türgriff rund

66 6681

– Befestigung einseitig oder paarweise
– Befestigungsmaterial separat zu bestellen, siehe rechts

Modell	Länge gesamt	Länge LA	Randabstand	Querschnitt Ø	SCH Artikel-Nr.		
					Edelstahl fein matt ■	Alu schwarz ■	Bronze dunkel patiniert ■
66 6681	400 mm	150 mm	jeweils 125 mm	30 mm	102283060	102283059	102283061

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

FSB Zubehör
Befestigung für Türgriffe

Befestigung einseitig unsichtbar

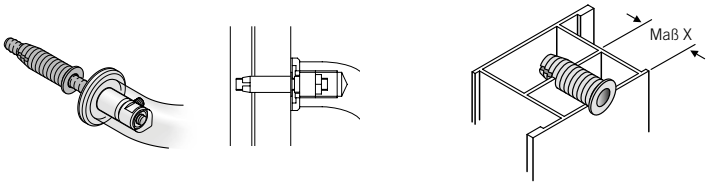

05 0580

– einseitig M8 mit Gewindebuchse
– Bohrung Holz: Ø 12,5 mm
– Bohrung Metall/Kunststoff: Ø 13 mm

Maß X = Kammermaß

Befestigungsart	Befestigung	Ausführung	Anwendung	Maß X	SCH Artikel-Nr.
einseitig, unsichtbar	05 0580	Gewindebuchse: Länge 38 mm	Metall/Holz/Kunststoff	10 – 30 mm	102283062
einseitig, unsichtbar	05 0580	Gewindebuchse: Länge 45 mm	Metall/Holz/Kunststoff	10 – 41 mm	102283063

Befestigung paarweise

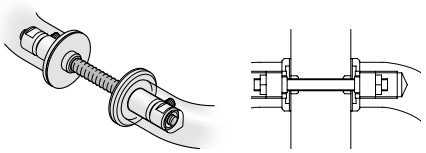

05 0580

– paarweise durchgehend M8
– Bohrung Glas/Metall/Holz/Kunststoff: Ø 13 mm

Befestigungsart	Befestigung	Ausführung	Anwendung	Türstärke	SCH Artikel-Nr.
paarweise	05 0580	Gewindestange M8 × 55 mm	Glas	8 – 12 mm	102283064
paarweise	05 0580	Gewindestange M8 × 85 mm	Metall/Holz/Kunststoff	35 – 54 mm	102283065
paarweise	05 0580	Gewindestange M8 × 105 mm	Metall/Holz/Kunststoff	55 – 74 mm	102283066

Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.

FSB Zubehör

Haustürhalbgarnitur: Lagerprogramm Schachermayer

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Haustürhalbgarnitur FSB AGL®

70 1076

– Rundrosette Ø 55 x 7 mm

Befestigung separat zu bestellen.

Garnitur	Lochung	Ausführung	Rosette	Richtung	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
						Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Lochteil	Ohne PZ	Vierkant 8 mm	rund	rechts	ÖNORM B3859	102252990	102239880	102252992
Lochteil	Ohne PZ	Vierkant 8 mm	rund	links	ÖNORM B3859	102252991	102239881	102252993
Lochteil	Ohne PZ	Vierkant 8 mm	quadratisch	rechts	ÖNORM B3859		102235980	
Lochteil	Ohne PZ	Vierkant 8 mm	quadratisch	links	ÖNORM B3859		102235981	

Passende Sicherheitsrosetten und Türgriffe, siehe Seite 130 und 133.

Zusammensetzung – FSB AGL® Haustürdrückerlochteil

Darstellung beispielhaft anhand des Türdrückermodells FSB 70 1076



1 Stück	1 Stück rechts	1 Stück	FSB
FSB ASL®/AGL®	Adapter Rosette*	Deckrosette*	Haustürdrückerlochteil
Lochteil	FSB AGL® 8 mm	Drücker	rechts

Alle FSB Modelle sind als Haustürdrückerlochteil konfigurierbar.

*** Einzelteile zur Zusammensetzung siehe Seite 94, mögliche Lochteile siehe Seite 77.**

Wechselstift Befestigung einseitig

05 0115/05 0116

– für einseitig durchbohrte Türen
– nicht geeignet für Schlösser mit Klemmnuss



Maß X = Oberkante Türblatt bis Mitte Schlossnuss

Stiftlänge	Maß X*	SCH Artikel-Nr.
Vierkantstift 8 mm, mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm		
60 mm	20 – 24 mm	102249791
70 mm	30 – 34 mm	102249792
80 mm	40 – 44 mm	102249793
90 mm	50 – 54 mm	102249794
Vierkantstift abgesetzt 8/10 mm		
70 mm	30 – 34 mm	102204211
75 mm	35 – 39 mm	102204212
90 mm	50 – 54 mm	102204214

FSB Zubehör
Sicherheitsrosetten: Lagerprogramm Schachermayer

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
7625 Bronze dunkel patiniert gewachst

Sichertsrosette rund

73 7393

– Rosette außen: Ø 60 × 14 mm
– Rosette außen: Ø 62 × 15 mm
– Rosette innen: Ø 55 × 7 mm
– mit Kernziehschutz (KZS)

Nicht nach DIN 18 257 ES 1 geprüft.

Ausführung	KZS	ZÜ	Zubehör	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.		
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
Rundrosette einschl. Gegenrosette	Ja	variabel: 10 – 15 mm	TS 67 – 71 mm	keine	102249304	102249308	102253044

Sicherheitsrosette rund
Zertifiziert ES 1 – DIN 18 257

Schutzrosette ohne KZS

Schutzrosette mit KZS

73 7395

– Rosette außen: Ø 61,5 × 12,5 mm
– Rosette innen: Ø 55 × 7 mm
– mit und ohne Kernziehschutz (KZS)

Ausführung	KZS	ZÜ	Zubehör	Prüfung FH	SCH Artikel-Nr.			
					Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Bronze dunkel patiniert
Rundrosette einschl. Gegenrosette	Ja	fix: 6,5 mm	TS 65 – 69 mm	DIN 18 273	102228941	102228943	102239709	102249712**
Rundrosette einschl. Gegenrosette	Nein	+ 1,5 mm*	TS 65 – 69 mm	DIN 18 273	102228940	102228942	102239708	102249711**

*** Empfohlener Zylinderüberstand (ZÜ).**

**** Keine Lagerware, Artikel auf Bestellung.**

Hinweis: Sofern Sie einen Nachweis für eine einbruchhemmende Tür nach ÖNORM EN 1627 benötigen, ist das gesamte Element inklusive der Beschläge zu prüfen.

Zubehör Sicherheitsrosetten

05 0501

– Schraubenpaar passend zu 73 7395
– einsetzbar für Sicherheitsrosetten mit und ohne Kernziehschutz (KZS)

Türstärke	Schraubenpaar	SCH Artikel-Nr.
70 – 74 mm	2 × M5 × 80 mm/DIN 7991	102239293
75 – 79 mm	2 × M5 × 85 mm/DIN 7991	102239294
80 – 84 mm	2 × M5 × 90 mm/DIN 7991	102239333
85 – 89 mm	2 × M5 × 95 mm/DIN 7991	102239334
90 – 94 mm	2 × M5 × 100 mm/DIN 7991	102239335
95 – 99 mm	2 × M5 × 105 mm/DIN 7991	102239352
100 – 104 mm	2 × M5 × 110 mm/DIN 7991	102239392

FSB Zubehör
Hebe-/Schiebetürgriffe (HS-Griffe)

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
7625 Bronze dunkel patiniert gewachst
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

Design FSB 1005

34 1005 01102

– mit Rastung 180°
– ovale Rosette 155 × 35 × 14 mm
– Befestigung einseitig oder Gegenseite Muschelgriff FSB 42 4215

Lochung	Vierkant	Zubehör	SCH Artikel-Nr.		
			Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
ohne PZ	10 mm	ohne	102241127	102283332*	102283331

*** Handmade Fertigung**

Design FSB 1076

34 1076 01102

– mit Rastung 180°
– ovale Rosette 155 × 35 × 14 mm
– Befestigung einseitig oder Gegenseite Muschelgriff FSB 42 4215

Lochung	Vierkant	Zubehör	SCH Artikel-Nr.		
			Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Alu mittel-bronzefarbig
ohne PZ	10 mm	ohne	102204672	102204670	102239832

Design FSB 1267

34 1267 01102

– mit Rastung 180°
– ovale Rosette 155 × 35 × 14 mm
– Befestigung einseitig oder Gegenseite Muschelgriff FSB 42 4215

Lochung	Vierkant	Zubehör	SCH Artikel-Nr.		
			Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Alu mittel-bronzefarbig
ohne PZ	10 mm	ohne	102283334*	102283335*	102239833*

*** Handmade Fertigung**

FSB Zubehör

Griffmuscheln HS-Griffe | Befestigungszubehör

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert
7625 Bronze dunkel patiniert gewachst
0510 Aluminium mittelbronzefarbig eloxiert

Griffmuschel oval | eckig

42 4215

42 4217

42 4215 01000 (oval)
42 4217 01000 (eckig)

– gegenseitige Verschraubung mit Hebe-/Schiebetürgriff
– M6 Gewindenocken
– Befestigungsabstand 80 mm
– Eingriffmaß 20 × 67,5 mm

Form	Fräsradius	Außenmaß	Einlassmaß	SCH Artikel-Nr.				
				Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz	Bronze dunkel patiniert	Alu mittel-bronzefarbig
oval	12,5 mm	35 × 105 × 3 mm	25 × 95 × 14 mm	102280071	102283340	102283339	102283343	102239834
eckig	12,5 mm	35 × 105 × 3 mm	25 × 95 × 14 mm		102283337	102283338		

Griffmuschel oval

42 4215 00000

– gegenseitige Verschraubung mit Hebe-/Schiebetürgriff
– M6 Gewindenocken
– Befestigungsabstand 80 mm
– ohne Lochung
– Eingriffmaß 20 × 67,5 mm

Form	Fräsradius	Außenmaß	Einlassmaß	SCH Artikel-Nr.			
				Edelstahl fein matt	Alu schwarz		
oval	12,5 mm	35 × 155 × 3 mm	25 × 95 × 14 mm	102204673	102204671		

Befestigungszubehör zu Hebe-/Schiebetürgriffen

05 0591

– zur gegenseitigen Befestigung mit Griffmuschel FSB 42 4215/42 4217

Türstärke	Vierkant	Schrauben	SCH Artikel-Nr.
69 – 73 mm	10 × 80 mm	2 × M6 × 75 mm	102291590
74 – 78 mm	10 × 90 mm	2 × M6 × 80 mm	102291591
79 – 83 mm	10 × 90 mm	2 × M6 × 85 mm	102291592
84 – 88 mm	10 × 100 mm	2 × M6 × 90 mm	102291593
89 – 93 mm	10 × 100 mm	2 × M6 × 95 mm	102291594
94 – 98 mm	10 × 110 mm	2 × M6 × 100 mm	102291595

FSB Zubehör
Griffmuscheln für Schiebetüren

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Schiebetürmuschel oval

42 4250

– für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
– unsichtbare Befestigung
– werkzeuglose Montage

Ausführung	Außenmaß	Einlassmaß	SCH Artikel-Nr.		
			Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
offen	45 × 155 × 2 mm	40 × 150 × 17,5 mm	102289247	102239289	
geschlossen	45 × 155 × 2 mm	40 × 150 × 17,5 mm	102289246		

Schiebetürmuschel eckig

42 4251

– für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
– unsichtbare Befestigung
– werkzeuglose Montage

Ausführung	Außenmaß	Einlassmaß	SCH Artikel-Nr.		
			Alu naturfarbig	Edelstahl fein matt	Alu schwarz
offen	45 × 155 × 2 mm	40 × 150 × 17,5 mm	102289235	102289236	102239292
geschlossen	45 × 155 × 2 mm	40 × 150 × 17,5 mm		102289238	

FSB Zubehör
Griffmuscheln für Schiebetüren

0105 Aluminium naturfarbig
6204 Edelstahl fein matt
0810 Aluminium schwarz eloxiert

Schiebetürmuschel quadratisch

42 4263

– für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
– komfortable Bedienung: Griff kippbar in beide Richtungen
– unsichtbare Befestigung
– werkzeuglose Montage

Die Schiebetürmuschel besteht aus einer im Türblatt eingelassenen Schale und einem fixierten Griffelement. Der Griff lässt sich beim Öffnen der Tür um 17,5° zur Seite kippen und vergrößert auf diese Weise den Greifraum.

Ausführung	Außenmaß	Einlassmaß	SCH Artikel-Nr.		
			Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
Grif feststehend	83,5 × 83,5 mm	80 × 80 × 12,5 mm	102289262	102289260	

Schiebetürmuschel rund

42 4264

– für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
– komfortable Bedienung: Griff kippbar in beide Richtungen
– unsichtbare Befestigung
– werkzeuglose Montage

Die Schiebetürmuschel besteht aus einer im Türblatt eingelassenen Schale und einem fixierten Griffelement. Der Griff lässt sich beim Öffnen der Tür um 17,5° zur Seite kippen und vergrößert auf diese Weise den Greifraum.

Ausführung	Außenmaß	Einlassmaß	SCH Artikel-Nr.		
			Edelstahl fein matt	Alu schwarz	
Grif feststehend	Ø 83,5 mm	Ø 80 × 12,5 mm	102289265	102289263	

Schablone für Rosetten-Garnituren ÖNORM

FSB Artikelnummer:
03 0460 00001 0000

SCH Artikelnummer:
102203621

Anschlagschablone zum Vorbohren von FSB Rosetten-Garnituren ÖNORM rund/quadratisch.

FSB Türdrücker- und Schlüsselrosetten:
– FSB ASL® Lagerung
– FSB AGL® Lagerung
– FH FSB AGL® Lagerung

3-stufige Einstellung für Lochabstände:
PZ 88 mm
BB 90 mm
WC 90 mm

Lieferumfang: Zentrierdorne und 9 mm Bohrer

Mit Bediengriff zur einfachen Handhabung.

Ein Montagevideo finden Sie unter:
www.fsb.de/atschablone

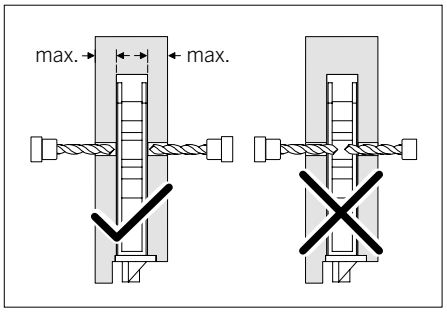

Frässchablone für Steckgriffe für Holzfenster

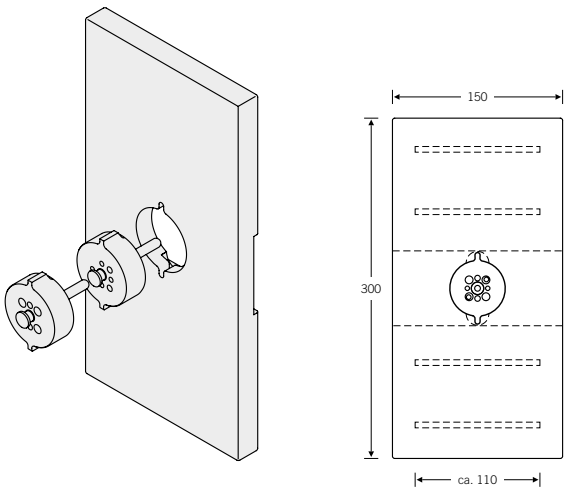

FSB Artikelnummer:
03 0462 00040 9600

SCH Artikelnummer:
102247794

anwendbar für:
Steckgriff Fenster
Steckgriff Fenster abschließbar

Technische Daten:
Fräser Ø 10 mm
Anlaufring Ø 30 mm

Schablone für flächenbündige Rosetten ÖNORM

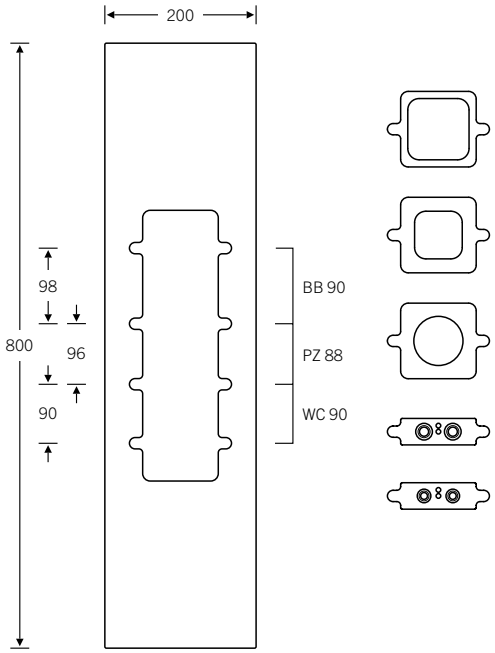

FSB Artikel Nummer:
0 03 0462 00060 9600

SCH-Artikel Nummer:
102206949

Zur Vorbereitung des Türblatts für die Montage von flächenbündigen Rosetten:
– Flächenbündige Rundrosetten 3 mm stark
– Flächenbündige quadratische Rosetten 3 mm stark
– Flächenbündige Objektgarnituren FSB AGL®

Anwendbar nur für ÖNORM Schlösser.

Technische Daten Oberfräse für: Flächenbündige Rundrosette 3 mm
Fräsung: 3 mm tief, Ø 55,6 mm
Fräser: Ø 20 mm
Anlaufring: Ø 30 mm

Einsatzbeschreibung:
– Die beiden Zentrierstücke in die Holzfrässchablone einlegen und die Baugruppe zum Türblatt führen.
– Die beiden Führungsstifte der Zentrierstücke in die Drückernuss und das Profilzylinder- bzw. Schlüsselloch stecken und die Frässchablone parallel zum Türblatt ausrichten.
– Die Frässchablone auf Basis der sich ergebenden Positionierung mit Spannzwingen an der Tür befestigen.
– Die Bohrbuchsen der Zentrierstücke in die entsprechenden Bohrungen zur Befestigung der Rosetten einbringen.
– Die Zentrierstücke entfernen und die Ausfräsung unter Verwendung des kleinen Einsatzes vornehmen.

Eine Probefräsung auf einem ähnlichen Werkstück ist immer zu empfehlen.

DWG-Daten stehen zum Download auf der FSB Webseite zur Verfügung.

Die Montageanleitung finden Sie unter nebenstehenden QR-Code

FSB Zubehör
Lochsäge | Demontagehebel

Lochsäge



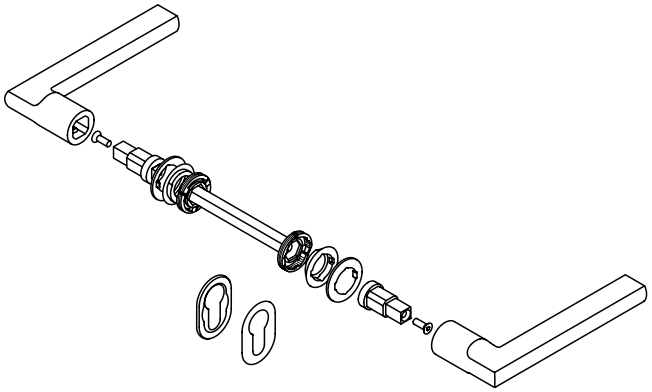

FSB Artikelnummer:
03 0416 01013 5000

SCH Artikelnummer:
102247795

Zur Vorbereitung des Türblatts für die Montage von Steckgriffen für Türen.

Anwendbar nur für ÖNORM-Schlösser.

Einsatzbeschreibung:
- Mit Hilfe der Lochsäge wird die Türbohrung auf das erforderliche Durchmesser von 27 mm vorbereitet.
- Die Drückerrosetten werden mit dem mitgeliefertem Spannschlüssel im Türblatt verspannt.
- Der Vierkantstift ist mittig zur Türstärke auszurichten.
- Die Adapter werden am Stift mit den Schrauben spielfrei befestigt.
- Deckrosetten aufklippsen und Lochteile montieren

Ergänzende Schlüsselrosetten sind Kleberosetten, die mittels einer Schablone an der Tür ausgerichtet und mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden.

Die Montageanleitung finden Sie unter nebenstehenden QR-Code

Demontagehebel für Rosetten

FSB Artikelnummer:
04 0498 08501 6204

SCH Artikelnummer:
102241146

Zum Anheben von Rosetten bei der Demontage von Drückergarnituren.

Copyright: Christian Grund

Ansprechpartner 8

144 Schachermayer-Niederlassungen
146 FSB Außendienst Österreich
147 Die DNA von FSB

Ansprechpartner
Schachermayer-Niederlassungen Österreich

Linz
Schachermayerstraße 2
4020 Linz
Telefon +43 732 6599 0
info@schachermayer.at

Linz
Anarbeitungszentrum
Saxingerstraße 5
4020 Linz
Telefon +43 732 6599 0

Wien
Richard-Strauss-Straße 29
1230 Wien-Inzersdorf
Telefon +43 1 61000 0
wien@schachermayer.at

Salzburg
Bayernstraße 20
5071 Siezenheim
Telefon +43 662 850809
salzburg@schachermayer.at

Graz
Feldkirchner Straße 15
8054 Seiersberg
Telefon +43 316 293173
graz@schachermayer.at

St. Pölten
Mostviertelstraße 3-5
3100 St. Pölten
Telefon +43 2742 251560 0
stpoelten@schachermayer.at

Villach
Prossowitscher Straße 6
9500 Villach
Telefon +43 4242 44112
villach@schachermayer.at

Rankweil
Grundweg 2
6830 Rankweil
Telefon +43 5522 31981
rankweil@schachermayer.at

Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 9
6020 Innsbruck
Telefon +43 512 33601
innsbruck@schachermayer.at

www.schachermayer.at

Ansprechpartner

Schachermayer-Niederlassungen Europa

Ungarn
Tschechien
Slowenien
Slowakei
Kroatien
Polen
Bosnien&Herzegowina
Rumänien
Serbien
Italien
Deutschland
Bulgarien (Repräsentanz)

Ansprechpartner
FSB Außendienst Österreich

Norbert Rojatz
Mobil 0 699 110 418 70
norbert.rojatz@fsb.de

Zuständige Gebiete
PLZ 1000 – 1300
PLZ 2000 – 2999
PLZ 3000 – 3199
PLZ 3400 – 3999
PLZ 4200 – 4399
PLZ 7000 – 7599
PLZ 8000 – 8899
PLZ 9000 – 9599

Christoph Haas
Mobil 0 676 660 60 25
christoph.haas@fsb.de

Zuständige Gebiete
PLZ 3200 – 3399
PLZ 4000 – 4199
PLZ 4400 – 4999
PLZ 5000 – 5799
PLZ 6000 – 6899
PLZ 9600 – 9999

Individuell bestückbare Musterblöcke

Einen Türdrücker erleben Sie am besten, indem Sie ihn selbst in die Hand nehmen.

Dafür empfehlen sich die praktischen FSB Musterblöcke.

Sprechen Sie unseren Außendienst an!

Die DNA von FSB

Qualität auf höchstem Niveau

– Seit mehr als 140 Jahren
– Unser Standard: Besser als die Norm
– Die wirtschaftliche Entscheidung
– Qualität garantiert

Fertigungskompetenz



– Hochklassige Fertigung
– Aus einer Hand
– Perfektion

Höchster Sinn für Ästhetik



– Design- und Architekturmarke: Jasper Morrison, Heike Falkenberg, David Chipperfield, John Pawson, Foster + Partners und viele weitere
– Materialkompetenz
– Oberflächenvielfalt
– Durchgängigkeit

Made in Germany

– Mitten in Deutschland
– Lieferflexibilität
– Liefersicherheit

Ausgezeichnet

– Prämiert, z. B. FSB 1289: German Design Award, Good Design, ICONIC AWARDS, IDA, IF Design Award
– Zertifiziert: EN 1906, EN 179, DIN 18 273, ÖNORM, DGUV, Declare (FSB 1292), ISO 14001, ISO 9001
– Nachhaltig: lesen Sie unseren Nachhaltigkeitsbericht unter: fsb.de/nachhaltigkeitsbericht

Für Sie da



– Werksführungen
– Veranstaltungen und Schulungen
– Downloads
– FSB Service

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem AGQS DIN EN ISO 9001:2008

Zertifiziertes Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 riss Certification

Institut Bauen und Umwelt e.V.

Made in Germany

Notizen

Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Deutschland

Telefon +49 5272 608-0
www.fsb.de · info@fsb.de

SCH Artikel-Nr. 102204223 · 09| 2024 · digital · Änderungen vorbehalten