
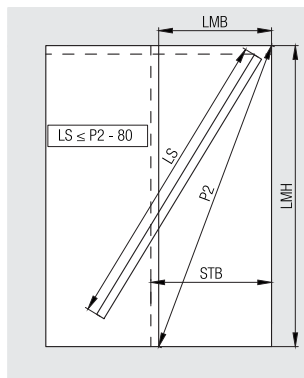


HAWA-Junior 100/B-Pocket


- für Holztüren
- Wandtaschenlösung - Laufschiene jederzeit montier- und demontierbar
- Tragprofil mit integrierter Aufhängung für minimale Einbauhöhe
- werkzeuglose Türmontage
- einfache Höhen- und Tiefenverstellung bei fertig montierter Türe
- oben laufend mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene
- Deckenmontage
- barrierefreie Bedienung durch neuen Magnet-Dämpfeinzug SoftMove 100
- Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung, auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

Technische Daten

max. Türgewicht:	100 kg
max. Türhöhe:	4000 mm
max. Türbreite:	1500 mm
Türstärke:	35 - 80 mm
Höhenverstellung:	+ / - 3 mm

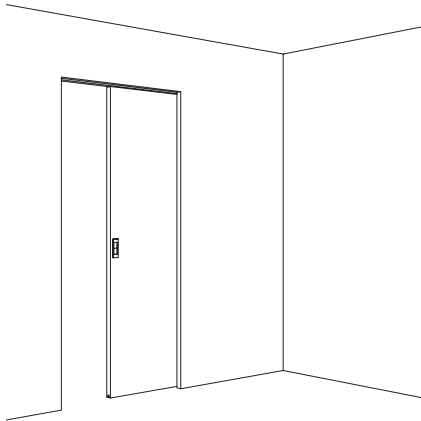

Berechnung Laufschiene
Die Länge der Laufschiene muss mind. 80 mm kürzer sein als die freie Diagonale im Licht (P2).





Berechnung Türbreite

Zur Berechnung der Schiebetürbreite sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- offene (1) oder geschlossene (2) Führungsnut
- mit oder ohne Federpuffer

LMB = Lichtmassbreite
LMH = Lichtmasshöhe
STB = Schiebetürbreite
P2 = Freie Diagonale
LS = Laufschiene

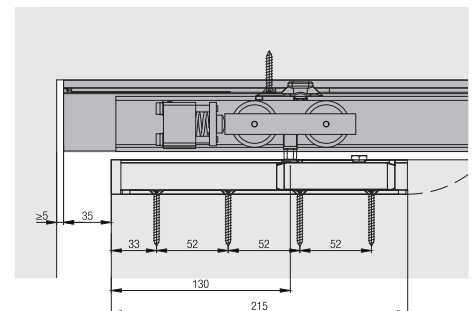

Federpuffer

Für die Türausstellung ohne sichtbare Beschlagteile an der Türkante, in der Laufschiene integriert, mit Push-To-Open-Funktion.

