M 1:1

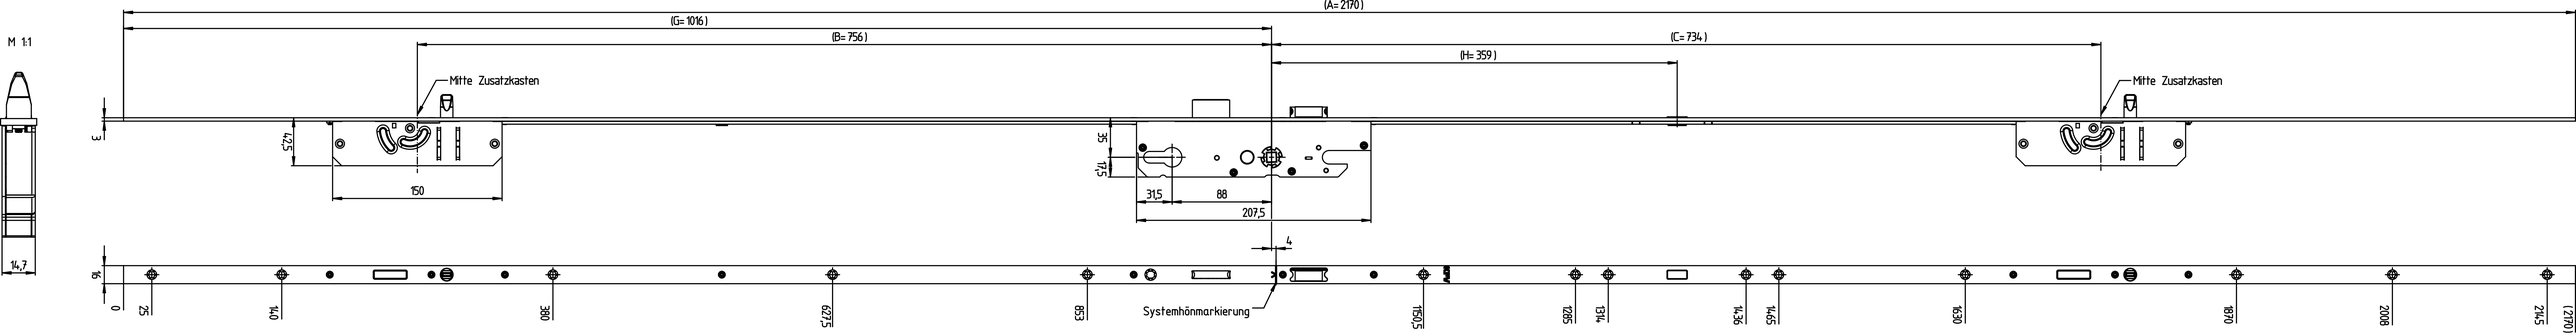
(A= 2170)
(G= 1016)
(B= 756)
(C= 734)
(H= 359)
Mitte Zusatzkasten
Mitte Zusatzkasten
14,7
3
42,5
150
35
17,5
31,5
88
207,5
4
16
0
25
140
380
627,5
659
Systemhönmarkierung
1050,5
1086
1134
1436
1454
1630
1870
2008
2142,5
2170

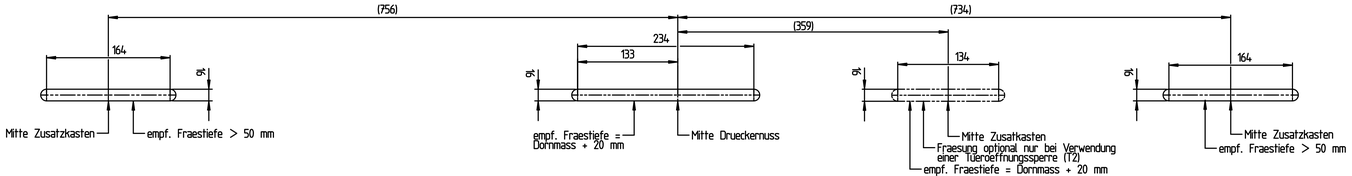
(756)
164
16
Mitte Zusatzkasten
empf. Fraestiefe > 50 mm
(734)
(359)
234
133
16
empf. Fraestiefe =
Dornmass + 20 mm
Mitte Drueckernuss
134
16
Mitte Zusatkasten
Fraesung optional nur bei Verwendung
einer Tueroeffnungssperre (T2)
empf. Fraestiefe = Dornmass + 20 mm
164
16
Mitte Zusatzkasten
empf. Fraestiefe > 50 mm