

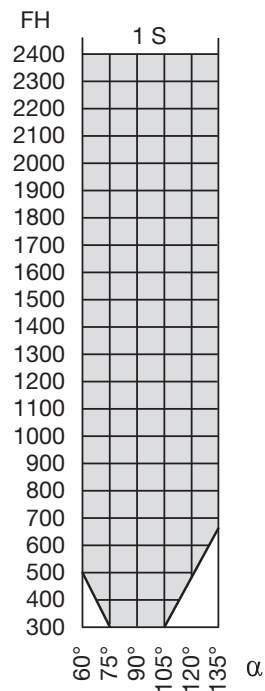
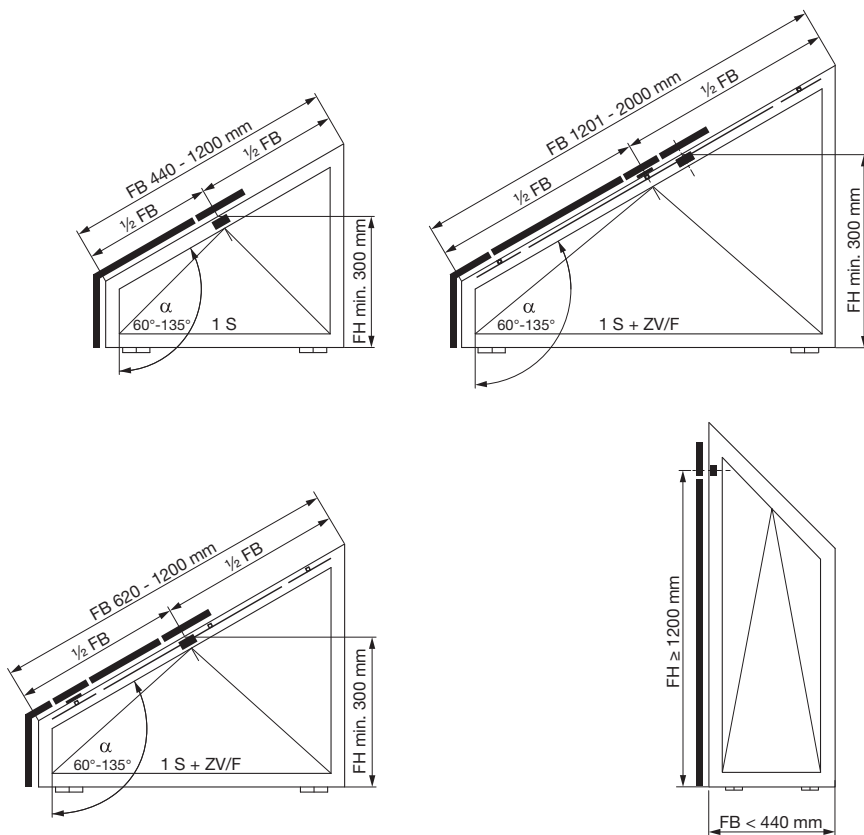
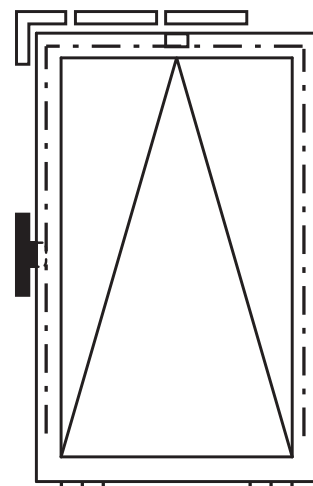


Oberlichtöffner PRIMAT-FL 190


Anwendungsbereich Schrägfenster

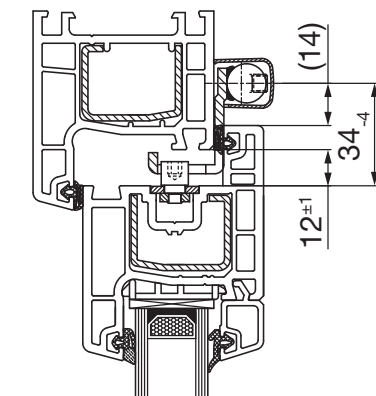

Anwendungsbereich Zusatzverriegelung ZV/F

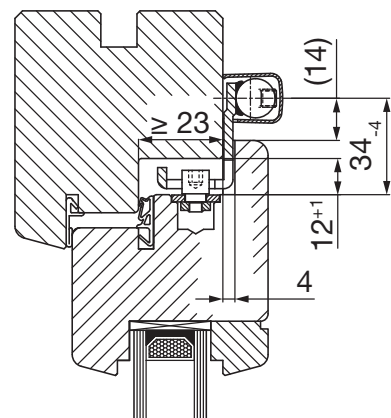

Seitliche Kupplung ZV/F
FB: 440 - 620 mm
FH: mind. 500 mm

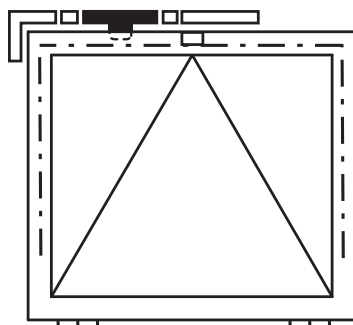

Oben liegende Kupplung ZV/F
FB: 621 - 2400 mm
FH: mind. 300 mm