


D-110 Kurzschild (K) eckig




D-110 Kurzschild (K) mit OGL – Gleitlagertechnik

Drückerführung mit einem wartungsfreiem Gleitlager aus selbstschmierendem Kunststoff. Festdrehbar gelagerter Drücker. DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar. Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken. Verdeckte, durchgehende Verschraubung.

Benutzerkategorie Klasse 4, Stütznocken Ø 8 x 5 mm

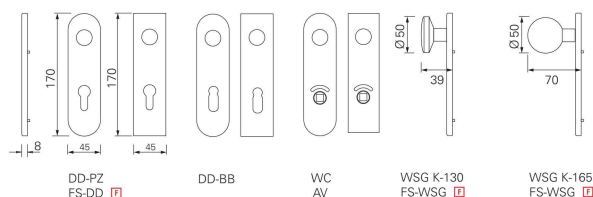

OGL – KURZSCHILDBESCHLAG (K)


EN 1906 EN 179  F

F = 3 7 - D1 1 4 0 U



					Beschlag-Set			Standflügel Beschlag-Set		FS-Knopf K-130 / Kurzschloß	
											
	23 mm	9 mm			319601.02	319701.02	319603.02	319605.02	319604.02	324276.02	120473.02
	23 mm	9 mm	319601.02	319603.02	319602.02						

Material Kunststoff PPN schwarz · Oberfläche matt
Drückerführung 6 mm tiefgezogen. Drücker mit durchgehendem Stahlkern. Benutzerkategorie Klasse 3.
Passende Bohrschablone lieferbar, Art.-Nr.: 930317