




Einbauschritte Glas

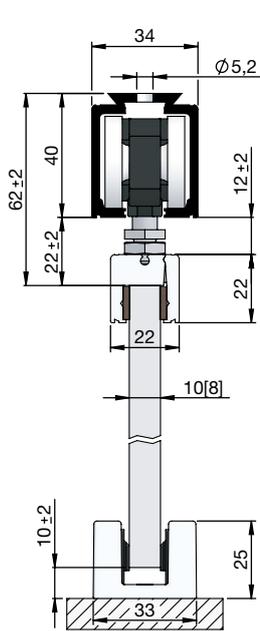


mit Klemmbefestigung

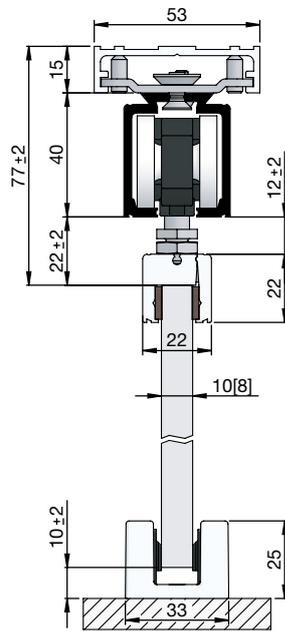


mit Klemmbefestigung,
Befestigungsschiene WT
für Wandtasche

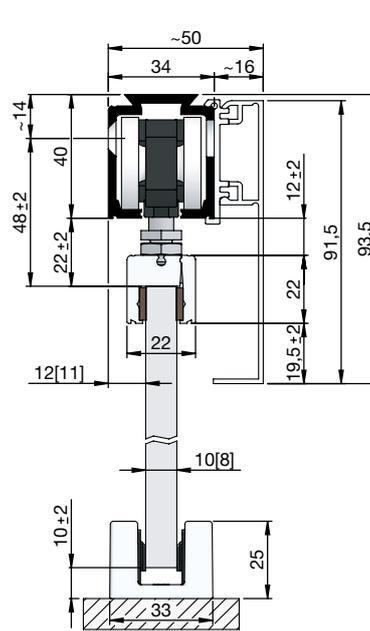


mit Klemmbefestigung, Adapterprofil
5 mm, Technikblende einseitig

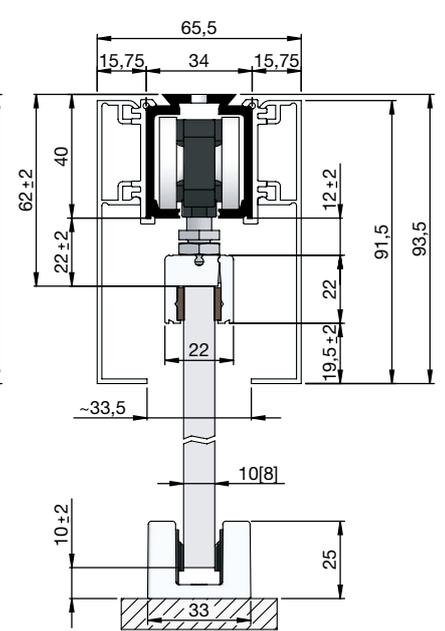


mit Klemmbefestigung, Adapterprofil
5 mm, Technikblende beidseitig

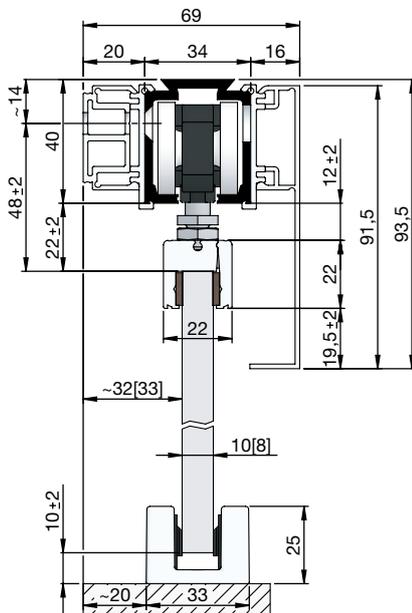

mit Klemmbefestigung, Adapterprofil 5
mm, Abstandsprofil 15, Technikblende
einseitig

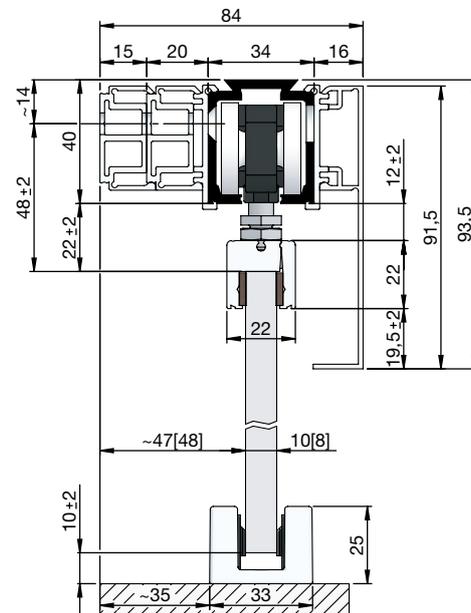

mit Klemmbefestigung, Adapterprofil 5 mm,
2 x Abstandsprofil 15 einseitig, Technikblende
einseitig

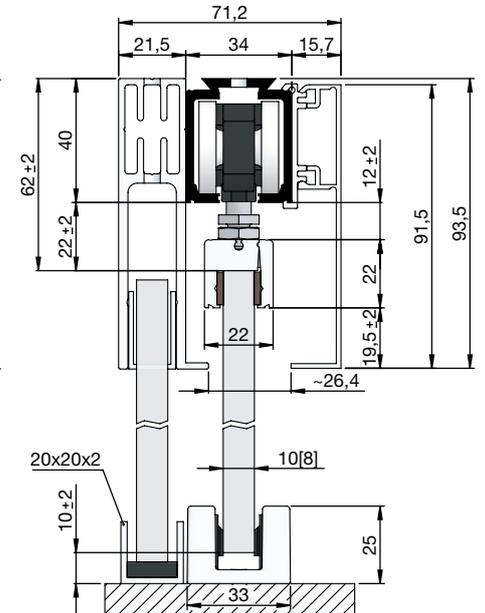

mit Klemmbefestigung, Seitenteilprofil mit
U-Profil, Adapterprofil 5 mm, Technikblende
einseitig