HYDRO WALL

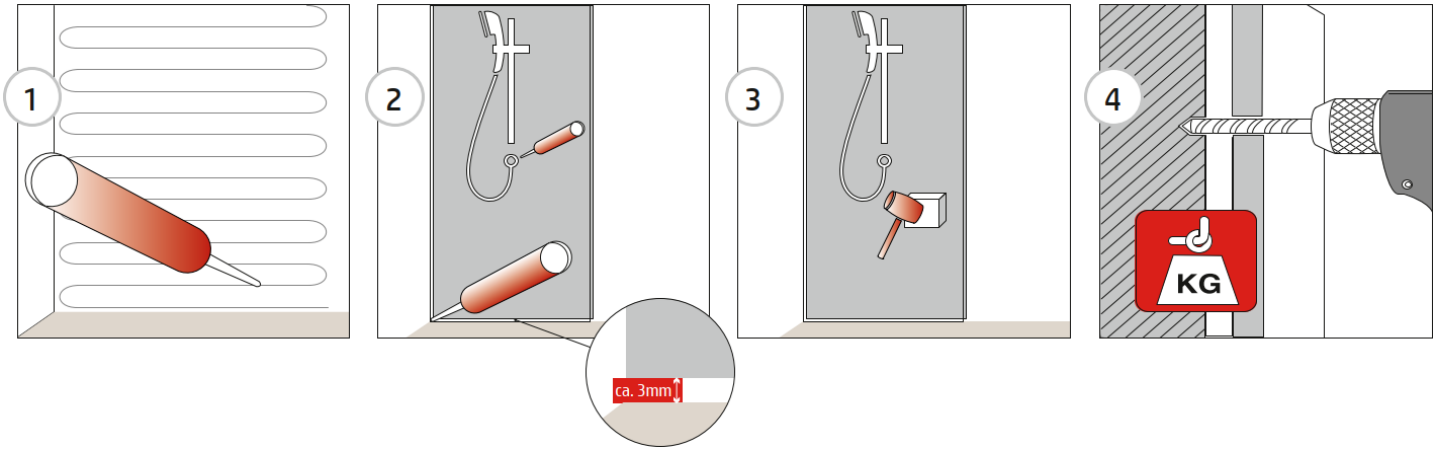

VOR DER VERLEGUNG

Die Paneele können an Wänden in beispielsweise folgenden Bereichen angebracht werden: Bad, Küche, Wäscheraum, Garage, Keller, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büroräume, Sporthallen, Geschäftsräume, Fertighäuser, Wohnwagen, Boote usw. Die Paneele sind besonders gut für Feuchträume geeignet.

Die Paneele dürfen nicht in folgenden Bereichen verlegt werden:

Im Freien, in Räumen mit einer Temperatur über 60 °C oder unter -10 °C, beispielsweise Sauna oder Kühlraum, an Wänden, deren Kontakttemperatur höher als 60 °C sein kann, beispielsweise an einem Kamin, bei einem Herd, Heizkörpern aber auch in Wintergärten mit Sonneneinstrahlung usw., in schlecht gelüfteten Räumen und in Räumen mit anormal hoher Schwefelkonzentration (H2S).

Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein, sodass eine kraftschlüssige Kleberverbindung möglich ist.

Transportieren und lagern Sie die Paneele liegend. Die Paneele müssen in dem Raum, in dem sie verlegt werden, 48 Stunden vor der Verlegung flach gelegt werden. Die ideale Umgebungstemperatur vor und während der Verlegung beträgt ca. 20 °C.

Setzen Sie die Wandpaneele vor der Verlegung nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

Bei Verlegung im Bad, in einer Dusche, oder in anderen Nassbereichen muss immer eine elastische Fugendichtmasse zwischen den Verbindungskanten oder zwischen den Paneelen und Hilfsprofilen aufgetragen werden, damit die Verbindung komplett wasserdicht ist.

Es kann nur garantiert werden, dass die Paneele selbst wasserfest sind. Der Verleger trägt die alleinige Verantwortung dafür, dass jede Verbindung wasserdicht ist.

VERLEGUNG

Bringen Sie den geeigneten Montagekleber, wir empfehlen den Hybrid-Polymer Kleber OTTOCOLL ALLBERT, mit einem Abstand der Kleberstreifen von ca. 20cm auf der Paneelrückseite oder an die Wand an (Zeichnung 1). Bei vollflächiger Verklebung empfehlen wir den MS-Klebstoff WAKOL MS-552 mit der Zahnspachtel B1/Verbrauch ca. 400g/m².

Tragen Sie Sorge dafür, dass die Randbereiche mit dem Montagekleber abgedichtet sind.

Zwischen Paneel und Bodenauflage sollte ein Abstand von ca. 3mm eingehalten werden. Verwenden Sie dafür ein Abstandsklötzchen, welches Sie nach Aushärtung des Klebers wieder entfernen (Zeichnung 2).

Achten Sie darauf, dass die Paneele stets waagrecht aneinander ausgerichtet sind, damit die nächste Reihe perfekt parallel anschließt.

Fugen Sie anschließend die Dehnfuge und die oberen und unteren Ränder vollständig aus. Dichten Sie die Ausschnitte und Bohrlöcher mit elastischer Fugendichtmasse ab (Zeichnung 2).

Danach klopfen Sie die gesamte Fläche mit einem Gummihammer (und Schutzblock) fest (Zeichnung 3).

Schwere Accessoires, wie Kleiderhaken, Leuchten, Spiegel usw. nicht direkt an den Paneelen anbringen, sondern bohren Sie Löcher durch die Paneele und verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, um die Accessoires an der dahinter liegenden Wand zu fixieren (Zeichnung 4).

REINIGUNG UND PFLEGE

Mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel können Sie die Paneele gründlich reinigen. Normalerweise brauchen Sie jedoch nur einen feuchten Lappen, um die Paneele zu säubern. Verwenden Sie keine Scheuermittel, aggressive Stoffe oder Putzmittel auf Chlorbasis. Auch von Lösungsmitteln wird abgeraten.

Verlegevideos unter:

https://lico.ch/service/verlegeanleitung