



Anschlagsituation für Frontdicke 19 mm bei Verwendung einer 0 mm erhöhten Standardmontageplatte




Anschlagsituation für Frontdicke 19 mm bei Verwendung einer 3 mm erhöhten Standardmontageplatte

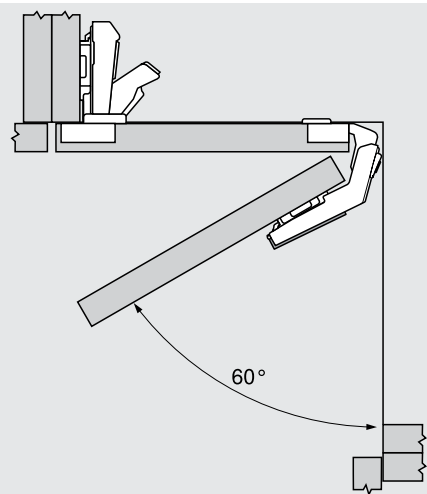


Der Topf des Falttürscharniers wird in derselben Front wie der Topf des 170°- bzw. 155°-Scharniers montiert


Einstellung




Einstellung Höhe
Max. ± 3 mm
Siehe Montageplatten



Einstellung Seite
 $+3$ mm
 -2 mm




Einstellung Tiefe
 ± 2 mm

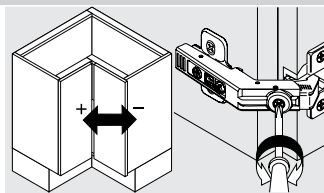


Einstellung Fuge
 $+7.2$ mm
 -4.2 mm

Schraubmontage



Pressmontage



Topfmaße

