

Flächenbündige Trennwand flexibel gefaltet.


Beschlag für große Holz-Faltwände bis 80 kg Türgewicht.

Zum Produkt:

HAWA-Variofold 80/H, der Beschlag für Holz-Faltwände mit bis zu 80 kg schweren Türen. Die Anlagen lassen sich einfach planen und sind im Handumdrehen montiert. Das erste Türelement ist mit einem Drehlager fixiert. Alle weiteren werden mit einem eleganten Edelstahlscharnier aneinander gereiht. Es bringt die Türen näher zusammen und reduziert den Platzbedarf der gefalteten Anlage auf ein Minimum. Das Faltpaket sowie die gegenüberliegende Seite kann auch mit einer zusätzlichen Drehtür ergänzt werden. Für die flächenbündige Arretierung der Faltwand sorgt auf jeder zweiten Tür ein falt-/Drehtürschnäpper mit integrierter und individuell einstellbarer Rückhaltung. Bei HAWA-Variofold 80/H werden die Türen in einer Führungsschiene im Boden geführt. Mit beidseitig zwei Türen sind bis zu 3,6 m breite Anlagen auch ohne Führungsschiene möglich. Schutz gegen unerwünschte Besucher bietet das Stangenschloss mit der Verriegelung auf Griffhöhe oder das diskrete Zapfenschloss mit der kaum sichtbaren Verriegelung an der Türunterkante.

Anwendungsbereich:

Überall, wo Räume mit einem einfach zu bedienenden, hochwertigen Faltsystem abgetrennt werden sollen, im privaten Bereich genauso wie im gewerblichen, z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Hotels, Restaurants oder Banken. Grossen Komfort im behindertengerechten Wohnungsbau bieten die 2-teiligen Durchgangstüren anstelle von Drehtüren.

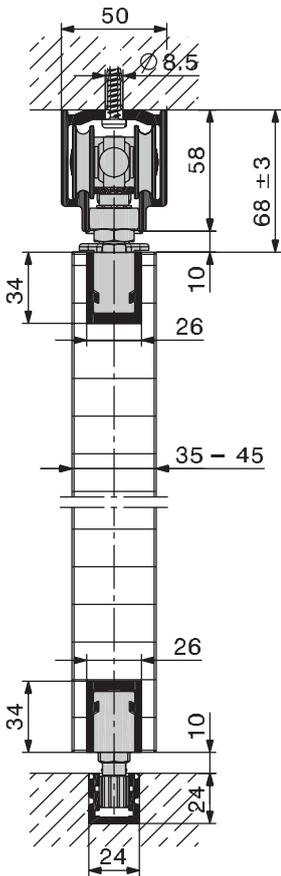

- minimale Türbreite 500 mm
- maximale Türbreite 900 mm
- Türdicke 35–45 mm (Türdicke 46–57 mm auf Anfrage)
- maximales Türgewicht 80 kg
- mit denselben Komponenten können rechte und linke sowie nach innen oder aussen öffnende Anlagen angefertigt werden
- das Faltpaket, sowie die Gegenseite kann mit einer Drehtüre ergänzt werden
- gleich breite Türelemente ermöglichen einfache Planung
- höhenverstellbar ± 3 mm
- leichter und ruhiger Lauf
- geringer Platzbedarf des Faltpaketes