

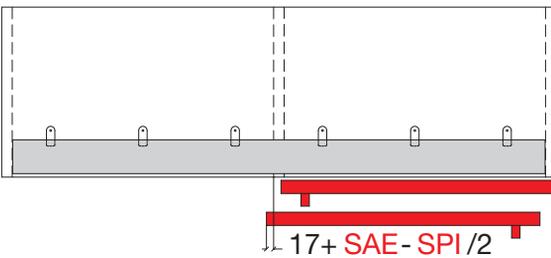
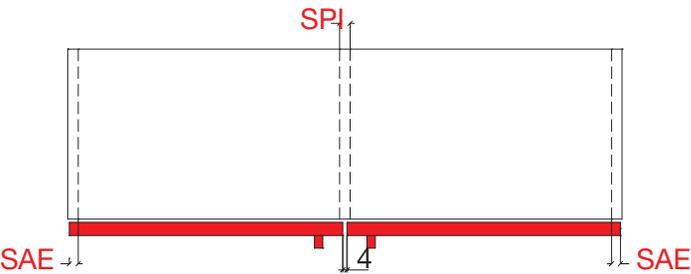


Min. Raum 35 mm zur Befestigung und Regulierung.



Türöffnung mit durchgehender oberer Führungsschiene

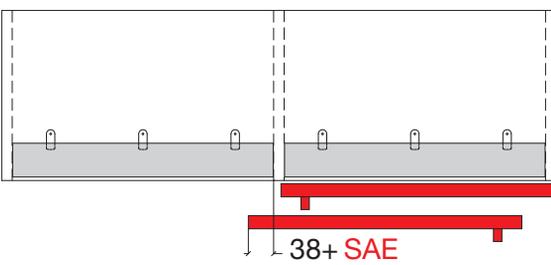

Türöffnung mit geteilter oberer Führungsschiene